

**Beissier**  
MORTEROS


# GAMA DE MORTEROS para fachadas

La rehabilitación de una fachada ejecutada con profesionalidad, demanda un sistema de trabajo metódico.

En Beissier disponemos de productos para fachadas que ofrecen la solución completa para fachadas pintadas y fachadas aisladas.


Hemos formado equipo con las empresas líderes en sistemas de aislamiento de fachadas, ofreciendo soluciones vanguardistas e integrales que facilitan su trabajo.

## 2 Solución Trasdosada CON LANA DE ROCA

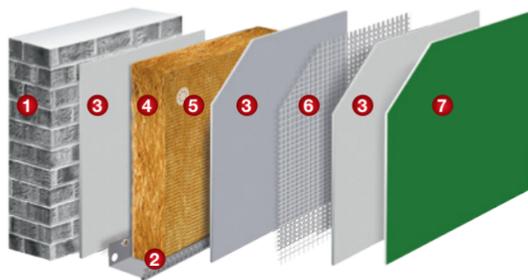


1. Muro Soporte
2. Perfil de arranque PROTEKTOR
3. Mortero Base Ligero BEISSIER
4. Lana de Roca RockSATE Duo ROCKWOOL
5. Espiga-Tacos de Polipropileno
6. Malla de fibra de vidrio
7. Sistema Granocryl, Betaelastic o Betaplast TE BEISSIER

## 4 Solución Aireada CON PLACAS CEMENTÍCEAS AQUAPANEL

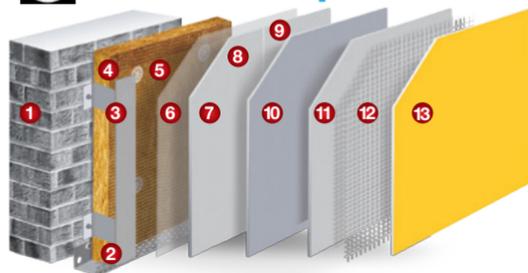


1. Muro Soporte
2. Perfil de arranque PROTEKTOR
3. Estructura metálica de aluminio KNAUF
4. Lana de Roca VentiRock Duo ROCKWOOL
5. Espiga-Tacos de Polipropileno
6. Aquapanel Tyvec KNAUF
7. Placas Cementíceas Aquapanel KNAUF
8. Cinta de juntas KNAUF
9. Mortero de Juntas Outdoor Aquapanel KNAUF
10. Imprimación BEISSIER
11. Mortero Revoco Placas BEISSIER
12. Malla de fibra de vidrio
13. Sistema Granocryl, Betaelastic o Betaplast TE BEISSIER

## 1 Solución Trasdosada CON NEOPOR®

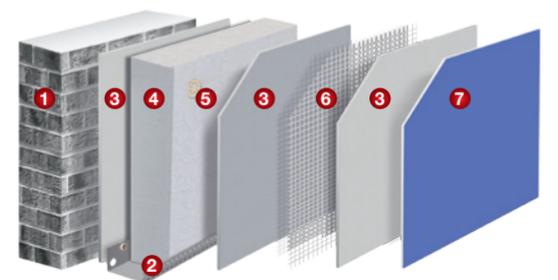

1. Muro Soporte
2. Perfil de arranque PROTEKTOR
3. Mortero Base Ligero BEISSIER
4. Aislamiento de NEOPOR® fabricado por ARELLANO
5. Espiga-Tacos de Polipropileno
6. Malla de fibra de vidrio
7. Sistema Granocryl, Betaelastic o Betaplast TE BEISSIER

## 3 Solución Ventilada CON PLACAS DE CEMENTO REFORZADO BLUCLAD

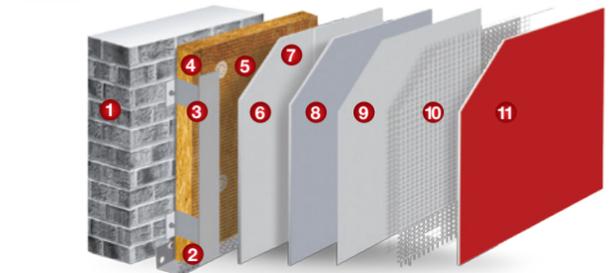

1. Muro Soporte
2. Perfil de arranque PROTEKTOR
3. Estructura metálica de aluminio
4. Lana de Roca VentiRock Duo ROCKWOOL
5. Espiga-Tacos de Polipropileno
6. Placas de Cemento Reforzado BLUCLAD
7. Cinta de juntas
8. Mortero de Juntas BEISSIER
9. Revoco Plástico BEISSIER
10. Malla de fibra de vidrio
11. Sistema Granocryl, Betaelastic o Betaplast TE BEISSIER

**Beissier**  
MORTEROS

Beissier, S.A.U.

Txirrita Maleo, 14 / E-20100 Errenteria

Tel.: (34) 902 100 250 - (34) 943 344 070

Fax: (34) 902 100 249

Fax comercial: (34) 943 517 802

www.beissier.es

e-mail: beissier.pedidos@beissier.es



## Capa base

### MORTERO Base · Recrecido BMB 18015

Para regular soportes, crear enlucidos y recrecidos en fachadas de hormigón normal y fábrica de ladrillo cerámico. Adecuado como base para sistemas bicapa de acabado con revestimientos de morteros acrílicos. Color: Blanco grisáceo.



### MORTERO Reperfilado · Reparación BMB 6012

Para reparación y nivelación de superficies y elementos de hormigón. Reparaciones en las que se necesite unas rápidas resistencias. Sobre soportes de hormigón, cemento y similares. Espesor: mínimo 3 mm, máximo 100 mm (en zonas puntuales). Color: Gris.



### MORTERO Revoco Placas BMB 12012

Para revoco, nivelación y reparación de superficies de hormigón y placas de hormigón aligerado. Sobre soportes de hormigón, cemento, piedra, ladrillo y similares, tanto en paredes como en techos, placas de hormigón aligerado, hormigón fibrado, etc. Como capa intermedia reforzada con malla. Color: Blanco.



### MORTERO Base Fino BMB 12003

Mortero de revoco, modificado con resinas sintéticas y fibras. Especialmente diseñado para pegar placas aislantes térmicas de EPS y paneles aislantes de lana de roca, para revocar placas cementíceas, placas de EPS (Sistema SATE), para embutir malla en la capa intermedia reforzada, para nivelar y alisar soportes de hormigón en fachadas. Permeable al vapor de agua. Color: Blanco.



## Capa de Acabado

### MORTERO Tendidos BMA 4505

Para enlucir, nivelar y reparar grandes superficies en fachadas, antes de pintar. Contiene fibra. Impermeable. Sobre fondos absorbentes: hormigón, ladrillo, piedra. Color: Gris.



### MORTERO Alisado BMA 4502

Para todo tipo de reparaciones en fachadas. Raseos y parcheos sobre antiguas pinturas. Renovar y alisar gresite, azulejo, etc. Lijable y pintable en 12 horas sin riesgo de eflorescencias o virajes de color. Sobre fondos poco absorbentes (incluso superficies pintadas). Color: Blanco.



### MORTERO Impermeable Reparación BMA 3005

Para impermeabilizar y reparar hormigón, elementos en fachadas, muros, bodegas, garajes, terrazas... Impermeabilización de superficies a partir de 3 mm de espesor. Sobre fondos absorbentes: zonas húmedas, hormigón, ladrillo, piedra. Color: Gris.



### MORTERO Reparador BMA 12003

Para enlucir y reparar defectos superficiales, elementos decorativos, balastradas... Sobre fondos absorbentes: hormigón, ladrillo, piedra. Color: Blanco. Admite colorantes universales, máx. 3%.



## Usos Específicos

### MORTERO Antihumedad · Rehabilitador BME 4508A y BME 4508G

Producto de alta tecnología que facilita la eliminación de humedades ascendentes. Para reparar piedra, imitar y rejuntar piedra natural... Gran capacidad de retener sales. Gran permeabilidad al vapor. Textura similar a la piedra natural. Sobre fondos absorbentes: hormigón, ladrillo, piedra. Colores: Arenisca y gris.



### MORTERO Fijación · Anclado BME 1005

Para fijar, anclar, empotrar y rellenar sobre cemento; fijación y anclaje de mobiliario urbano, cajas eléctricas, barandillas, rejas, postes, escaleras de incendios, elementos de fontanería. Sobre superficies de hormigón, cemento, piedra, ladrillo... Resistente al agua de mar. Color: Gris.



### Cemento Cola FLEXIBLE MULTIFLEX

Cemento cola flexible. Especial para fijar gres porcelánico de grandes formatos. Alta adherencia y flexibilidad. Poli-valente: para paredes y suelos. Tiempo abierto: 30 min. Color: Blanco. Marcado CE: Tipo C2T. Interior / Exterior



### MORTERO Impermeabilizador BME 18002 y BME 180L (líquido)

Mortero impermeable y elástico, aplicable con rodillo o llana. 2 componentes: resina sintética líquida y mortero en polvo. Para impermeabilizar terrazas, bases y cubiertas de edificios y depósitos de agua. Transitable en un día: alicatado o pintado en 5 días. Sobre hormigón, hormigón celular, ladrillo, cemento, placa de fibro-cemento, fibro-yeso, cerámica antigua... Color: Gris claro.



### MORTERO Base ligero BME 12003 y 12007

Mortero de revoco ligero, modificado con resinas sintéticas y fibras. Especialmente diseñado para pegar placas aislantes térmicas de EPS y paneles aislantes de lana de roca, para revocar placas cementíceas, placas de EPS (Sistema SATE), para embutir malla en la capa intermedia reforzada, para nivelar y alisar soportes de hormigón en fachadas. Permeable al vapor de agua. Color: Blanco.



### MORTERO de Juntas BME 7502

Mortero de juntas para rellenar las juntas entre placas cementíceas (fachadas ventiladas) y placas de hormigón aligerado. Mortero adhesivo para perfiles y cantoneras de refuerzo. Fino. Color: Blanco grisáceo



### Masilla elástica BmaE SL05

Para rellenar y sellar grietas y fisuras dinámicas en fachadas y muros. Acabado ligeramente texturado, similar a soportes de obra exteriores. Elasticidad interna permanente. Sobre fondos absorbentes: hormigón, cemento, piedra... No descuelga, tixotrópico. Se puede terminar con cualquier tipo de pintura. Color: Gris claro.



## Revoco

### Revoco Plástico al Uso BR SL03

Proyectable a máquina. Lista al uso. Monocomponente. Para renovar, enlucir y alisar fachadas. Muy fácil aplicación. Gran adherencia. Resistente al agua y a la humedad. Granulometría: < 300µ. Fino. Sobre fondos poco absorbentes: todos (incluso pinturas). Color: Gris claro.

