

Beissier

Desde 1930, aportando soluciones.



TARIFA Y CATÁLOGO 2013



Desde 1930 aportando soluciones...

Llevamos más de 80 años desarrollando productos que ayudan a mejorar las superficies construidas y durante este tiempo hemos generado un alto conocimiento técnico que nos permite anticiparnos a las demandas del mercado.

En Beissier tenemos una fuerte orientación al mercado debido a nuestra vocación de proporcionar productos y servicios que responden de manera efectiva a las necesidades de nuestros clientes, incluso anticipándonos a ellas.

Es por ello que contamos con una amplia gama de productos específicos, resultado de escuchar activamente a distribuidores y profesionales del sector. Exploramos las necesidades, investigamos las tendencias y analizamos las últimas novedades tecnológicas para ofrecer soluciones que responden de una forma novedosa a las necesidades del sector.

Somos innovadores y pioneros en el sector gracias a la labor de investigación llevada a cabo en nuestro laboratorio de I+D+i: en Beissier disponemos de un equipo de químicos responsables de los desarrollos más punteros.

Todo este desarrollo de productos se realiza íntegramente en nuestras instalaciones y estos productos son distribuidos tanto a nivel nacional como internacional (Portugal, Italia, Benelux, Alemania, Francia,...) en más de 2.000 puntos de entrega.

Beissier trabaja para los distribuidores de pintura, distribuidores de material de construcción, así como para las Grandes Superficies de Bricolaje y marcas privadas.

Gracias al equipo humano que conforma Beissier podemos dar un excelente servicio y trato a nuestros clientes.

ÍNDICE

1. BEISSIER

1.1. 360 BEISSIER	04
1.2. TECNOLOGÍA	06
1.3. PICTOGRAMAS	10

2. TARIFA

2.1. SUPERFICIES

Limpiadores, consolidantes e imprimaciones	20
Plastes Aguaplast	23
Masillas Aguaplast	34
Tubos Aguaplast	38
Otros productos	41
Colas	42
Cementos y yesos	43

2.2. HUMEDADES

Productos específicos	48
Complementos	49
Plastes, morteros y pinturas	50

2.3. ACABADOS

Pinturas Acrílicas	54
Pinturas Acrílicas especiales	56
Pinturas Vinílicas	57
Acabados rayados o remolinados	57
Climasano	58
Isolfix	62
Todo Terreno	66

3. CATÁLOGO

3.1. TABIQUERÍA SECA

Pastas para tabiquería seca	74
Imprimaciones para tabiquería seca	76
Pinturas para tabiquería seca	77
Soluciones específicas para tabiquería seca	77

3.2. FACHADAS

Soluciones de fachadas aisladas	80
Imprimaciones, consolidantes y limpiadores	84
Beissier Morteros	87
Revestimientos	92

4. SERVICIOS

4.1. FORMACIÓN	98
4.2. PUNTO DE VENTA	102
4.3. GUÍA RÁPIDA	
Códigos EAN	111
Características del producto	116

1.1 360 Beissier

Filosofía

Beissier es una organización moderna, internacionalizada y orientada a la innovación. Es tecnológica y con altos estándares en sensibilidad al entorno y a las personas.



Marketing

La escucha activa es nuestra forma de trabajar. Los tiempos cambian y hoy, con un departamento de marketing a la vanguardia en nuevas prácticas, podemos ofrecer mejores soluciones adaptadas a las nuevas demandas.




Partenariado

Colaborativo y asociativo, ese es nuestro espíritu. Ello nos ha llevado a impulsar un proyecto con los líderes del mercado aportando innovadoras soluciones de aislamiento por el exterior.




Red Propia

Una red comercial propia es una fuerte apuesta por la calidad de servicio y su continuidad en el tiempo. Además nos permite adaptarnos con rapidez y flexibilidad a las demandas de nuestros clientes.




Nuestro modelo 360 Beissier se centra en la satisfacción y el acompañamiento al profesional. Con nuestro espíritu proactivo y nuestro conocimiento experto, aportamos soluciones líderes para la preparación, la reparación y el acabado de las superficies.




Laboratorio I+D+i

Nuestro laboratorio desarrolla soluciones tecnológicas avanzadas a su tiempo. Lideramos el sector buscando las mejores prestaciones en calidad y seguridad al usuario.




Soluciones

El conocimiento experto de nuestros técnicos, unido al estricto proceso de selección de todos los proveedores, hace que la calidad de las soluciones que ofrecemos sea excelente.



Producción

Nuestro moderno, automatizado y flexible proceso productivo nos permite garantizar la fabricación de los pedidos en 24 horas (72 h para los productos coloreados).



Laboratorio Control

Disponemos de un laboratorio de control que comprueba todas las materias primas (hasta tres veces durante el proceso de fabricación) para garantizar la mayor calidad de los productos.

1.2 Tecnología Beissier



TECNOLOGÍA DEL SILOXANO

DURABILIDAD Y MEJOR ENVEJECIMIENTO

Las pinturas de **RESINA DE SILICONA** (o siloxano), son sistemas de recubrimiento que brindan ventajas decisivas, tanto para la obra nueva como para obras de rehabilitación o restauración.

Las pinturas siloxánicas poseen las propiedades positivas de los recubrimientos minerales y de los recubrimientos de resinas sintéticas (pinturas plásticas), dando lugar a un sistema superior en todos los aspectos:

La particular estructura de sus polímeros crea una barrera hidrófuga que permite mantener inalterada la transpiración de la pared generando un equilibrio perfecto.

La alta transpirabilidad y la impermeabilidad de la tecnología siloxánica, consigue una mayor durabilidad de la superficie y mejor comportamiento al envejecimiento.

Su resistencia al agua y su pigmentación especialmente resistente a los rayos UV, son ideales para la protección y la decoración de fachadas con problemas de humedad y en zonas climáticas extremas.



TECNOLOGÍA EFECTO LOTO

PROTECCIÓN Y MÁXIMA RESISTENCIA

Lotusan con **LOTUS-EFFEKT** mantiene las fachadas permanentemente secas y limpias, incluso las caras particularmente expuestas a la intemperie. Lotusan ofrece con ello seguridad máxima para todas las fachadas modernas o rehabilitadas.

El "efecto loto", hace que la suciedad ambiental no se adhiera a la fachada y el agua de lluvia no la humedezca. Con Lotusan, la lluvia arrastra la suciedad de las fachadas. Se impide que las algas y los musgos se desarrollen en la superficie, obteniéndose una protección óptima para zonas muy expuestas a la intemperie.

Las fachadas se mantienen permanentemente secas y limpias. Lotusan crea superficies de un aspecto muy mineral, de acabado muy mate.

No lleva aditivos biocidas, pero por sus características (no retención de suciedad ni humedad) evita que se formen algas u hongos.



TECNOLOGÍA EXPRESS

RÁPIDA PUESTA EN SERVICIO, REDUCCIÓN DE HORAS DE TRABAJO

AGUAPLAST EXPRESS es un plaste blanco en polvo de última generación para trabajos polivalentes de interior, donde se requiera ganar tiempo, prestaciones superiores y un resultado garantizado.

La tecnología Express confiere al producto unas características únicas para un producto de su gama; gran capacidad de relleno, sin retracción ni tensiones.

Su facilidad de aplicación, rapidez de secado y cómoda lijabilidad, hace que los profesionales puedan trabajar más rápido y mejor.

El producto es aplicable sobre cualquier soporte interior, tanto absorbentes (yeso, placas de cartón-yeso, cemento, hormigón, madera, piedra,...) como fondos difíciles o no absorbentes (antiguas paredes pintadas, gotelé, azulejo, gresite, cristal, etc.).

La adherencia es extraordinaria y se puede aplicar fresco sobre fresco.

Diseñado para trabajos más exigentes.

Nuestra capacidad de innovación se sostiene en el tiempo gracias a las continuas aportaciones tecnológicas que incorporamos a nuestros productos y/o soluciones.



TECNOLOGÍA **CLIMASANO**

AMBIENTES
SANOS Y
SIN OLORES

Pintura interior activa con efecto fotocatalítico que elimina los olores y sustancias nocivas. **CLIMASANO** es una pintura de nueva generación que, al mismo tiempo que decora:

1. **ELIMINA LOS OLORES** de tabaco, de frituras, de sudor, etc.
2. **LIMPIA EL AIRE** al reducir drásticamente la presencia de sustancias nocivas tales como los aldehídos, los insecticidas, los alérgenos de animales y plantas, las esporas de hongos, las dioxinas, el polvo, partículas plastificantes, disolventes, conservantes para la madera,...

La pintura ClimaSano contiene nanopartículas que se activan por la presencia de la luz, tanto natural como artificial.

Estas nanopartículas, a través de un proceso fotocatalítico, descomponen las sustancias nocivas del aire y las transforman en vapor de agua y CO₂.



TECNOLOGÍA **SIN CROMO VI**

PRÁCTICAS
SALUDABLES
PARA EL USUARIO

La tecnología **SIN CROMO VI** transforma el cromo VI en cromo III y asegura la producción de cementos sin Cr (VI), cumpliendo la normativa europea 2003/53/CE.

Esta mejora en la formulación de los productos con tecnología Sin Cromo VI se refleja en un manipulado más seguro y menos nocivo.

Los productos con tecnología Sin Cromo VI, son resistente a temperaturas bajas y están formulados con materias primas seleccionadas con garantía de calidad elevada y constante.



TECNOLOGÍA **SIN POLVO**

CONFORTABILIDAD
LABORAL Y
AIRE PURO

La tecnología **SIN POLVO** disminuye notablemente la emisión de polvo tanto al verter, como al mezclar el producto.

Esta innovación ofrece mayor confort en la aplicación del producto, aumenta el bienestar al usuario y mejora su entorno de trabajo.

El aditivo de la tecnología SIN POLVO aglomera las partículas más finas de polvo evitando su suspensión en el ambiente.

El profesional, acostumbrado hasta ahora a verter lentamente el producto en el balde, podrá acelerar su trabajo, dado que el producto no expulsará polvo al ambiente.

Índice alfabético

Tarifa

PRODUCTO	PÁGINA
AGUAPLAST ACABADOS	23
AGUAPLAST ANTI-CONDENSACIÓN	23 y 50
AGUAPLAST CAPA GRUESA	23, 34 y 38
AGUAPLAST CUBRE CERÁMICA	26
AGUAPLAST EXPRESS	24
AGUAPLAST EXTERIOR	26 y 34
AGUAPLAST FIBRA	34 y 38
AGUAPLAST MADERA	38
AGUAPLAST MÁQUINA CAPA FINA	31
AGUAPLAST MÁQUINA CAPA GRUESA	31
AGUAPLAST MÁQUINA EXTERIOR	31
AGUAPLAST MÁQUINA LISTO AL USO	31
AGUAPLAST MASILLA DE ESTANQUEIDAD	41 y 48
AGUAPLAST MASILLA PLÁSTICA	35 y 39
AGUAPLAST MASILLA UNIVERSAL	35 y 39
AGUAPLAST MORTERO IMPERMEABLE OBRAFÁCIL	26 y 50
AGUAPLAST PISCINAS	27
AGUAPLAST PLUMA	35
AGUAPLAST RAPIDURO	27
AGUAPLAST RELLENOS	27
AGUAPLAST RELLENO DE JUNTAS	36
AGUAPLAST RELLENOS ELÁSTICO	36
AGUAPLAST RENOVACIÓN	28 y 36
AGUAPLAST RODILLO	37
AGUAPLAST RÚSTICO	30
AGUAPLAST STANDARD	32
AGUAPLAST STANDARD CIMA	37
AGUAPLAST STANDARD INSTANTÁNEO	39
AGUAPLAST STANDARD PROFESIONAL	37
AGUAPLAST SUPER REPARADOR	30
BANDA DE ESTANQUEIDAD	49
BEISPUTZ INTERIOR	57
BETAPLAST 10	54
BETAPLAST 15	54
BETAPLAST 3 USOS	56
BETAPLAST 35	54
BETAPLAST 50	57
BETAPLAST 92	55
BETAPLAST REFORZADO	55
BETAPLAST SATIN PLUS	55
BETAPLAST SATINADA	57
CEMENTO BLANCO	43

PRODUCTO	PÁGINA
CEMENTO COLA EXTRA	43
CEMENTO COLA EN PASTA	40 y 42
CEMENTO RÁPIDO	43
CINTAPLAST	41
CLIMASANO	58
CONSOLIDANTE PARA PIEDRA	20
DISOLVENTE SIN OLOR	65
ESCAYOLA PARA MOLDEO	44
FIJA TODO	40
FIJAFIBRA COLA	42
FIXACRYL	21
FONDOMUR	21 y 48
FUNGISTOP	49
GLUTAFIX 5	42
ISOLFIX AL AGUA	64
ISOLFIX AMBIENTES HÚMEDOS	50 y 65
ISOLFIX PLUS	64
JUNTAS BLANCAS IMPERMEABLES	44
JUNTAS DE AZULEJOS	40
LIMPIÓN	20
LISOMAT ANTI-CONDENSACIÓN	51
LISOMAT HORMIGÓN	50
LISOMAT STOP GOTERAS	51
LISOMAT SUPER REFORZADO	51
MINOXIL	20
MORTERO PORTLAND	44
MORTERO REFRACTARIO	45
MULTIFLEX	45
NIVELPOL AR	21
PINTAPLACA	56
PINTAPLACA FLEX	56
PINTURA CUBRE-FISURAS	56
PRIMPLACA	22
PROSIL	48
REGULAFIX	22
SELLAPLACA	22
SELLAPLAST TODOTERRENO TRANSPARENTE	41 y 49
TODO TERRENO AL AGUA	69
TODO TERRENO CLÁSICO	68
WIKULAC	48
YESO FINO DE RELLENOS	45

Índice alfabético

Catálogo

PRODUCTO	PÁGINA
AGUAPLACK PASTA DE AGARRE	74
AGUAPLACK PASTA DE JUNTAS EASY JOINT 24h.	75
AGUAPLACK PASTA DE JUNTAS LISTA AL USO READY JOINT 24h.	76
AGUAPLACK PASTA DE JUNTAS RÁPIDA - QUICK JOINT 30 min.	74
AGUAPLACK PASTA DE JUNTAS RÁPIDA - QUICK JOINT 1h.	74
AGUAPLACK PASTA DE JUNTAS RÁPIDA - QUICK JOINT 2h.	74
AGUAPLACK PASTA DE JUNTAS RÁPIDA - QUICK JOINT 4h.	75
AGUAPLACK PASTA DE JUNTAS SIN CINTA - BAND FREE JOINT	75
AGUAPLACK PASTA MULTIUSO UNIVERSAL JOINT	75
BETAELASTIC	93
BETAPLAST RE	95
BETAPLAST RUGOSO	95
BETAPLAST TE	92
CONSOLIDANTE PARA PIEDRA	84
CONSOLIDANTE PARA PIEDRA AL AGUA	84
DELTAFIX	85
FIXACRYL	84
FONDO PÉTREO	91
FONDOMUR	77 y 86
HYDROGRUND	85
ISOLFIX AMBIENTES HUMEDOS	95
LISOMAT HORMIGÓN	93
LISOTEX	94
LOTUSAN	93
MASILLA ELÁSTICA BMaE SL05	91
MISSIL	93
MORTERO ALISADO BMA 4502	88
MORTERO ANTI HUMEDAD REHABILITADOR BME 4508A	90
MORTERO ANTI HUMEDAD REHABILITADOR BME 4508G	90
MORTERO BASE FINO BMB 12003	87
MORTERO BASE LIGERO BME 12003	89
MORTERO BASE LIGERO BME 12007	89
MORTERO BASE RECRECIDO BMB 18015	87

PRODUCTO	PÁGINA
MORTERO FIJACIÓN Y ANCLAJE BME 1005	90
MORTERO IMPERMEABLE REPARACIÓN BMA 3005	88
MORTERO IMPERMEABILIZADOR BME 18002 / 180 L	90
MORTERO JUNTAS BME 7502	89
MORTERO REPARADOR BMA 12003	88
MORTERO REPERFILADO REPARACIÓN BMB 6012	87
MORTERO REVOCO PLACAS BMB 12012	87
MORTERO TENDIDOS BMA 4505	88
MULTIFLEX	77 y 89
MULTILIMPIADOR DE FACHADAS	86
NIVELPOL AR	85
PINTAPLACA	77
PINTAPLACA FLEX	77
PRIMPLACA	76
PROSIL	86
REGULAFIX	84
REVESTIMIENTO RENOVADOR MONOCAPA	94
REVOCO DECORATIVO GRANOCRYL BRA SL07	94
REVOCO DECORATIVO GRANOCRYL BRA SL15	94
REVOCO DECORATIVO GRANOCRYL BRS SL07	92
REVOCO DECORATIVO GRANOCRYL BRS SL15	92
REVOCO PLÁSTICO BR SL03	91
SELLAPLACA	76
VELO DE REVESTIMIENTO	86
WIKULAC	85

1.3 Pictogramas Beissier

Tarifa / Catálogo



ESPESOR DE CAPA

Tamaño de capa recomendado, expresado en milímetros. Puede indicarse de dos formas:

A/ Como máximo de espesor recomendado por cada mano.

B/ Como mínimo de espesor de capa necesario para conseguir unas características específicas; por ejemplo la impermeabilización de una superficie.



TIEMPO DE TRABAJO

Para los productos en polvo, se refiere al tiempo de utilización del producto, es decir, el tiempo transcurrido entre la mezcla y el tiempo de fraguado.

En los productos en pasta, el tiempo de trabajo es ilimitado.

Los datos se ofrecen bajo unas condiciones normales de aplicación (20°C y 65% de Humedad Relativa).



TIEMPO DE SECADO

Tiempo que transcurre desde que el producto ha sido aplicado hasta que se seca. Es un dato que hay que tener en cuenta para la aplicación de posteriores capas de productos, segunda mano, repintado,...

Los datos se ofrecen bajo unas condiciones normales de aplicación (20°C y 65% de Humedad Relativa).



RENDIMIENTO

Indica cuánta superficie puede tratarse con un kilogramo o un litro de producto, por cada mano aplicada ($m^2/kg/mm$ o $m^2/L/mano$).



CONSUMO

Cantidad de producto, expresado en kilogramos, necesario para cubrir un metro cuadrado de superficie y por milímetro de espesor ($kg/m^2/mm$).

En caso de expresarse en litros, la relación será de litros por metro cuadrado (l/m^2).



BRILLO

Indica la luz reflejada por la superficie pintada, según el ángulo de incidencia. De acuerdo a la norma EN ISO 2813, se clasifica en cuatro clases: brillante, satinado, mate y mate profundo.

Las pinturas mate profundo son las que más disimulan posibles imperfecciones del soporte, siendo las pinturas brillantes las que menos disimulan dichas imperfecciones.



GRANULOMETRÍA

Es una medida facilitada en μ m (micras) y se refiere al tamaño de las partículas que componen el producto. Una micra equivale a 0,001 mm. Es una información importante en la aplicación del producto con sistemas mecánicos: máquinas de proyección airless, máquinas de proyección de plastes, calderines, etc.



FONDOS

Se refiere a las características de los soportes: pueden ser absorbentes, poco absorbentes o no absorbentes. Para saber si un fondo es absorbente o no, podemos proceder a humedecer la superficie y observar la trayectoria de la gota.


- Fondos absorbentes interiores: Yeso / Cemento / Placas PYL y PYF / Piedra natural o ArtificialL
- Fondos poco absorbentes interiores: Hormigón liso / Paredes pintadas / Con relieve / Picados / Con gotelé.
- Absorbentes exteriores: Hormigón / Ladrillo / Piedra / Mortero.
- Poco absorbentes exteriores: Hormigón liso / Paredes pintadas / Con relieve.

¿CÓMO SABER SI EL FONDO A TRATAR ES ABSORBENTE O POCO ABSORBENTE?

Procedamos a humedecer la superficie vertical con una gota de agua y observemos su trayectoria:

A/ Si la gota es absorbida o desaparece, la superficie será absorbente, en mayor o menor grado, dependiendo de la velocidad de absorción.

B/ Si descuelga o se desliza, estaremos ante una superficie poco o nada absorbente.

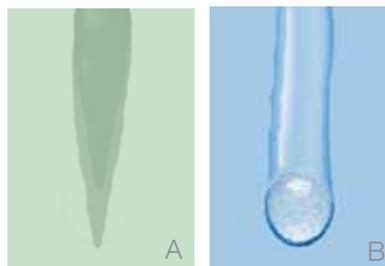

2.

Soluciones Tarifa

En Beissier hemos perseguido desde el principio el objetivo de ser proveedor líder de soluciones para los profesionales de la rehabilitación y la construcción.

Los productos que presentamos en la tarifa son el resultado de más de 80 años de experiencia y ofrecen soluciones que responden a las necesidades del sector.

Preparación de Superficies

Adherencia, dureza, y gran lijabilidad.

Beissier aporta una completa gama de productos en evolución permanente y con la garantía del mejor resultado. Soluciones para desinfección y limpieza, consolidación e imprimación, reparación y tratamiento y, alisados y enlucidos.

Tratamiento de Humedades

Gran impermeabilidad, transpirabilidad y aislamiento.

La gama de productos Beissier anti-humedad aporta soluciones para prevenir, retrasar y/o eliminar la humedad: soluciones de máxima impermeabilidad para las humedades por filtraciones, soluciones de máxima transpirabilidad para las humedades por capilaridad, soluciones de máximo aislamiento para las humedades por condensación y soluciones de máxima protección anti-bacteria.

Acabados

Bienestar, confort y eficiencia.

Beissier Acabados aporta formulaciones que destacan por la durabilidad extraordinaria de toda la gama de productos. Entre nuestros productos encontrará una amplia variedad de soluciones específicas con propiedades decorativas, propiedades protectoras y propiedades técnicas.

2.1

Preparación de Superficies

Adherencia, dureza y gran lijabilidad.

Beissier aporta una completa gama de productos en evolución permanente y con la garantía del mejor resultado. Soluciones para desinfección y limpieza, consolidación e imprimación, reparación y tratamiento y, alisados y enlucidos.



Limpiadores, consolidantes e imprimaciones	20
Plastes Aguaplast	23
Masillas Aguaplast	34
Tubos	38
Otros productos	41
Colas	42
Cementos y yesos	43



2.1

Guía de Selección **AGUAPLAST®**



P. 23	P. 23 /50	P. 23 /38 /34	P. 24	P. 26	P. 26 /34	P. 26 /50	P. 27
ACABADOS	ANTI CONDENSACIÓN	CAPA GRUESA	EXPRESS	CUBRE CERÁMICA	EXTERIOR	Mortero IMPERMEABLE	PISCINAS
Para pinturas satinadas, papeles vinílicos. Acabado extra-fino	Evita la condensación en paredes frías	Gran rendimiento: 20% más que otros plastes	Extraordinaria adherencia. Lijado rápido.	Resiste a la humedad ambiental. Repara faltas de gresite. Gran dureza	No requiere puentes de adherencia. Blanco. Largo tiempo de trabajo	En capa de 3 mm resiste el salitre y las eflorescencias	Para reparar grietas y hacer juntas. Impermeable y pintable

UBICACIÓN DE LA SUPERFICIE A REPARAR								
Interior	•	•	•	•	•		•	
Exterior						•	•	•
TIPOLOGÍA								
Polvo	•	•	•	•	•	•	•	•
Masilla listo al uso								
CAPA								
Gruesa		•	•	•	•		•	•
Fina	•			•		•		
FONDO								
Absorbentes	•	•	•	•	•	•	•	•
Poco absorbentes				•	•		•	•
ESPESOR DE CAPA (mm)	2 mm	Cualquiera	10 mm	50 mm	10 mm	5 mm	15 mm	15 mm
TRABAJO (h)	12-24 h	3-4 h	30-60 min	45 min	30 min	2 h	30 min	30 min
SECADO (h/mm)	12 h/mm	12-24 h/mm	1-24 h/mm	3 h	2-24 h/mm	48 h/mm	48 h/mm	48 h/mm

USOS								
Enlucir	•	•	•	•	•	•		
Rellenar grietas		•	•	•		•	•	•
Alisar	•			•	•	•	•	
Tapar grietas		•	•	•			•	•
Reparar fisuras	•			•				•
Reparar desconchados	•			•				
Sellar								
Unir elementos							•	
Piscinas								•
Cerámica				•	•			
Impermeabilizar							•	•
Madera				•				

2.1

Guía de Selección **AGUAPLAST®**



P. 31	P. 37	P. 23 ^{/38} _{/34}	P. 26 ^{/34}	P. 34 ^{/38}	P. 35 ^{/39}	P. 36
Máquina LISTO AL USO	RODILLO	CAPA GRUESA	EXTERIOR	FIBRA	Masilla PLÁSTICA	Rellenos de JUNTAS
Especial para máquina airless	Para enlucir y renovar superficies de gotelé	Facil lijado. Acabado fino	Gran adherencia. Muy fácil aplicación. Resistente al agua y a la humedad	Flexible. Reforzado con fibra de vidrio	Extrafino. Baja absorción del esmalte o laca posterior	Para sellar juntas de encuentro

UBICACIÓN DE LA SUPERFICIE A REPARAR							
Interior	•	•	•		•	•	•
Exterior				•	•	•	•
TIPOLOGÍA							
Polvo							
Masilla listo al uso	•	•	•	•	•	•	•
CAPA							
Gruesa			•				•
Fina	•	•		•	•	•	•
FONDO							
Absorbentes	•		•		•	•	•
Poco absorbentes		•		•	•		•
ESPESOR DE CAPA (mm)	5 mm	3 mm	5 mm	5 mm	3 mm	1 mm	Cualquiera
TRABAJO (h)	Sin límite						
SECADO (h/mm)	24 h/mm	4-6 h/mm	12 h/mm	24 h/mm	2-24 h/mm	1-2 h/mm	1-2 h/mm

USOS							
Enlucir		•	•	•			
Rellenar grietas		•	•	•	•		
Alisar	•	•		•	•	•	•
Tapar grietas		•	•		•		
Reparar fisuras	•	•	•		•	•	
Reparar desconchados	•					•	
Sellar							•
Unir elementos							
Piscinas							
Cerámica							
Impermeabilizar							
Madera						•	



P. 35 /39

P. 35

P. 36

P. 28 /36

P. 37

P. 37

P. 38

P. 41 /48

Masilla UNIVER SAL

PLUMA

Rellepos ELAS-TICOS

RENO-VACIÓN

Standard CIMA

Standard PROFE SIONAL

MA-DERA

Masilla de ESTAN QUEIDAD

Muy blanco. Acabado muy fino, duro y de gran calidad

Relleno de grandes agujeros. Pintado inmediato

Para rellenar y sellar grietas y fisuras dinámicas

Aplicable en ambientes húmedos

Para enlucir, alisar y tapar grietas. Acabado muy fino

Para enlucir, alisar y tapar grietas. Acabado muy fino

Con fibra de vidrio. Gran capacidad de relleno. Muy flexible

Sella grietas rápidamente, incluso con humedad permanente

•	•		•	•	•	•	
•	•	•				•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•		•				
•		•		•	•	•	•
•	•	•		•	•	•	
•	•		•				•
2 mm	Cualquiera	5-10 mm	5 mm	2 mm	2 mm	5 mm	1-3 mm
Sin límite							
12-24 h/mm	24-48 h/mm	12 h/mm	12 h/ 2 mm	24 h/mm	25 h/mm	1-4 h/mm	12 h/mm

•	•	•	•	•	•		
•	•	•	•			•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
•				•	•		
•							•
						•	

2.1 Superficies

Limpiadores, consolidantes e imprimaciones

Limpiadores



LIMPIÓN

Limpiador. / Limpiador de manchas incrustadas en: sanitarios, bañeras, baldosas, piscinas, muebles de jardín de resina... / Disuelve manchas de alquitrán y rotulador en vehículos. / Excelente poder limpiador de manchas de pintura plástica, esmalte fresco, grasa, restos de cola, resto de espuma de poliuretano fresca, etc. / Una vez disuelta la mancha se elimina con agua. / No irrita ni reseca la piel. / Color: Incoloro. / **Interior / Exterior.**

Envase	Precio envase	Precio kg / L	Unidad Caja	Cant. palet	Ref.
Botella 1 L	11,54 €	11,54 €	12	40 cajas	4355



MINOXIL

La lija líquida. / Elimina, desincrusta y suelta sin esfuerzo óxido y cal. / Para desincrustar, eliminar y frenar la aparición de óxido sobre superficies metálicas tales como: muebles de jardín, balcones, verjas, barandillas, enrejados, bisagras, lámparas, embarcaciones, etc. / De utilización imprescindible antes de aplicar un antioxidante. / No usar sobre aluminio. / Como preparación de fondos de hierro, acero, zinc y galvanizado antes de la utilización de la imprimación multiuso TODO TERRENO. / Color: Verde. / **Interior / Exterior.**

Envase	Precio envase	Precio kg / L	Unidad Caja	Cant. palet	Ref.
Botella 500 ml	6,57 €	-	12	52 cajas	836

Consolidantes



CONSOLIDANTE PARA PIEDRA

Consolidante-mineralizante basado en silicato de etilo en alta concentración. / Para reforzar, endurecer y consolidar superficies de piedra natural o artificial de mortero antihumedad-rehabilitador BME 4508. / Ideal para consolidar revocos en base cemento-cal que presentan falta de cohesión. / Poder de penetración de hasta 10 cm. / Permeable al vapor de agua y CO₂. / Conserva el aspecto original del soporte. / Color: Incoloro. / **Interior / Exterior.**

Envase	Precio envase	Precio kg / L	Unidad Caja	Cant. palet	Ref.
Bidón 5 L	135,30 €	27,06 €	4	27 cajas	60776

Sin límite
 3-5 días
 2 m²/L
 Absorbentes

Imprimaciones

FIXACRYL

Imprimación acrílica al agua. Fijador de fondos al agua. / Para mejorar la adherencia sobre cemento, yeso, perlita, temple, cal, etc. / También se puede aplicar sobre soportes pintados para obtener acabados impermeables y lavables de aspecto satinado brillante. / Regulariza la absorción del soporte y logra una excelente adherencia y mayor rendimiento por m² de los acabados posteriores. / Resistente al álcali. / Transpirable al vapor de agua e impermeable al agua y al CO₂. / Producto concentrado: diluir 4 partes de agua con 1 de producto. / Color: Translúcido. / **Interior / Exterior.**

Envase	Precio envase	Precio kg / L	Unidad Caja	Cant. palet	Ref.
Botella 1 L	13,97 €	13,97 €	12	40 cajas	911
Garrafa 5 L	62,35 €	12,47 €	-	60 envases	1164

 Sin límite
  Repintado 24 h
  R 50 m²/L
  F Absorbentes



FONDOMUR

Puente de adherencia impermeable y flexible. / Imprimación acrílica al siloxano texturada de grano medio de 1,5 mm. / Para la aplicación posterior de morteros de yeso y cemento. / Puente de adherencia para facilitar el anclaje de morteros de cemento y/o yeso, pinturas o revestimientos plásticos, poliestireno, en muros y techos. / Monocomponente. / Color: Verde / **Interior / Exterior.**

Envase	Precio envase	Precio kg / L	Unidad Caja	Cant. palet	Ref.
Cubo 18 kg	104,22 €	5,79 €	-	33 envases	3825

 Sin límite
  1-12 h
  R 3 m²/kg
  F Poco Absorbentes



NIVELPOL AR

Resina polivalente. / Para ser utilizada como imprimación para mejorar la adherencia de soportes no absorbentes. / Aditivo para mejorar las prestaciones de pastas niveladoras, cementos y morteros. / Gran poder impermeabilizante. / Aporta flexibilidad. / Resistente a la alcalinidad. / Alta concentración. / Sin disolventes, inerte y no inflamable. / Listo al uso. / Color: Blanco rojizo. / **Interior / Exterior.**

Envase	Precio envase	Precio kg / L	Unidad Caja	Cant. palet	Ref.
Garrafa 5 L	51,95 €	10,39 €	-	60 envases	1640

 Sin límite
  Fresco sobre fresco
  R Variable
  F No Absorbentes



2.1 Superficies

Limpiadores, consolidantes e imprimaciones

Imprimaciones

PRIMPLACA



Imprimación acrílica al agua. / Para regularizar la absorción superficial, fijar y consolidar. / Lista al uso. / Libre de disolventes y APEO. / Mejora la adherencia de los revestimientos posteriores: pintura, alicatado, empapelado. / Mejora la adherencia del cartón al núcleo del yeso en las placas de PYL. / Evita la aparición de manchas superficiales en las placas de PYL en ambientes de alta humedad. Protege de la humedad ambiente. / Barrera a las eflorescencias (sales). / Transpirable al vapor de agua y resistente al lavado. / Color: Translúcido. / **Interior / Exterior.**

Envase	Precio envase	Precio kg / L	Unidad Caja	Cant. palet	Ref.
Garrafa 5 L	27,95 €	5,59 €	-	60 envases	3815

Sin límite
3 h
Variable
No Absorbentes



REGULAFIX

Imprimación pigmentada acrílica al agua. / Para igualar la absorción de pintura y permitir el anclaje de la pintura sobre superficies lisas y poco absorbentes. / Para imprimir sobre pinturas viejas antes de volver a pintar. / Consolida y regulariza el fondo en obras nuevas trabajadas con yeso y cristalizadas. / Color: Blanco. / **Interior / Exterior.**

Envase	Precio envase	Precio kg / L	Unidad Caja	Cant. palet	Ref.
Cubo 15 L	130,20 €	8,68 €	-	33 envases	844

Sin límite
Repintado 12 h
15-20 m²/L
Poco Absorbentes



SELLAPLACA

Imprimación pigmentada al agua. / Permite sellar las manchas y regularizar la absorción de las placas de yeso laminado (PYL), placas de yeso o enlucidos de yeso. / Bloquea y aísla las manchas, solubles en agua, evitando su posterior aparición. (Manchas de: taninos, lignina del cartón, roña, humedad, nicotina, etc...). / Compatible con todo tipo de acabados: pinturas plásticas en dispersión, pinturas de silicona, silicato, papeles pintados, revestimientos textiles, etc. / Acabado texturado muy fino. / Color: Blanco. / **Interior / Exterior.**

Envase	Precio envase	Precio kg / L	Unidad Caja	Cant. palet	Ref.
Cubo 4 L	46,36 €	11,59 €	4	36 cajas	3819
Cubo 15 L	156,45 €	10,43 €	-	27 envases	3871

Sin límite
Repintado 6 h
10 m²/L /mano
Cualquiera

Superficies

Plastes **AGUAPLAST**

AGUAPLAST ACABADOS

Especial para alisados muy finos. / Preparación final para trabajos donde se requiera una gran calidad de terminación como pinturas satinadas, papeles finos, vinílicos... / Como capa final después de renovar o reparar la pared con otros plastes de relleno. / Idóneo para grandes superficies por su largo tiempo de trabajo. / Proporciona un acabado muy fino, con una terminación excelente para decorar. / Color: Blanco. / **Interior.**

Envase	Precio envase	Precio kg / L	Unidad Caja	Cant. palet	Ref.
Estuche 1 kg	3,16 €	3,16 €	10	63 cajas	1341
Estuche 5 kg	14,45 €	2,89 €	4	28 cajas	810
Saco 15 kg	34,05 €	2,27 €	-	48 sacos	809

 2 mm  24 h  12-24 h/mm  1,0 kg/m²/mm  Absorbentes



AGUAPLAST ANTI-CONDENSACIÓN

Plaste en polvo con microesferas aislantes. / El sistema sin obras para evitar problemas de condensación, ruido, frío o calor. / Para prevenir la formación de agua de condensación: especialmente indicado para las zonas de los edificios que presentan un alto grado de humedad, propensas a la formación de puentes térmicos. / Aislante térmico: la presencia de micro esferas huecas reduce notablemente la conductividad térmica, facilitando el aislamiento del frío y el calor. / Aislamiento de tubos de agua caliente o fría, protegidos previamente. / Aislante acústico: reduce la reverberación de ruido generado en restaurantes, oficinas, viviendas, etc. / Transpirable al vapor de agua. / Muy fácil de aplicar, como un plaste convencional. / Proporciona una solución muy económica y eficaz. / No fisura. / Color: Blanco grisáceo / **Interior.**

Envase	Precio envase	Precio kg / L	Unidad Caja	Cant. palet	Ref.
Saco 9 kg	44,55 €	4,95 €	-	48 sacos	3295

 Min. 5 mm  3-4 h  12-24 h/mm  0,6 kg/m²/mm  Absorbentes



AGUAPLAST CAPA GRUESA

Plaste en polvo. / Para nivelar y enlucir paredes irregulares. / Para rellenar rozas, grandes grietas, juntas... / Reparación y pegado de molduras de yeso y poliestireno. / El rápido secado permite una puesta de pintura rápida. / Proporciona un acabado fino y duro, apto para recibir cualquier tipo de pintura. / Gran capacidad de relleno sin merma ni fisuración. / Gran rendimiento: un 20% superior a un plaste ordinario (se consigue un 20% más de volumen de pasta con la misma cantidad de polvo). / Color: Blanco. / **Interior.**

Envase	Precio envase	Precio kg / L	Unidad Caja	Cant. palet	Ref.
Estuche 1 kg	3,61 €	3,61 €	10	63 cajas	1304
Estuche 4 kg	13,04 €	3,26 €	4	28 cajas	2004
Saco 12 kg	28,92 €	2,41 €	-	48 sacos	3433

 10 mm  30-60 min  1-24 h/mm  0,9 kg/m²/mm  Absorbentes



AGUAPLAST®

EXPRESS

PARA REPARAR Y PINTAR EN TIEMPO EXPRESS

Plaste polivalente de última generación de rápido secado. / Para reparar y pintar en el mismo día: lijable y seco en 3 horas. / Extraordinaria adherencia. / Gran capacidad de relleno: espesores de hasta 50 mm de una sola vez, sin merma. / Utilizable fresco sobre fresco: permite una segunda aplicación sin que la primera haya secado. / Se lija suave y cómodamente. / Color: Blanco. / **Interior.**

Envase	Precio envase	Precio kg / L	Unidad Caja	Cant. palet	Ref.
Estuche 1 kg	5,15 €	5,15 €	10	63 cajas	4052
Estuche 4 kg	18,56 €	4,64 €	4	28 cajas	3829
Saco 15 kg	59,25 €	3,95 €	-	48 sacos	3830

 50 mm  45 min  3 h  1 kg/m²/mm  Cualquiera



**SOPORTES
PUBLICITARIOS
EN PAG. 105**

2.1 Superficies Plastes **AGUAPLAST**

AGUAPLAST CUBRE CERÁMICA



Plaste en polvo. / Especialmente diseñado para cubrir superficies azulejadas interiores o exteriores, que vayan a ser recubiertas con pintura, material cerámico u otros materiales. / Reparación o cubrición de superficies cubiertas de mosaico vítreo. / Ideal para rellenar juntas de paredes alicatadas en baños y cocinas. / Resistente al agua y a la humedad ambiente. / Proporciona un acabado de gran dureza. / Se recomienda lijar antes de 48 horas. / Sin retracción. / Color: Muy blanco. / **Interior / Exterior.**

Envase	Precio envase	Precio kg / L	Unidad Caja	Cant. palet	Ref.
Estuche 5 kg	37,40 €	7,48 €	4	28 cajas	802

10 mm
30 min
2-24 h/mm
1,0 kg/m²/mm
Cualquiera

AGUAPLAST EXTERIOR



Plaste en polvo. / Para enlucir y reparar defectos superficiales, elementos decorativos, balastradas... / Tendidos y alisados en capa fina y media. / Puede utilizarse para rellenos importantes, mezclado previamente con arena de grano de hasta 4 mm. / Acabado muy fino y muy duro. / Resistente a la humedad ambiente. / No descuelga. / Color: Blanco. / **Exterior.**

Envase	Precio envase	Precio kg / L	Unidad Caja	Cant. palet	Ref.
Estuche 1,5 kg	6,03 €	4,02 €	10	45 cajas	789
Estuche 6 kg	22,38 €	3,73 €	4	28 cajas	788
Saco 20 kg	61,20 €	3,06 €	-	48 sacos	787

5 mm
2 h
48 h/mm
1,5 kg/m²/mm
Absorbentes

AGUAPLAST MORTERO IMPERMEABLE OBRAFÁCIL



Mortero en polvo. / Para la impermeabilización y reparación de hormigón y fachadas. / Reparación de elementos sin necesidad de encofrado: balcones, pilares, cornisas, voladizos, juntas de ladrillo... / Relleno de juntas de ladrillos y de elementos prefabricados, coqueas y grietas. Anclajes y colocación de elementos: escaleras, bordillos, vierteaguas, escalones, etc. / Reparaciones en ambientes húmedos: accesos, escaleras, esquinas, desconchados, en piscinas... / Extraordinaria adherencia sobre hormigón antiguo y armaduras de acero, sin necesidad de puentes de adherencia. / Impermeable a la lluvia y resistente a la carbonatación (capa 3 mm). / Barrera de salitres. Resistente al agua de mar y ambientes marinos. / Transpirable al vapor de agua y al CO₂. / No aplicar sobre yesos o derivados. / No libera cal. / No fisura. / Mínima retracción. / Color: Gris. / **Interior / Exterior.**

Envase	Precio envase	Precio kg / L	Unidad Caja	Cant. palet	Ref.
Estuche 5 kg	20,40 €	4,08 €	4	28 cajas	791
Saco 15 kg	46,35 €	3,09 €	-	48 sacos	790

15 mm
30 min
48 h/mm
1,2 kg/m²/mm
Cualquiera

AGUAPLAST PISCINAS

Plaste en polvo. / Para reparar juntas de azulejos, rehacer bordes y accesos, tapar grietas e impermeabilizar. / Permite trabajar sobre soportes húmedos. / Permite ser recubierto con pinturas, sin necesidad de imprimir. / Resistencia al agua salada y al salitre. / Impermeable en capa superior a 3 mm. / Baja retracción. / Color: Gris. / **Exterior.**

Envase	Precio envase	Precio kg / L	Unidad Caja	Cant. palet	Ref.
Estuche 1 kg	4,66 €	4,66 €	10	63 cajas	4053
Estuche 5 kg	21,25 €	4,25 €	4	28 cajas	744

 15 mm
  30 min
  48 h/mm
  1,2 kg/m²/mm
  F Cualquiera



AGUAPLAST RAPIDURO

Plaste en polvo. / Para fijar, anclar, empotrar y rellenar sobre cemento, postes, escaleras, barandillas... / Fijación y anclaje de mobiliario urbano. / Rellenos de agujeros de cualquier tamaño. / Sellado de vías de agua y goteras en paredes de cemento y hormigón. / Tabiquería rápida. / Unión de tubos de hormigón. / Aplicable sobre soportes húmedos. / Resistente al agua salina, incluso de mar. / Fragua y endurece bajo el agua. / Moldeable. / Pintable en 48 horas. / Mezclado con cementos, acelera el fraguado de éstos. / Alta resistencia y dureza. / La sujeción puede ser sometida a esfuerzos en 20 minutos. / No libera cal en el fraguado y no daña el recubrimiento posterior. / Color: Gris. / **Interior / Exterior.**

Envase	Precio envase	Precio kg / L	Unidad Caja	Cant. palet	Ref.
Estuche 1 kg	3,47 €	3,47 €	10	63 cajas	1405
Estuche 5 kg	15,45 €	3,09 €	4	28 cajas	793

 Cualquiera
  10 min
  2-3 h/ 5 mm
  1,5 kg/m²/mm
  F Absorbentes



AGUAPLAST RELLENOS

Plaste en polvo. / Para realizar anclajes y fijaciones. / Sustituye al yeso. / Para rellenar grietas y agujeros en grandes espesores. / Reparación y pegado de molduras de yeso. / Excepcionalmente duro una vez seco. / Acabado fino y duro, apto para recibir cualquier tipo de pintura. / Fácil de aplicar, se desliza fácilmente con llana o espátula. / Color: Blanco / **Interior.**

Envase	Precio envase	Precio kg / L	Unidad Caja	Cant. palet	Ref.
Estuche 1 kg	3,43 €	3,43 €	10	63 cajas	1307
Estuche 5 kg	16,00 €	3,20 €	4	28 cajas	796
Saco 15 kg	35,10 €	2,34 €	-	48 sacos	795

 Cualquiera
  1 h
  2-3 h/5 mm
  1 kg/m²/mm
  F Absorbentes



AGUAPLAST®

RENOVACIÓN

PARA CUBRIR
GOTELÉ
Y PICADOS.

PARA RENOVAR
INTERIORES
PINTADOS.

Plaste en polvo. Para cubrir gotelé, picados, texturados... /
Para renovar interiores pintados. / Extraordinaria adherencia incluso sobre soportes poco absorbentes: pinturas satinadas, rugosas o texturadas, gotelé, pinturas al aceite... sin necesidad de eliminarlas. / Para alisar y nivelar paredes tras arrancar papel, moqueta... / Pueden aplicarse capas consecutivas sin esperar a que seque la anterior. / Aplicable en capa gruesa con mínima merma. / Acabado fino, duro y de gran calidad, apto para cualquier tipo de decoración. / Color: Blanco. / **Interior.**

Envase	Precio envase	Precio kg / L	Unidad Caja	Cant. palet	Ref.
Estuche 5 kg	16,10 €	3,22 €	4	28 cajas	806
Saco 15 kg	36,30 €	2,42 €	-	48 sacos	805

15 mm 2 h 12 h/3 mm 1 kg/m²/mm Poco Absorbentes





2.1 Superficies

Plastes AGUAPLAST®



AGUAPLAST RÚSTICO

Plaste en polvo. / Para renovar paredes al mismo tiempo que decoramos, consiguiendo acabados de efectos rústicos y de aspecto antiguo. / Solución ideal para cubrir gotelé y picados. / Reforzado con fibras naturales. / Resiste a las fisuras y agrietamiento. / Material fácilmente retocable y repintable. / Aislante térmico y acústico. / No requiere tapar grietas ni fisuras. / Color: Blanco. / Coloreable con tierras naturales o tintes, máx. 3%. / **Interior.**

Envase	Precio envase	Precio kg / L	Unidad Caja	Cant. palet	Ref.
Saco 15 kg	46,80 €	3,12 €	-	48 sacos	3483

▶|◀ Cualquiera
 ⌚ > 24 h
 ☀ 12-24 h/mm
 C Variable según espesor
 F Poco Absorbentes

AGUAPLAST SUPER REPARADOR



Plaste en polvo. / Reparación y reconstrucción de elementos y volúmenes decorativos, esculturas, cornisas, ángulos sin encofrado, vertebrales... / Renovación directa sobre paredes con revestimiento cerámico, sin necesidad de eliminar las baldosas. / Adhesivo: una materiales de distinta naturaleza y/o grado de absorción. / Resistente al agua y a la humedad ambiente (no aplicable en soportes sometidos a humedad permanente). / Aplicable en cualquier espesor en una sola mano. / No merma ni fisura. / Rápido pintado: 3 horas en capa fina. / Muy flexible. Sin retracción. / Moldeable y recortable fácilmente, en fresco. / Color: Blanco. / **Interior / Exterior.**

Envase	Precio envase	Precio kg / L	Unidad Caja	Cant. palet	Ref.
Estuche 1 kg	7,72 €	7,72 €	10	63 cajas	1429
Estuche 5 kg	36,95 €	7,39 €	4	28 cajas	815
Saco 15 kg	96,15 €	6,41 €	-	48 sacos	814

▶|◀ Cualquiera
 ⌚ 30 min
 ☀ 2-4 h/mm
 C 1,0 kg/m²/mm
 F Cualquiera



AGUAPLAST SOPORTES PUBLICITARIOS

PÁG.103-110

CATÁLOGO GENERAL. / AGUAPLAST EXPRESS PLV 180 x 64 cm. / AGUAPLAST EXPRESS PLV 42 x 29,7 cm. / AGUAPLAST EXPRESS MUESTRA ENMARCADA 50 x 35 cm. / AGUAPLAST RODILLO PLV 180 x 64 cm. / CARTELES AGUAPLAST 98 x 50 cm.: EXPRESS; FIBRA + MASILLA UNIVERSAL; PISCINAS + JUNTAS BLANCAS IMPERMEABLES; RENOVACIÓN; RODILLO; STANDARD. / EXPOSITOR GENÉRICO DE AGUAPLAST.

AGUAPLAST MÁQUINA CAPA FINA

Plaste en polvo. / Recomendado sobre tabiques prefabricados de cartón yeso. / Regulariza la superficie, reduce su absorción y el consumo posterior de pintura. / Especial para el alisado y nivelado de superficies sin grandes relieves y en las que se quiera conseguir un acabado de gran finura. / Tendido de paredes nuevas. / Granulometría fina y excelente lijado. / No contiene componentes abrasivos, lo que hace que la máquina sufra menos desgaste. / Muy fácil aplicación. / Con la proyección Airless, se multiplican por 10 los m² enlucidos en una jornada habitual de trabajo. / No fragua. / Color: Blanco. / **Interior.**

Envase	Precio envase	Precio kg / L	Unidad Caja	Cant. palet	Ref.
Saco 15 kg	28,50 €	1,90 €	-	48 sacos	3210

 2 mm
  Sin límite
  24 h/mm
  1 kg/m²/mm
  Absorbentes



AGUAPLAST MÁQUINA CAPA GRUESA

Plaste en polvo. / Especialmente recomendado para renovar y alisar superficies de gota y/o picado además de otros soportes irregulares, pintados o no. / Ideal para grandes superficies. / Granulometría fina por lo que se consigue una superficie muy lisa y fina apta para cualquier acabado. / Muy fácil aplicación. / Con la proyección "Airless", se multiplican por 10 los m² enlucidos en una jornada habitual de trabajo. / No fragua. / No lleva componentes abrasivos, lo que hace que la máquina sufra menos desgaste. / Color: Muy blanco. / **Interior.**

Envase	Precio envase	Precio kg / L	Unidad Caja	Cant. palet	Ref.
Saco 15 kg	28,50 €	1,90 €	-	48 sacos	3211

 6 mm
  Sin límite
  24 h/mm
  1 kg/m²/mm
  Poco Absorbentes



AGUAPLAST MÁQUINA EXTERIOR

Masilla lista al uso. / Para renovar, enlucir y alisar cualquier superficie exterior, logrando un soporte liso y nivelado. / Apto para la pintura u otros revestimientos de fachadas. / Ideal para grandes superficies. / Muy fácil aplicación. / Con la proyección Airless, se multiplican por 10 los m² enlucidos en una jornada habitual de trabajo. / Resistente al agua y a la humedad. / Permeable al vapor de agua e impermeable al agua. / Lijable. / Color: Gris claro. / **Exterior.**

Envase	Precio envase	Precio kg / L	Unidad Caja	Cant. palet	Ref.
Cubo 20 kg	75,00 €	3,75 €	-	33 envases	3307

 5 mm
  Sin límite
  24 h/mm
  1,2 kg/m²/mm
  Cualquiera



AGUAPLAST MÁQUINA LISTO AL USO

Masilla lista al uso. / Para renovar, enlucir y alisar. / Sobre tabiques prefabricados de cartón yeso, para regularizar la superficie, reducir su absorción y por tanto, el consumo posterior de pintura. / Tendido de paredes nuevas. Ideal para grandes superficies. / Logra una superficie muy lisa y de gran finura, apta para recibir cualquier acabado. / Muy fácil aplicación. / Con la proyección Airless, se multiplican por 10 los m² enlucidos en una jornada habitual de trabajo. / No contiene componentes abrasivos, lo que hace que la máquina sufra menos desgaste. / Color: Blanco. / **Interior.**

Envase	Precio envase	Precio kg / L	Unidad Caja	Cant. palet	Ref.
Cubo 25 kg	54,75 €	2,19 €	-	33 envases	3230

 5 mm
  Sin límite
  24 h/mm
  1,75 kg/m²/mm
  Absorbentes



AGUAPLAST®

STANDARD

PLASTE PARA ENLUCIR, ALISAR Y TAPAR GRIETAS

Plaste en polvo, para enlucir, alisar y tapar grietas. / Para tendido de paredes nuevas, alisado y nivelado de paredes tras arrancar papel pintado, relleno de pequeños desperfectos: desconchados, agujeros, fisuras, grietas... / Proporciona un acabado fino, duro y de gran calidad, apto para cualquier tipo de pintura plástica, papeles pintados... / Reduce la absorción del soporte, ahorrando pintura. / Buena adherencia. / Secado rápido. / No merma en el espesor recomendado. / Color: Blanco. / **Interior.**

Envase	Precio envase	Precio kg / L	Unidad Caja	Cant. palet	Ref.
Estuche 1 kg	3,43 €	3,43 €	10	63 cajas	4051
Estuche 2 kg	6,52 €	3,26 €	10	24 cajas	830
Estuche 5 kg	16,00 €	3,20 €	4	28 cajas	829
Saco 5 kg	12,70 €	2,54 €	-	84 sacos	3578
Saco 15 kg	35,10 €	2,34 €	-	48 sacos	828

 5 mm  6 h  2-4 h/mm  1,1 kg/m²/mm  Absorbentes





2.1 Superficies

Masillas **AGUAPLAST®**

AGUAPLAST CAPA GRUESA



Masilla lista al uso. / Para alisar y nivelar paredes irregulares. / Enlucidos en capa media. / Nivelación de superficies ligeramente irregulares. / Enlucidos sobre placas de porexpan. / Reparación de fisuras y grietas hasta 5 mm de ancho. / Excelente tapa-grietas. / Buena capacidad de relleno. / No descuelga. Liger. / Color: Blanco. / **Interior.**

Envase	Precio envase	Precio kg / L	Unidad Caja	Cant. palet	Ref.
Tubo 200 ml	3,60 €	-	12	100 cajas	2024
Tarro 1 kg	6,06 €	6,06 €	12	54 cajas	820
Cubo 5 kg	26,10 €	5,22 €	4	36 cajas	819

ES 5 mm
 TI Sin límite
 TS 12 h/mm
 C 1,4 kg/m²/mm
 F Absorbentes



AGUAPLAST EXTERIOR

Masilla lista al uso. / Para renovar, enlucir y alisar fachadas, logrando un soporte liso y nivelado, apto para la pintura u otros revestimientos de fachadas. / Ideal para grandes superficies. / Permeable al vapor de agua e impermeable al agua. / Muy fácil aplicación. / Color: Gris claro. / **Exterior.**

Envase	Precio envase	Precio kg / L	Unidad Caja	Cant. palet	Ref.
Cubo 5 kg	25,80 €	5,16 €	4	36 cajas	4059

ES 5 mm
 TI Sin límite
 TS 24 h/mm
 C 1,2 kg/m²/mm
 F Absorbentes

AGUAPLAST FIBRA



Masilla lista al uso. / Sellado y armado de fisuras y grietas dinámicas. / Sustituto de cintas elásticas. Enlucido de fachadas fisuradas. / Reforzada con fibra de vidrio, no se agrieta ni se fisura. / Extraordinaria flexibilidad. / Pintable con todo tipo de pinturas o revestimientos, excepto epoxi o poliuretanos al disolvente. / Elasticidad permanente. / Resistente al envejecimiento. / Color: Blanco Grisáceo. / **Interior / Exterior.**

Envase	Precio envase	Precio kg / L	Unidad Caja	Cant. palet	Ref.
Tubo 200 ml	4,09 €	-	12	100 cajas	1383
Tarro 750 ml	10,55 €	-	12	54 cajas	2461
Cubo 4 kg	40,56 €	10,14 €	4	36 cajas	785

ES 3 mm
 TI Sin límite
 TS 2-24 h/mm
 C 1,2 kg/m²/mm
 F Cualquiera

AGUAPLAST MASILLA PLÁSTICA

Masilla lista al uso. / Para emplastecer, reparar y sellar madera. / Cubrir pequeños desperfectos y alisar madera antes de esmaltar o lacar. / Para realizar reparaciones superficiales sobre soportes interiores pintados o no. / De uso interior y exterior, siempre que sea recubierta con un revestimiento adecuado. / Excelente extensibilidad y buena flexibilidad. / Acabado impecable y extra fino, después de lijar. / Regulariza la absorción, facilitando un posterior acabado de pintura perfecto y uniforme. / Muy fácil lijado. / Baja absorción o rechupe del esmalte o laca posterior. / Color: Muy blanco. / **Interior / Exterior.**



Envase	Precio envase	Precio kg / L	Unidad Caja	Cant. palet	Ref.
Tubo 200 ml	3,20 €	-	12	100 cajas	4346
Tarro 500 gr	3,44 €	-	12	98 cajas	4427
Tarro 1 kg	5,70 €	5,70 €	12	54 cajas	4055

1 mm
 Sin límite
 1-2 h/mm
 1,5 kg/m²/mm
 Absorbentes

AGUAPLAST MASILLA UNIVERSAL

Masilla lista al uso. / Para reparar, rehacer, unir y alisar... sobre cualquier material. / Reparación de juntas de cerámicas. / Renovación directa sobre paredes con revestimiento cerámico, sin necesidad de eliminar las baldosas. / Por su resistencia al agua y a la humedad ambiente su uso está especialmente recomendado en cuartos de baño, cabinas de ducha, cocinas... / Proporciona un acabado muy fino, duro y de gran calidad, apto para cualquier tipo de pintura. / Color: Muy blanco. / **Interior / Exterior.**



Envase	Precio envase	Precio kg / L	Unidad Caja	Cant. palet	Ref.
Tubo 200 ml	4,13 €	-	12	100 cajas	1353
Tarro 1 kg	6,49 €	6,49 €	12	54 cajas	813
Cubo 5 kg	29,00 €	5,80 €	4	36 cajas	812

2 mm
 Sin límite
 12 h/mm
 1,6 kg/m²/mm
 Cualquiera

AGUAPLAST PLUMA

Masilla lista al uso. / Para preparar y reparar con rapidez grietas, agujeros, imperfecciones... / Para reparar molduras y piezas de poliestireno expandido. / Para alisar con rapidez en capa fina, como acabado antes de pintar. / Máxima capacidad de relleno. / No merma ni fisura. Una sola aplicación basta. / Flexible. / No descuelga. / No mancha. / Pintado inmediato, excepto pinturas al disolvente (24-48 h). / Color: Muy blanco. / **Interior / Exterior.**



Envase	Precio envase	Precio kg / L	Unidad Caja	Cant. palet	Ref.
Tarrina 250 ml	3,02 €	-	12	128 cajas	2163
Tarro 750 ml	7,13 €	-	12	54 cajas	2165
Cubo 4 L	31,28 €	7,82 €	4	36 cajas	1505

Cualquiera
 Sin límite
 24-48 h/mm
 1 m²/L/mm
 Cualquiera

2.1 Superficies

Masillas **AGUAPLAST®**

AGUAPLAST RELLENO DE JUNTAS



Masilla lista al uso. / Para sellar juntas de encuentro. / Para cualquier espesor de capa. / Increíble facilidad de uso. / Con un envase de 250 ml se cubren 45 m lineales de junta aproximadamente. / No descuelga. / No mancha. / Se puede aplicar sobre fondos absorbentes y poco absorbentes. / Color: Blanco. / **Interior / Exterior.**

Envase	Precio envase	Precio kg / L	Unidad Caja	Cant. palet	Ref.
Envase 250 ml	2,90 €	-	15	95 cajas	4215

Cualquiera
 Sin límite
 1-2 h/mm
 45 m /250 ml
 Cualquiera

AGUAPLAST RELLENOS ELÁSTICO



Masilla elástica lista al uso. / Para rellenar y sellar grietas y fisuras dinámicas. / Para igualar imperfecciones y desniveles. / Gran capacidad de relleno. / Elasticidad interna permanente (-10°C a 70°C). / Acabado ligeramente texturado, similar a soportes de obra exteriores. / No descuelga, tixotrópico. / Se puede terminar con cualquier tipo de pintura. / Color: Gris claro. / **Interior / Exterior.**

Envase	Precio envase	Precio kg / L	Unidad Caja	Cant. palet	Ref.
Tarro 1 kg	7,22 €	7,22 €	12	54 cajas	3831
Cubo 5 kg	31,50 €	6,30 €	4	36 cajas	3832

5-10 mm
 Sin límite
 12 h/mm
 1,5 kg/m²/mm
 Absorbentes

AGUAPLAST RENOVACIÓN



Masilla ligera lista al uso. / Para cubrir gotelé, picados, texturados... / Para renovar interiores pintados. / Para alisar y nivelar paredes después de arrancar papel, moqueta... / Acabado duro y de baja absorción, apto para cualquier tipo de decoración. / Por su alto contenido en resinas, este producto está indicado para lugares de ambientes húmedos como cocinas, baños, etc. / Cómoda aplicación a llana y espátula, en capa fina y media. / Color: Gris claro. / **Interior.**

Envase	Precio envase	Precio kg / L	Unidad Caja	Cant. palet	Ref.
Cubo 4 kg	20,76 €	5,19 €	4	36 cajas	4470
Cubo 15 kg	54,00 €	3,60 €	-	33 envases	803

5 mm
 Sin límite
 12 h/mm
 1,0 kg/m²/mm
 Poco absorbentes

AGUAPLAST RODILLO

Masilla lista al uso. / Aplicación con rodillo, tres veces más rápido que con llana. / Para enlucir y renovar superficies de cartón-yeso, revestimientos de fibra de vidrio, soportes texturados, gotelé..., pintados o no. / Color: Blanco. / **Interior.**

Envase	Precio envase	Precio kg / L	Unidad Caja	Cant. palet	Ref.
Cubo 15 kg	46,35 €	3,09 €	-	35 envases	4344

 3 mm
  Sin límite
  4-6 h/mm
  1,7 kg/m²/mm
  Poco absorbentes



SOPORTES
PUBLICITARIOS
EN PÁG. 105

AGUAPLAST STANDARD CIMA

Masilla lista al uso. / Para enlucir, alisar y tapar fisuras. / Reparar y alisar paredes después de arrancar papel pintado. / Tendido de paredes nuevas. / Cubrir desperfectos superficiales; desconchados, rayaduras, etc. antes de pintar o revestir el soporte. / Proporciona un acabado de extraordinaria finura y de gran calidad, apto para la mayoría de las pinturas. / No deja marcas de empalmes. / Reduce la absorción del soporte, ahorrando pintura. / Merma mínima. No fisura en el espesor recomendado. / Color: Blanco. / **Interior.**

Envase	Precio envase	Precio kg / L	Unidad Caja	Cant. palet	Ref.
Bolsa 500 g	2,07 €	-	20	72 cajas	824
Tarro 500 g	3,06 €	-	12	98 cajas	4426
Tarro 1 kg	4,97 €	4,97 €	12	54 cajas	827
Cubo 5 kg	20,00 €	4,00 €	4	36 cajas	826

 2 mm
  Sin límite
  24 h/mm
  1,75 kg/m²/mm
  Absorbentes



AGUAPLAST STANDARD PROFESIONAL

Masilla lista al uso. / Para enlucir, alisar y tapar fisuras. / Reparar y alisar paredes después de arrancar papel pintado. / Tendido de paredes nuevas. / Cubrir desperfectos superficiales; desconchados, rayaduras, etc. antes de pintar o revestir el soporte. / Proporciona un acabado de extraordinaria finura y de gran calidad, apto para la mayoría de las pinturas. / No deja marcas de empalmes. / Reduce la absorción del soporte, ahorrando pintura. / Merma mínima. No fisura en el espesor recomendado. / Color: Blanco. / **Interior.**

Envase	Precio envase	Precio kg / L	Unidad Caja	Cant. palet	Ref.
Cubo 15 kg	38,70 €	2,58 €	-	44 envases	743

 2 mm
  Sin límite
  24 h/mm
  1,75 kg/m²/mm
  Absorbentes



2.1 Superficies

Tubos AGUAPLAST®



AGUAPLAST CAPA GRUESA

Masilla lista al uso. / Para alisar y nivelar paredes irregulares. / Enlucidos en capa media. / Nivelación de superficies ligeramente irregulares. / Enlucidos sobre placas de porexpan. / Reparación de fisuras y grietas hasta 5 mm de ancho. / Excelente tapa-grietas. / Buena capacidad de relleno. / No descuelga. Liger. / Color: Blanco. / **Interior.**

Envase	Precio envase	Unidad Caja	Cant. palet	Ref.
Tubo 200 ml	3,60 €	12	100 cajas	2024

5 mm
Sin límite
12 h/mm
1,4 kg/m²/mm
Absorbentes



AGUAPLAST FIBRA

Masilla lista al uso. / Sellado y armado de fisuras y grietas dinámicas. / Sustituto de cintas elásticas. / Enlucido de fachadas fisuradas. / Reforzada con fibra de vidrio, no se agrieta ni se fisura. / Extraordinaria flexibilidad. / Pintable con todo tipo de pinturas o revestimientos, excepto epoxi o poliuretanos al disolvente. / Elasticidad permanente. / Resistente al envejecimiento. / Color: Blanco Grisáceo. / **Interior / Exterior.**

Envase	Precio envase	Unidad Caja	Cant. palet	Ref.
Tubo 200 ml	4,09 €	12	100 cajas	1383

3 mm
Sin límite
2-24 h/mm
1,2 kg/m²/mm
Cualquiera

AGUAPLAST MADERA

Masilla lista al uso. / Para reparar, rellenar y nivelar pequeñas grietas, agujeros y desperfectos sobre todo tipo de maderas. / Reforzado con fibra de vidrio. / Moldeable. Recortable. / Sin disolventes. / Muy flexible, se adapta a las deformaciones de la madera hasta un 20 %. / Liger. / No descuelga. / Colores: Neutro, Nogal Oscuro, Nogal Claro, Caoba, Pino, Roble, Sapeli, Haya, Cerezo y Negro Wengé. / **Interior / Exterior.**



Envase	Precio envase	Unidad Caja	Cant. palet	Ref.
CAOBA	Tubo 125 ml 3,12 €	12	120 cajas	2280
CEREZO	Tubo 125 ml 3,12 €	12	120 cajas	3558
HAYA	Tubo 125 ml 3,12 €	12	120 cajas	3557
NEGRO WENGÉ	Tubo 125 ml 3,12 €	12	120 cajas	3556
NEUTRO	Tubo 125 ml 3,12 €	12	120 cajas	2285
NOGAL CLARO	Tubo 125 ml 3,12 €	12	120 cajas	2281
NOGAL OSCURO	Tubo 125 ml 3,12 €	12	120 cajas	2282
PINO	Tubo 125 ml 3,12 €	12	120 cajas	2279
ROBLE	Tubo 125 ml 3,12 €	12	120 cajas	2283
SAPALI	Tubo 125 ml 3,12 €	12	120 cajas	3559



5 mm
Sin límite
1-4 h/mm
1,4 kg/m²/mm
Madera

AGUAPLAST MASILLA PLÁSTICA

Masilla lista al uso. / Para emplastecer, reparar y sellar madera. / Cubrir pequeños desperfectos y alisar madera antes de esmaltar o lacar. / Para realizar reparaciones superficiales sobre soportes interiores pintados o no. / De uso interior y exterior, siempre que sea recubierta con un revestimiento adecuado. / Excelente extensibilidad y buena flexibilidad. / Acabado impecable y extra fino, después de lijar. / Regulariza la absorción, facilitando un posterior acabado de pintura perfecto y uniforme. / Muy fácil lijado. / Baja absorción o rechupe del esmalte o laca posterior. / Color: Muy blanco. / **Interior / Exterior.**

Envase	Precio envase	Unidad Caja	Cant. palet	Ref.
Tubo 200 ml	3,20 €	12	100 cajas	4346

 1 mm
  Sin límite
  1-2 h/mm
  1,5 kg/m²/mm
  Absorbentes



AGUAPLAST MASILLA UNIVERSAL

Masilla lista al uso. / Para reparar, rehacer, unir y alisar... sobre cualquier material. / Reparación de juntas de cerámicas. / Renovación directa sobre paredes con revestimiento cerámico, sin necesidad de eliminar las baldosas. / Por su resistencia al agua y a la humedad ambiente su uso está especialmente recomendado en cuartos de baño, cabinas de ducha, cocinas... / Proporciona un acabado muy fino, duro y de gran calidad, apto para cualquier tipo de pintura. / Color: Muy blanco. / **Interior / Exterior.**

Envase	Precio envase	Unidad Caja	Cant. palet	Ref.
Tubo 200 ml	4,13 €	12	100 cajas	1353

 2 mm
  Sin límite
  12 h/mm
  1,6 kg/m²/mm
  Cualquiera



AGUAPLAST STANDARD INSTANTÁNEO

Masilla lista al uso. / Reparación rápida de pequeñas fisuras, grietas y agujeros de tornillos, clavos, etc. sobre paredes y techos. / Pasta de secado rápido, se puede trabajar (lijar, pintar...) casi inmediatamente, en 10-15 minutos. / Resistente al agua y a la intemperie. / Proporciona un acabado de extraordinaria finura y de gran calidad, apto para la mayoría de las pinturas. / Color: Blanco. / **Interior / Exterior.**

Envase	Precio envase	Unidad Caja	Cant. palet	Ref.
Tubo 200 ml	3,37 €	12	100 cajas	1421

 2 mm
  Sin límite
  15 min
  1,75 kg/m²/mm
  Absorbentes



2.1 Superficies

Tubos



CEMENTO COLA EN PASTA

Masilla lista al uso. / Para pegar azulejos, molduras, placas y rosetones de poliestireno. / Resistente al agua en baños y cocinas. / Flexible. / Fácil y cómoda aplicación. / Marcado CE: Tipo D2E. / Color: Blanco. / **Interior / Exterior.**

Envase	Precio envase	Unidad Caja	Cant. palet	Ref.
Tubo 200 ml	4,20 €	12	100 cajas	2396



FIJA TODO

Masilla cola lista al uso. / Para realizar fijaciones fáciles y duraderas, sin necesidad de clavos o tornillos. / Extraordinaria fuerza de pegado. / Alta resistencia y duración. / Sin disolventes. / Permite correcciones antes de secar. / Para una correcta fijación. / Una de las dos superficies debe ser absorbente. / Color: Blanco. / **Interior.**

Envase	Precio envase	Unidad Caja	Cant. palet	Ref.
Tubo 200 ml	4,28 €	12	100 cajas	2301



JUNTAS DE AZULEJOS

Masilla lista al uso. / Para rehacer juntas finas de azulejos, baldosas y todo tipo de cerámica en superficies verticales. / Especial para baños y cocinas por su resistencia al agua, a la humedad ambiente y a los mohos. / Color: Muy blanco / **Interior / Exterior.**

Envase	Precio envase	Unidad Caja	Cant. palet	Ref.
Tubo 200 ml	3,80 €	12	100 cajas	2027

Superficies

Otros productos

SELLAPLAST TODOTERRENO TRANSPARENTE

Masilla a base de caucho sintético. / Sella y adhiere todos los materiales de construcción incluso húmedos. / Para juntas en baños, cocinas, fachadas y cubiertas. / Reparaciones y sellados rápidos. / Pintable. / Compatible con materiales bituminosos. / Resistente a los rayos UV. / Alta elasticidad. / Libre de siliconas. / Estabilidad en el envase mínimo 2 años. / No oscurece la madera. / No ataca al cobre. / Color: Transparente. / **Interior / Exterior.**

Envase	Precio envase	Unidad Caja	Cant. palet	Ref.
Tubo 300 ml Transparente	9,68 €	6	208 cajas	60856

 Sin límite
  1 h al tacto
  Cualquiera



CINTAPLAST

Cinta de fibra de vidrio autoadhesiva. / Para reparar grietas y fisuras. / Complementando a Aguaplast, elimina las grietas rebeldes, evitando que se reproduzcan. / Elástica. Adaptable al fondo. / Autoadherente. / Resistente a los álcalis del cemento y hormigón. / Imputrescible. / Altas resistencias mecánicas. / Muy fácil aplicación. / Aplicación universal sobre cualquier soporte. / Color: Blanco. / **Interior/ Exterior.**

Envase	Precio envase	Unidad Caja	Cant. palet	Ref.
Caja 10 m	6,03 €	12	120 cajas	784



AGUAPLAST MASILLA DE ESTANQUEIDAD

Masilla elástica a base de caucho y reforzada con fibra de vidrio lista al uso. / Para reparar, proteger, impermeabilizar y sellar grietas y fisuras en techumbres, depósitos, conducciones de agua, terrazas, canalones, piscinas, aún con humedad o sometidos a humedad permanente. Ejecución de juntas impermeables entre diferentes materiales (por ejemplo: canal de desagüe, metal, plástico...). / Se utiliza directamente en frío. / Extraordinaria flexibilidad. / Admite el tránsito puntualmente. / Elasticidad permanente (entre - 30° C y + 80 ° C). / Resistente al envejecimiento. / Rápido sellado, incluso bajo el agua. / Formación de piel en 15 minutos y secado en profundidad en 12 horas. / Color: Gris. / **Exterior.**

Envase	Precio envase	Precio kg / L	Unidad Caja	Cant. palet	Ref.
Bote 1 kg	22,49 €	22,49 €	6	54 cajas	60803

 1-3 mm
  Sin límite
  12 h/mm
  1 kg/m²/mm
  Poco Absorbentes



2.1 Superficies

Colas



CEMENTO COLA EN PASTA

Masilla lista al uso. / Para pegar azulejos, molduras, placas y rosetones de poliestireno. / Resistente al agua en baños y cocinas. / Flexible. / Fácil y cómoda aplicación. / Marcado CE: Tipo D2E. / Color: Blanco. / Interior / Exterior.

Envase	Precio envase	Precio kg / L	Unidad Caja	Cant. palet	Ref.
Tubo 200 ml	4,20 €	-	12	100 cajas	2396
Tarro 1 kg	5,90 €	5,90 €	12	54 cajas	750

Rectificación 20 min
Variable



FIJAFIBRA COLA

Cola para revestimientos de fibra de vidrio. / Para la colocación de tejido de fibra de vidrio y/o revestimientos reforzados con fibra de vidrio. / Textura cremosa. / Olor prácticamente nulo. / Fácil y cómoda aplicación con brocha, rodillo o espátula. / Color: Blanco en húmedo. Incoloro en seco. / Interior.

Envase	Precio envase	Precio kg / L	Unidad Caja	Cant. palet	Ref.
Cubo 4 kg	21,20 €	5,30 €	4	36 cajas	782
Cubo 15 kg	62,25 €	4,15 €	-	33 envases	781

Rectificación 20 min
12-24 h/mm
5 m²/kg/mm
Cualquiera



GLUTAFIX 5

Cola para revestimientos murales, telas, papeles pesados, vinílicos y fibra de vidrio. / Para el pegado en trabajos de bricolaje con mosaicos, maderas, cuerdas, cartón, etc. / Olor prácticamente nulo. / Reforzador (compatible) de colas de celulosa y almidón, utilizados en el pegado de papeles pintados. / Fácil y cómoda aplicación. / Color: Incoloro una vez seca. / Interior.

Envase	Precio envase	Precio kg / L	Unidad Caja	Cant. palet	Ref.
Tarro 750 ml	8,54 €	-	12	54 cajas	2892
Cubo 4 kg	28,12 €	7,03 €	4	36 cajas	758
Cubo 15 kg	86,55 €	5,77 €	-	33 envases	757

Rectificación 20 min
12-24h
5 m²/kg/mm
Cualquiera

Superficies

Cementos y yesos

CEMENTO BLANCO

Conglomerante hidráulico. / Reparaciones en baños y cocinas, sobre hormigón, piedra o ladrillo. / Fijación de azulejos, sanitarios y fontanería. / Cuando se mezcla con arena y agua es apropiado para trabajos de albañilería sin necesidad de adicionar otros materiales. / Colocación de plaquetas, azulejos y terrazos. / Solados y base para pavimentos. / Color: Blanco. / **Interior / Exterior.**

Envase	Precio envase	Precio kg / L	Unidad Caja	Cant. palet	Ref.
Estuche 1,5 kg	3,15 €	2,10 €	10	45 cajas	619
Estuche 6 kg	9,72 €	1,62 €	4	28 cajas	3616

20 mm
 3 h
 24 h/mm
 1,5 kg/m²/mm
 Absorbentes



CEMENTO COLA EXTRA

Mortero cola porcelánico. / Para la colocación y pegado de materiales cerámicos en paredes y suelos; azulejos, mosaico, baldosas, gres, terrazos, baldosín catalán, baldosín rojo mate, baldosa y pavimento gresificado, toba rústica, gres rústico, klinker y revestimiento de piedra natural insensible al cambio de color. Clasificación C1 según EN-12004. / Resistente al agua y a la inmersión. / Apto para la colocación de cerámicas de absorción de 1 a 3%. / Amplio tiempo de utilización. / Gran flexibilidad. / Color: Gris. / **Interior/ Exterior.**

Envase	Precio envase	Precio kg / L	Unidad Caja	Cant. palet	Ref.
Estuche 2 kg	3,78 €	1,89 €	10	45 cajas	623
Estuche 6 kg	9,96 €	1,66 €	4	28 cajas	769

2-10 mm
 30 min
 24 h/mm
 1,2-2 kg/m²/mm
 Cualquiera



CEMENTO RÁPIDO

Cemento rápido. / Para obturar o tapar rápidamente fugas de agua. Reparación y juntas de desagües. / Puede mezclarse con arena de 1 a 3 volúmenes para hacer morteros rápidos de enfoscado. / Resistente a la intemperie y a la humedad. Impermeable. / Alta resistencia y dureza. La sujeción puede ser sometida a esfuerzos en 20 minutos. / Desarrolla altas resistencias mecánicas rápidamente (15 minutos). / Compatible con morteros de cemento Pórtland, acelera su fraguado. / No retrae ni fisura una vez fraguado. / Color: Gris. / **Interior / Exterior.**

Envase	Precio envase	Precio kg / L	Unidad Caja	Cant. palet	Ref.
Estuche 1,5 kg	3,15 €	2,10 €	10	45 cajas	621
Estuche 6 kg	9,72 €	1,62 €	4	28 cajas	3617

3-6 min
 24 h
 1,5 kg/m²/mm
 No absorbentes



2.1 Superficies

Cementos y Yesos



ESCAYOLA PARA MOLDEO

Escayola para moldeo y reparación. / Para moldear y reparar materiales decorativos de escayola interiores como molduras, plafones, rosetones, falsos techos, etc. / Relleno de grietas y agujeros. / Manualidades. / Moldeo. / No merma. / Gran facilidad de lijado. / Resistencia a la flexotracción: 35 kg/cm². / Rápido fraguado. / Color: Muy blanco. / **Interior.**

Envase	Precio envase	Precio kg / L	Unidad Caja	Cant. palet	Ref.
Estuche 1 kg	2,11 €	2,11 €	10	63 cajas	1349
Estuche 4 kg	6,08 €	1,52 €	4	28 cajas	773

⌚ Aprox. 10 min

☀ Variable



JUNTAS BLANCAS IMPERMEABLES

Mortero especial. / Especialmente diseñado para rellenar e impermeabilizar juntas de anchura máxima de 5 mm en suelos y paredes. / Útil para realizar juntas en tabiques y madera (ventanas, puertas, etc.). / Resistente al agua y a los detergentes. / Impermeable e hidrófugo. / Flexible. / Limpieza muy fácil. / Indicado para trabajar en sitios húmedos como baños, cocinas o piscinas, en contacto ocasional o permanente con agua. / Color: Blanco. / **Interior / Exterior.**

Envase	Precio envase	Precio kg / L	Unidad Caja	Cant. palet	Ref.
Estuche 1,5 kg	6,09 €	4,06 €	10	45 cajas	780
Estuche 6 kg	19,44 €	3,24 €	4	28 cajas	3618

⌚ 1 h

☀ 24 h/mm

F No absorbentes



MORTERO PORTLAND

Mortero de cemento. / Realización de revocos, enfoscados y pavimentos. / Levantar muros y paredes de piedra o mampostería. / Realizar fijaciones donde se requiera resistencia. / Alta resistencia a la compresión: superior a 80 kg/cm². / Resistencias rápidas. / Color: Gris. / **Interior / Exterior.**

Envase	Precio envase	Precio kg / L	Unidad Caja	Cant. palet	Ref.
Estuche 2 kg	3,50 €	1,75 €	10	45 cajas	625
Estuche 6 kg	9,00 €	1,50 €	4	28 cajas	766

⌚ 20 mm

⌚ 90 min

☀ 24 h/mm

C 1,5 kg/m²

F Absorbentes

MORTERO REFRACTARIO

Mortero de fraguado rápido. / Para construir y reparar elementos sometidos al calor de las llamas como son barbacoas, chimeneas, hornos, etc. / Diseñado tanto como mortero de raseo como para montar y rejuntar cerámica refractaria, bloques de hormigón, terracota, etc. que van a estar sometidos a altas temperaturas. / Alta resistencia térmica. Resiste hasta 750 ° C. / Resistencias rápidas. / Resistente a los sulfatos y cloruros. / Resistente a los ácidos, pH>4. / Color: Gris. / **Interior / Exterior.**

Envase	Precio envase	Precio kg / L	Unidad Caja	Cant. palet	Ref.
Estuche 2 kg	4,38 €	2,19 €	10	45 cajas	768

 20 mm
  1 h
  24 h
  1,3 kg/m²/mm
  Cualquiera



MULTIFLEX

Cemento cola flexible. / Especial para fijar gres porcelánico de grandes formatos. Alta adherencia y flexibilidad. / Polivalente: para paredes y suelos. / Tiempo abierto: 30 min. / Color: Blanco. / Marcado CE: Tipo C2T. / **Interior / Exterior.**

Envase	Precio envase	Precio kg / L	Unidad Caja	Cant. palet	Ref.
Saco 25 kg	36,00 €	1,44 €	-	40 sacos	1814

 2-4 mm
  3-4 h
  24 h/mm
  1,2-2 kg/m²/mm
  Absorbentes



YESO FINO DE RELLENOS

Relleno de huecos en paredes interiores. / Reparaciones de placas de cartón-yeso. / Sujeción de cajas y materiales eléctricos o de fontanería. / Apropiado para anclajes de zócalos y empotrados. / Acabado fino de color blanco mate. / Resistencia a la flexotracción superior a 20 kg/cm². / Muy fácil aplicación. / Color: Blanco / **Interior.**

Envase	Precio envase	Precio kg / L	Unidad Caja	Cant. palet	Ref.
Estuche 1 kg	2,08 €	2,08 €	10	63 cajas	4054
Estuche 5 kg	7,20 €	1,44 €	4	28 cajas	777

 8 min
  Variable
  1,6 kg/m²/mm
  Cualquiera



2.2

Tratamiento de Humedades

Gran impermeabilidad, transpirabilidad y aislamiento.

La gama de productos Beissier anti-humedad aporta soluciones para prevenir, retrasar y/o eliminar la humedad: soluciones de máxima impermeabilidad para las humedades por filtraciones, soluciones de máxima transpirabilidad para las humedades por capilaridad, soluciones de máximo aislamiento para las humedades por condensación y soluciones de máxima protección anti-bacteria.



Productos específicos	48
Complementos	49
Plastes, morteros y pinturas	50



2.2 Humedades

Productos específicos



FONDOMUR

Puente de adherencia impermeable y flexible. / Imprimación acrílica al siloxano texturada de grano medio de 1,5 mm. / Para la aplicación posterior de morteros de yeso y cemento. / Color: Verde. / **Interior / Exterior.**

Más información en la página 21.

WIKULAC



Imprimación. / Saneamiento y mantenimiento de daños causados por la humedad: eflorescencias, escamados y desconchados en el interior y exterior. / Para realizar y reforzar capas de aislamiento sobre cemento y yeso, antes de pintar o revestir suelos y paredes. / Para vitrificar suelos de cemento deteriorados por el uso o silos de hormigón para almacenado de forraje. / Para consolidar maderas podridas sin función estructural. / Gran capacidad de penetración. / Impermeabiliza, desde el exterior, las entradas de agua. / No repele pinturas ni revoques. / Resistente al agua y a los disolventes. / Color: Incoloro. / **Interior / Exterior.**

Envase	Precio envase	Precio kg / L	Unidad Caja	Cant. palet	Ref.
Bote 1 L	28,62 €	28,62 €	6	55 cajas	847
Bidón 3 L	67,26 €	22,42 €	4	32 cajas	60726

Sin límite
 4-24 h
 4,8 m²/L
 Absorbentes

PROSIL



Hidrofugante invisible al siloxano. / Protector de fachadas de ladrillo, hormigón obra vista y piedra natural y artificial contra la humedad y suciedad. / Repele el agua. / El efecto perlante aparece en menos de dos horas. / Retrasa el envejecimiento y aumenta la resistencia del soporte tratado. / Permeable al vapor de agua e impermeable al agua de lluvia. / Pintable. / Gran resistencia al álcali. Reduce las eflorescencias. / Gran poder de penetración y rápido secado. / No le afecta la abrasión superficial, ni las temperaturas extremas. / No modifica el aspecto natural del soporte. / Color: Incoloro. / **Exterior.**

Envase	Precio envase	Precio kg / L	Unidad Caja	Cant. palet	Ref.
Bote 1 L	13,73 €	13,73 €	6	55 cajas	4056
Bidón 5 L	62,20 €	12,44 €	4	27 cajas	60848

12 h
 1-2 m²/L
 Absorbentes



AGUAPLAST MASILLA DE ESTANQUEIDAD

Masilla elástica a base de caucho y reforzada con fibra de vidrio lista al uso. / Para reparar, proteger, impermeabilizar y sellar grietas y fisuras en techumbres, depósitos, conducciones de agua, terrazas, canalones, piscinas, aún con humedad o sometidos a humedad permanente. / **Exterior.**

Más información en la página 41.

Humedades

Complementos

BANDA DE ESTANQUEIDAD

Banda adhesiva en frío compuesta por una capa butílica sobre tejido sin tejer. / Para impermeabilizar ángulos y juntas en soleras de mortero o terrazas pintadas. / Creación de juntas de estanqueidad en la impermeabilización de balcones y terrazas para su alicatado o pintado posterior. / Evita el paso del agua y del vapor de agua. / No envejece. / Resiste desde - 30° C hasta + 80° C. / Se adapta a las irregularidades de la superficie sin fisurar, garantizando una eficacia total a los problemas de infiltración. / Color: Gris claro. / **Interior / Exterior.**



Envase	Precio envase	Unidad Caja	Cant. palet	Ref.
10 m x 80 mm	38,55 €	8	30 cajas	60662
10 m x 150 mm	69,36 €	4	30 cajas	60702

SELLAPLAST TODO TERRENO TRANSPARENTE

Masilla a base de caucho sintético. / Sella y adhiere todos los materiales de construcción incluso húmedos. / Para juntas en baños, cocinas, fachadas y cubiertas. / Reparaciones y sellados rápidos. / Pintable. / Compatible con materiales bituminosos. / Resistente a los rayos UV. / Alta elasticidad. / Libre de siliconas. / Estabilidad en el envase mínimo 2 años. / No oscurece la madera. / No ataca al cobre. / Color: Transparente. / **Interior / Exterior.**



Envase	Precio envase	Unidad Caja	Cant. palet	Ref.
Tubo 300 ml Transparente	9,68 €	6	208 cajas	60856

Sin límite

1 h al tacto

Cualquiera

FUNGISTOP

Desinfectante de superficies antes de ser pintadas. / Limpia y desinfecta las superficies afectadas de mohos y esporas. / Su efecto se mantiene en el tiempo. / Limpia y protege. / Gran penetración en el soporte. / No decolora. / Color: Transparente. / **Interior / Exterior.**



Envase	Precio envase	Precio kg / L	Unidad Caja	Cant. palet	Ref.
Botella 1 L	8,19 €	8,19 €	12	40 cajas	927
Garrafa 5 L	30,90 €	6,18 €	-	60 envases	926



ESPESOR DE CAPA



TIEMPO DE TRABAJO



TIEMPO DE SECADO



RENDIMIENTO



CONSUMO



TIPOS DE FONDOS

2.2

Humedades

Plastes, morteros y pinturas



AGUAPLAST ANTI-CONDENSACIÓN

Plaste en polvo con microesferas aislantes. / El sistema sin obras para evitar problemas de condensación, ruido, frío o calor. / Aislamiento de tubos de agua caliente o fría, protegidos previamente. / Transpirable al vapor de agua. / Muy fácil de aplicar, como un plaste convencional. / Color: Blanco grisáceo / **Interior.**

Más información en la página 23.



AGUAPLAST MORTERO IMPERMEABLE OBRAFÁCIL

Mortero en polvo. / Para la impermeabilización y reparación de hormigón y fachadas. / Reparación de elementos sin necesidad de encofrado: balcones, pilares, cornisas, voladizos, juntas de ladrillo... / Impermeable a la lluvia y resistente a la carbonatación (capa 3 mm). / Transpirable al vapor de agua y al CO₂. / Color: Gris. / **Interior / Exterior.**

Más información en la página 26.



ISOLFIX AMBIENTES HÚMEDOS

Pintura acrílica gelificada al disolvente. / Especial para fachadas en zonas de gran humedad o con temperaturas extremas (-20° C a +40° C). / Para pintar en zonas húmedas: sótanos, bodegas, gimnasios, baños, etc. / Impermeable al agua. / Microporoso, transpirable al vapor de agua. / Consolida las superficies. / Sin tensión. / Asienta sobre paredes húmedas. / No amarillea. / Acabado semi-satinado: cáscara de huevo. / Color: Blanco. / **Interior / Exterior.**

Más información en la página 65.



LISOMAT HORMIGÓN

Pintura acrílica al siloxano. / Para la protección contra la carbonatación y la decoración de piezas de hormigón. / Para crear una barrera contra la penetración de gases ácidos y de la lluvia, permitiendo que el hormigón conserve su alcalinidad el mayor tiempo posible. / Baja permeabilidad al CO₂. / Hidrofugante e impermeable al agua. / Transpirable, permeable al vapor de agua. / Resistente al roce y al envejecimiento. / Al agua. / Gran poder de cobertura. / G3E3S2V2W3 según UNE-EN 1062. / Color: Blanco/ Gris cementoso. / **Interior / Exterior.**

Envase	Precio envase	Precio kg / L	Unidad Caja	Cant. palet	Ref.
Cubo 15 L Blanco	134,40 €	8,96 €	-	27 envases	3209
Cubo 15 L Gris	134,40 €	8,96 €	-	27 envases	3062



Repintado 4-5 h

8-10 m²/L /mano

Absorbentes



Mate

LISOMAT SUPER REFORZADO

Pintura acrílica. / Para la protección contra microorganismos, bacterias y mohos a la vez que se realiza una excelente decoración del soporte. / Lavable. / Resistente a la suciedad. / Opacidad (cubrición), Clase 2, según UNE-EN 13300. / Acabado mate. / No amarillea. / Color: Blanco. / **Interior.**



Envase	Precio envase	Precio kg / L	Unidad Caja	Cant. palet	Ref.
Cubo 4 L	39,04 €	9,76 €	4	36 cajas	955
Cubo 15 L	105,00 €	7,00 €	-	27 envases	2021

☀ Repintado 4-5 h **R** 12-20 m²/L /mano **F** Absorbentes **B** Mate

LISOMAT STOP GOTERAS

Pintura impermeabilizante flexible. / Para impermeabilizar y reparar goteras y filtraciones en terrazas, cubiertas y todas aquellas zonas exteriores en las que se desee impedir el paso del agua (pendiente mínima del 2%). / Para impermeabilizar encuentros de chimenea, paredes medianeras, restauración de láminas asfálticas envejecidas, reparación de canalones, etc. / Para impermeabilizar, previo a la colocación de revestimientos cerámicos en áreas interiores o exteriores, en suelos y paredes. (por ejemplo: baños). / Impermeable al agua de lluvia. / Permeable al vapor de agua. / Resistente al tránsito ligero. / Al agua. / Altamente elástico y flexible, resistiendo los movimientos de dilatación y contracción del soporte. / Reforzado con fibra. / G3E5S2V3W3 según UNE-EN 1062. / Color: Blanco, rojo teja, gris acero, verde frontón. / **Interior / Exterior.**



Envase	Precio envase	Precio kg / L	Unidad Caja	Cant. palet	Ref.	Ref.	Ref.	Ref.
Cubo 4 L	41,80 €	10,45 €	4	36 cajas	3072	3074	3076	3078
Cubo 15 L	128,25 €	8,55 €	-	27 envases	3079	3080	3081	3082

Blanco	Verde Frontón	Rojizo	Gris Acero
--------	---------------	--------	------------

☀ Repintado 24 h **R** 2-3 m²/L /mano **F** Absorbentes **B** Mate

LISOMAT ANTI-CONDENSACIÓN

Pintura acrílica con microesferas aislantes. / Confiere al soporte las propiedades de: anticondensación, aislamiento térmico, amortiguación del ruido o reverberación generado en locales, viviendas, etc. / Sin disolventes. Al agua. / Lavable. / Acabado mate profundo. / Color: Blanco. / **Interior.**



Envase	Precio envase	Precio kg / L	Unidad Caja	Cant. palet	Ref.
Cubo 4 L	38,56 €	9,64 €	4	36 cajas	1977
Cubo 15 L	132,75 €	8,85 €	-	27 envases	3853

☀ Repintado 24 h **R** 4-8 m²/L /mano **F** Absorbentes **B** Mate profundo

2.3

Revestimientos Acabados

Bienestar, confort y eficiencia.

Beissier Acabados aporta formulaciones que destacan por la durabilidad extraordinaria de toda la gama de productos. Entre nuestros productos encontrará una amplia variedad de soluciones específicas con propiedades decorativas, propiedades protectoras y propiedades técnicas.

Pinturas Acrílicas	54
Pinturas Acrílicas especiales	56
Pinturas Vinílicas	57
Acabados rayados o remolinados	57
Climasano	58
Isolfix	62
Todo Terreno	66



2.3 Acabados

Pinturas acrílicas



BETAPLAST BETAPLAST 10

Pintura acrílica. / Impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de agua. / Lavable. / Resistencia al frote en húmedo: Clase 3 según UNE-EN 13300. / Resistente a la intemperie y suciedad. / Opacidad (cubrición): Clase 3 según UNE-EN 13300. / Acabado mate. / Destaca por su poder de cubrición y la lavabilidad. / Color: Blanco y coloreable. / **Interior / Exterior.**

Envase	Precio envase	Precio kg / L	Unidad Caja	Cant. palet	Ref.
Cubo 4 L	23,24 €	5,81 €	4	36 cajas	948
Cubo 15 L	71,85€	4,79 €	-	27 envases	2011

Repintado 4-5 h **R** 6-10 m²/L /mano **B** Mate



BETAPLAST BETAPLAST 15

Pintura acrílica. / Impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de agua. / Lavable. / Resistencia al frote en húmedo: Clase 2 según UNE-EN 13300. / Resistente a la intemperie y suciedad. / Opacidad (cubrición): Clase 3 según UNE-EN 13300. / Acabado mate profundo. / Destaca por tener un color muy blanco. / Color: Blanco y coloreable. / **Interior / Exterior.**

Envase	Precio envase	Precio kg / L	Unidad Caja	Cant. palet	Ref.
Cubo 4 L	24,56 €	6,14 €	4	36 cajas	1078
Cubo 15 L	75,45 €	5,03 €	-	27 envases	1076

Repintado 4-5 h **R** 8-10 m²/L /mano **B** Mate profundo



BETAPLAST BETAPLAST 35

Pintura acrílica. / Lavable. / Resistencia al frote en húmedo: Clase 4 según UNE-EN 13300 / Resistente a la intemperie y suciedad. / Opacidad (cubrición): Clase 3 según UNE-EN 13300. / Acabado mate. / Destaca por su relación calidad-precio. / Color: Blanco y coloreable. / **Interior / Exterior.**

Envase	Precio envase	Precio kg / L	Unidad Caja	Cant. palet	Ref.
Cubo 4 L	19,32 €	4,83€	4	36 cajas	1130
Cubo 15 L	57,90 €	3,86 €	-	27 envases	2010

Repintado 4-5 h **R** 6-10 m²/L /mano **B** Mate

BETAPLAST BETAPLAST 92

Pintura acrílica. / Resistencia al frote en húmedo: Clase 2 según UNE-EN 13300. / Resistente a la intemperie y suciedad. / Opacidad (cubrición): Clase 2 según UNE-EN 13300. / Acabado mate. / Destaca por su gran lavabilidad. / Color: Blanco y coloreable. / **Interior / Exterior.**



Envase	Precio envase	Precio kg / L	Unidad Caja	Cant. palet	Ref.
Bote 4 L	28,20 €	7,05 €	4	36 cajas	942
Cubo 15 L	89,40 €	5,96 €	-	27 envases	1913

☀ Repintado 4-5 h **R** 9-15 m²/L /mano **B** Mate

BETAPLAST BETAPLAST REFORZADO

Pintura acrílica. / Especialmente diseñada para prevenir la aparición de hongos y mohos. / Impermeable al agua de lluvia y permeable a la salida de vapor de agua. / Lavable. / Resistencia al frote en húmedo: Clase 2 según UNE-EN 13300. / Opacidad (cubrición): Clase 2 según UNE-EN 13300. / Acabado mate. / Color: Blanco y coloreable. / **Interior.**



Envase	Precio envase	Precio kg / L	Unidad Caja	Cant. palet	Ref.
Cubo 15 L	93,60€	6,24 €	-	27 envases	2013

☀ Repintado 4-5 h **R** 9-15 m²/L /mano **B** Mate

BETAPLAST BETAPLAST SATIN PLUS

Pintura acrílica. / Impermeable al agua de lluvia y permeable a la salida de vapor de agua. / Lavable. / Resistencia al frote en húmedo: Clase 2 según UNE-EN 13300. / Resistente a la intemperie y la suciedad. / Opacidad (cubrición): Clase 4 según UNE-EN 13300. / Acabado satinado. / Color: Blanco y coloreable. / **Interior / Exterior.**



Envase	Precio envase	Precio kg / L	Unidad Caja	Cant. palet	Ref.
Cubo 15 L	105,90 €	7,06 €	-	27 envases	2014

☀ Repintado 4-5 h **R** 9-15 m²/L /mano **B** Satinada

2.3 Acabados

Pinturas acrílicas especiales

PINTURA ELÁSTICA MATE CUBRE-FISURAS



Pintura acrílica elástica. / Para recubrir pequeñas fisuras y grietas en paredes y techos interiores. / Su elasticidad evita que reaparezcan las fisuras. Muy adecuada para reparar y decorar techos antiguos. / Recubre, en una sola capa, fisuras y grietas de hasta 0,3 mm (existentes o previsibles). / Lavable. / Resistencia al frote en húmedo: Clase 1 según UNE-EN 13300. / Resistente a la suciedad. / Opacidad (cubrición): Clase 3 según UNE-EN 13300. / Disimula las imperfecciones del fondo. / Proporciona un acabado muy blanco de aspecto mate. / No se vuelve pegajosa con el calor. / Sin olor. / Color: Blanco y coloreable. / **Interior.**

Envase	Precio envase	Precio kg / L	Unidad Caja	Cant. palet	Ref.
Bote 4 L	37,84 €	9,46 €	4	36 cajas	2006
Cubo 15 L	118,35 €	7,89 €	-	33 envases	2262

SE Repintado 24 h
 R 10 m²/L /mano
 B Mate

BETAPLAST BETAPLAST 3 USOS



Pintura acrílica. / Pintura para hacer gota, picados y acabados lisos. / Lavable. / Resistencia al frote en húmedo: Clase 4 según UNE-EN 13300. / Resistente a la intemperie y suciedad. / Opacidad (cubrición): Clase 4 según UNE-EN 13300. / Acabado mate profundo. / Color: Blanco y coloreable. / **Interior.**

Envase	Precio envase	Precio kg / L	Unidad Caja	Cant. palet	Ref.
Cubo 15 L	93,90 €	6,26 €	-	27 envases	2016

SE Repintado 24 h
 R Variable
 B Mate profundo

PINTAPLACA



Pintura acrílica. / Pintura especial para placas de yeso laminado (PYL) y fibro-yeso (PYF). / Gran cubrición. / Lavable. / Resistencia al frote en húmedo: Clase 3 según UNE-EN 13300. / Resistente a la intemperie y suciedad. Opacidad (cubrición): Clase 3 según UNE-EN 13300. / Acabado mate. / Color: Blanco y coloreable. / **Interior.**

Envase	Precio envase	Precio kg / L	Unidad Caja	Cant. palet	Ref.
Bote 4 L	21,72 €	5,43 €	4	36 cajas	3821
Cubo 15 L	63,60 €	4,24 €	-	33 envases	3826

SE Repintado 4-5 h
 R 12 m²/L /mano
 B Mate

PINTURA ELÁSTICA MATE PINTAPLACA FLEX



Pintura acrílica elástica. / Especial para placas de cemento reforzado, placas de yeso laminado (PYL) y fibro-yeso (PYF). / Recubre, en una sola capa, fisuras y grietas de hasta 0,3 mm (existentes o previsibles). / Lavable. / Resistencia al frote en húmedo: Clase 1 según UNE-EN 13300. / Resistente a la suciedad. / Opacidad (cubrición): Clase 3 según UNE-EN 13300. / Disimula las imperfecciones del fondo. / Proporciona un acabado muy blanco de aspecto mate. / No se vuelve pegajosa con el calor. / Sin olor. / Color: Blanco y coloreable. / **Interior.**

Envase	Precio envase	Precio kg / L	Unidad Caja	Cant. palet	Ref.
Cubo 4 L	42,48 €	10,62 €	4	36 cajas	3823
Cubo 15 L	135,60 €	9,04 €	-	33 envases	3827

SE Repintado 24 h
 R 10 m²/L /mano
 B Mate

Acabados

Pinturas vinílicas

BETAPLAST BETAPLAST SATINADA

Pintura vinílica. / Impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de agua. / Lavable. / Resistencia al frote en húmedo Clase 2 según UNE-EN 13300. / Resistente a la intemperie y la suciedad. / Opacidad (cubrición), Clase 3 según UNE-EN 13300. / Color: Blanco y coloreable. / **Interior / Exterior.**

Envase	Precio envase	Precio kg / L	Unidad Caja	Cant. palet	Ref.
Cubo 15 L	135,90 €	9,06 €	-	27 envases	2015

☀ Repintado 4-5 h **R** 9-15 m²/L /mano **B** Satinada



BETAPLAST BETAPLAST 50

Pintura vinílica. / Lavable. / Resistencia al frote en húmedo: Clase 3 según UNE-EN 13300. / Resistente a la intemperie y suciedad. / Opacidad (cubrición): Clase 3 según UNE-EN 13300. / Acabado mate profundo. / **Interior / Exterior.**

Envase	Precio envase	Precio kg / L	Unidad Caja	Cant. palet	Ref.
Cubo 4 L	27,60 €	6,90 €	4	36 cajas	945
Cubo 15 L	87,30 €	5,82 €	-	27 envases	2012

☀ Repintado 4-5 h **R** 9-15 m²/L /mano **B** Mate profundo



Acabados rayados o remolinados

BEIS-PUTZ INTERIOR

Enlucido interior pétreo al agua. / Para crear efectos rústicos de gran dureza y acabado decorativo especial para cajas de escalera, cafeterías, grandes salas, cines y, en general, allí donde se desee realizar una decoración de efecto rústico. / Gran cubrición. / Disimula las imperfecciones y pequeñas fisuras del fondo. / Acabado rayado o remolinado. / **Interior.**

Envase	Precio envase	Precio kg / L	Cant. palet	Ref.		Ref.		Ref.		Ref.		Ref.	
Cubo 25 kg	66,00 €	2,64 €	33 envases	875		874		873		872		871	

Blanco	Hueso	Crema	Marfil	Ocre
--------	-------	-------	--------	------

☀ 24 h/mm **C** 2-3 kg/m² **F** Absorbentes



¡REVOLUCIÓN EN EL MUNDO
DE LAS PINTURAS!

ClimaSano

**LIMPIA EL AIRE
Y ELIMINA
LOS OLORES
GRACIAS AL EFECTO
DE LA LUZ,
TANTO ARTIFICIAL
COMO NATURAL**





2.3 Acabados

Pinturas especiales

ClimaSano



Los seres humanos cuidamos, cada vez más, nuestra salud y la de quienes nos rodean. Y una de las cosas que más nos preocupa es el aire que respiramos.

ClimaSano es una pintura de nueva generación que, al mismo tiempo que decora:

- ELIMINA LOS OLORES** de tabaco, de frituras, de sudor, etc.
- LIMPIA EL AIRE** al reducir drásticamente la presencia de sustancias nocivas tales como los aldehídos, los insecticidas, los alérgenos de animales y plantas, las esporas de hongos, las dioxinas, el polvo, partículas plastificantes, metales pesados, disolventes, conservantes para la madera,...

Además de limpiar los ambientes, ClimaSano ofrece las ventajas de una excelente pintura:


INODORA: las habitaciones pueden ser ocupadas inmediatamente después de su aplicación.

CUBRIENTE: muy cubriente y de gran rendimiento. No deja marca de rodillo. No amarillea con el paso del tiempo. Se lava con un simple paño húmedo. Resiste a la frotación.

ACABADO MATE: disponible en una gama de 86 colores.

CÓMO FUNCIONA

ClimaSano

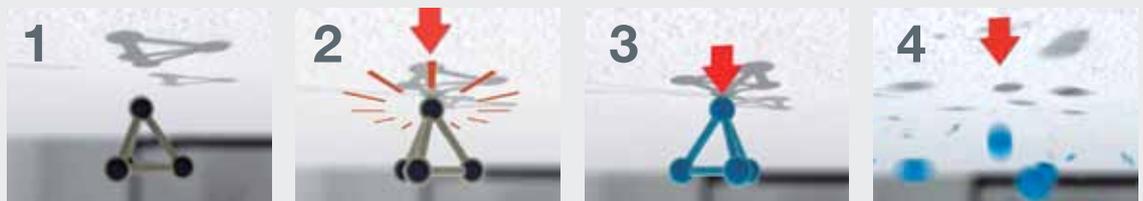

La fotocatalisis

La pintura **ClimaSano** contiene nanopartículas que se activan por la presencia de la luz, **tanto natural como artificial**. Estas nanopartículas, a través de un proceso fotocatalítico, descomponen las sustancias nocivas del aire y las transforman en vapor de agua y CO_2 . En la secuencia gráfica podemos ver una partícula de suciedad que entra en contacto con una superficie **pintada con ClimaSano e iluminada**. La partícula se desintegra.

Una pintura con grandes prestaciones

CLIMASANO

Pintura de interior activa, en base acuosa, con efecto fotocatalítico que elimina los olores y sustancias nocivas. / Es inodora; las habitaciones pueden ser ocupadas inmediatamente después de su aplicación. / Muy cubriente y de gran rendimiento. / No deja marca de rodillo. / No amarillea con el paso del tiempo. / Se lava con un simple paño húmedo. / Resiste a la frotación. / Acabado Mate. / Disponible en una gama de 86 colores. / **Interior.**

Envase	Color	Precio envase	Precio kg / L	Cant. palet	Ref.
Bote 5 L	Blanco	106,10 €	21,22 €	56 envases	60822
Bote 5 L	Color carta	116,00 €	23,20 €	56 envases	4001
Bote 12,5 L	Blanco	216,00 €	17,28 €	32 envases	60812
Bote 12,5 L	Color carta	228,25 €	18,26 €	32 envases	3959



SOPORTES PUBLICITARIOS EN PÁG. 106

☀ Repintado 6 h

R 16m²/L /mano

B Mate

Certificaciones europeas



Anti-olor
IBP Fraunhofer.



Fotocatalítica
Valor superior al 80%



Bactericida
Valor R=3,3 (mín R=2)

¿Qué opinan en los lugares que han aplicado

ClimaSano?

1. Los olores desaparecen.
2. Es una pintura inodora. Se puede ocupar inmediatamente la estancia, sin esperar.
3. El acabado es mate y de muy alta calidad.

¿Qué opinan quienes han aplicado

ClimaSano?

1. Es una pintura de gran calidad.
2. Es muy fácil de aplicar.
3. Tiene un gran poder de cubrición.

Referencias

Asador Marisquería Salcedo (Leganés, Madrid) / Restaurante Patxiku-Enea (Lezo, Guipúzcoa) / Restaurante La Cueva (San Sebastián, Guipúzcoa) / Restaurante Lasa (Bergara, Guipúzcoa) / Restaurante Katxiña (Orío, Guipúzcoa) / Restaurante Franguito Algeirvo (Viseu, Portugal) / Restaurante Compostela (San Fernando de Maspalomas, Gran Canaria) / Hotel Eurostars Gran Madrid (Madrid) / Hotel Silken Coliseum (Santander, Cantabria) / Hotel Las Rocas (Castro Urdiales, Cantabria) / Hoteles Prestige (Gerona):

Hotel Coral Platja, Hotel Victoria, Hotel San Marcos) / Hotel NH del Prado (Madrid) / Hotel Gran Canaria (Madrid) / Hotel Carlton (Madrid) / Hotel Intercontinental (Madrid) / Hotel Rural La Nova Garbinada (Lleida) / Hotel Moliceiro (Aveiro, Portugal) / Residencia de ancianos de Sabugueiro (Portugal) / Hospital de Mendaro (Guipúzcoa) / Hospital Perpetuo Socorro (Albacete) / Pastelería/Cafetería Labeak (Guipúzcoa) / Club Financiero (Madrid) / Gimnasio Tafalla (Tafalla, Navarra)... y muchos más.



isolfix

LA PINTURA AL AGUA QUE CUBRE LAS MANCHAS PARA SIEMPRE

La primera mano AÍSLA LA MANCHA;
La segunda mano...
¡CUBRE LA MANCHA PARA SIEMPRE!



2.3 Acabados

Pinturas especiales

isolfix

la primera mano **aísla la mancha;**
la segunda mano...
¡cubre la mancha para siempre!



ISOLFIX AL AGUA



Pintura cubremanchas al agua. / Especialmente diseñada para aislar y cubrir manchas de humo, nicotina, hollín, café, taninos, aceite, grasas, manchas de agua secas, rotuladores, etc. / Excelente cubrición de manchas de lignina en placas de cartón-yeso. / Ideal para cubrir manchas en cocinas y baños. / Sin olor. / Libre de disolventes y amoníaco. / Lavable. / Resistencia al frote en húmedo: Clase 1 según UNE-EN 13300. / Resistente a la humedad ambiente. / Repintable en 20 minutos. / Acabado mate profundo. / Opacidad (cubrición): Clase 3 según UNE-EN 13300. / No gotea ni amarillea. / **Interior / Exterior.**

Envase	Precio envase	Precio kg / L	Unidad Caja	Cant. palet	Ref.
Bote 1 L Blanco	14,36 €	14,36 €	6	72 cajas	3499
Bote 4 L Blanco	52,00 €	13,00 €	4	36 cajas	3481
Cubo 10 L Blanco	119,10 €	11,91 €	-	44 envases	3482

Repintado 20 min
R 12-16 m²/L
F Cualquier soporte
B Mate profundo

ISOLFIX PLUS



Pintura-esmalte tixotrópica. / Aísla y cubre manchas. / Cubre las manchas de agua, grasa, hollín, nicotina, óxidos... / Cubre las manchas producidas en incendios. / Por su lavabilidad y resistencia a la humedad ambiente, es ideal para cubrir las manchas de grasas que se generan en cocinas, aureolas de humedad, etc. / Por su rápido secado, ausencia de olor y mínima necesidad de preparar el soporte, Isolfix Plus es la solución perfecta para realizar trabajos rápidos, especialmente para reacondicionar locales que requieren una rápida ocupación (oficinas, comercios, restaurantes, hoteles, hospitales, etc.) / Color: Blanco. / **Interior.**

Envase	Precio envase	Precio kg / L	Unidad Caja	Cant. palet	Ref.
Spray 400 ml Blanco	12,50 €	-	6	116 cajas	60854
Bote 750 ml Blanco	12,23 €	-	6	88 cajas	60782
Bote 4 L Blanco	54,64 €	13,66 €	4	30 cajas	60593
Bidón 15 L Blanco	181,35 €	12,09 €	-	33 envases	60594

Repintado 6 h
R 10-12 m²/L /mano
F Cualquier soporte
B Mate

- ✓ Aísla y bloquea las manchas para siempre. Excelente cubrición con sólo dos manos, aplicables en sólo 20 minutos.
- ✓ Isolfix respeta los compromisos del Protocolo de Kioto.
- ✓ No gotea al aplicar, ni amarillea con el paso del tiempo.
- ✓ Lavable. Fácil limpieza de la herramienta utilizada.
- ✓ Repintable con pintura plástica.
- ✓ Resistente a la humedad ambiente.
- ✓ Coloreable con máquinas tintométricas.

SOPORTES PUBLICITARIOS EN PÁG. 107

ISOLFIX AMBIENTES HÚMEDOS

Pintura acrílica gelificada al disolvente. / Especial para fachadas en zonas de gran humedad o con temperaturas extremas (-20° C a +40° C). / Para pintar en zonas húmedas: sótanos, bodegas, gimnasios, baños, etc. / Impermeable al agua. / Microporoso, transpirable al vapor de agua. / Consolida las superficies. / Sin tensión. / Asienta sobre paredes húmedas. / No amarillea. / Acabado semi-satinado: cáscara de huevo. / Color: Blanco. / **Interior / Exterior.**

Envase	Precio envase	Precio kg / L	Unidad Caja	Cant. palet	Ref.
Bote 750 ml	15,15 €	-	6	88 cajas	60762
Bote 4 L	63,56 €	15,89 €	4	30 cajas	60763
Bidón 15 L	226,95 €	15,13 €	-	33 envases	60764

☀ Repintado 12-24 h **R** 5-6 m²/L /mano **F** Absorbentes **B** Semi-satinado



DISOLVENTE SIN OLOR

Disolvente sintético de naturaleza isoparafínica de gran dureza, sin componentes aromáticos ni halogenados y exento de olor. / Para dilución de las pinturas Isolfix Plus e Isolfix Ambientes Húmedos. / Para la limpieza de herramientas. / De uso universal para diluir otras pinturas antimanchas así como esmaltes sintéticos. / Mejora la aplicación de la pintura. / Respetuoso con el medio ambiente. / No tóxico. / No ataca el porexpán. / No es corrosivo al metal. / **Interior / Exterior.**

Envase	Precio envase	Precio kg / L	Unidad Caja	Cant. palet	Ref.
Botella 1 L	12,30 €	12,30 €	12	40 cajas	4356
Garrafa 5 L	40,60 €	8,12 €	-	60 envases	971



TODO TERRENO

PARA
IMPRIMAR
Y PINTAR
SUPERFICIES
DIFÍCILES
CON UN
SOLO PRODUCTO





2.3 Acabados

Pinturas especiales

TODO TERRENO

Para imprimir y pintar superficies difíciles con un solo producto



Sobre plástico



Sobre poliestireno



Sobre madera



Sobre cerámica

TODO TERRENO

Excelente adherencia. Autonivelante. Secado rápido. Repintable en 2 horas.

Envase	Precio envase	Precio kg / L	Unidad Caja	Cant. palet	Ref.
Blanco 375 ml	11,37 €	-	6	110 cajas	866
Blanco 750 ml	20,43 €	-	6	88 cajas	865
Gris 750 ml	20,43 €	-	6	88 cajas	861
Rojizo 750 ml	20,43 €	-	6	88 cajas	858
Negro 750 ml	20,43 €	-	6	88 cajas	855
Verde 750 ml	20,43 €	-	6	88 cajas	849
Blanco 2,5 L	63,40 €	25,36 €	4	36 cajas	864
Gris 2,5 L	63,40 €	25,36 €	4	36 cajas	860
Rojizo 2,5 L	63,40 €	25,36 €	4	36 cajas	857
Negro 2,5 L	63,40 €	25,36 €	4	36 cajas	854
Verde 2,5 L	63,40 €	25,36 €	4	36 cajas	848
Blanco 5 L	108,20 €	21,64 €	2	28 cajas	60859




Repintado 2 h

R 8-10 m²/L /mano

B Mate

- ✓ Se aplica directamente sobre cualquier tipo de superficie.
- ✓ Excelente adherencia y secado rápido.
- ✓ Resistencia hasta 100°C.
- ✓ Permite el posterior esmaltado o barnizado.
- ✓ TodoTerreno respeta el Protocolo de Kioto.
- ✓ Uso exterior y/o interior.
- ✓ 5 colores.

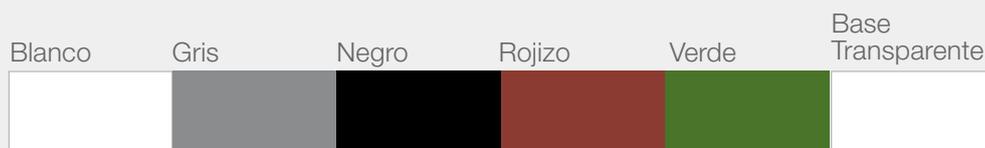

TODO TERRENO

AL AGUA

Anticorrosivo sobre metales férricos y no férricos. Adherencia mejorada. Sellador de madera. Dilución con agua.

Envase	Precio envase	Precio kg / L	Unidad Caja	Cant. palet	Ref.
Blanco 500 ml	12,33 €	-	6	81 cajas	4349
Base Transparente 750 ml	18,32 €	-	6	72 cajas	4343
Blanco 1 L	19,81 €	19,81 €	6	72 cajas	4350
Gris 1 L	19,81 €	19,81 €	6	72 cajas	4351
Rojizo 1 L	19,81 €	19,81 €	6	72 cajas	4353
Negro 1 L	19,81 €	19,81 €	6	72 cajas	4352
Verde 1 L	19,81 €	19,81 €	6	72 cajas	4354
Blanco 2 L	36,42 €	18,21 €	4	42 cajas	3865
Gris 2 L	36,42 €	18,21 €	4	42 cajas	3866
Rojizo 2 L	36,42 €	18,21 €	4	42 cajas	3867
Negro 2 L	36,42 €	18,21 €	4	42 cajas	3868
Verde 2 L	36,42 €	18,21 €	4	42 cajas	3869
Blanco 4 L	67,08 €	16,77 €	4	36 cajas	3870
Base Transparente 4 L	63,52 €	15,88 €	4	36 cajas	4803



SOPORTES PUBLICITARIOS EN PÁG. 107

Repintado 4-6 h

R Con brocha o rodillo: 10-12 m²/L /mano
Con pistola: 6-8 m²/L /mano

B Semi mate

3.

Soluciones Catálogo

En Beissier hemos perseguido desde el principio el objetivo de ser proveedor líder de soluciones para los profesionales de la rehabilitación y la construcción.

Disponemos de productos para fachadas que ofrecen la solución completa para fachadas pintadas, y gracias a los acuerdos de colaboración, también para fachadas aisladas.

Tabiquería **Seca**

Gran capacidad de relleno, rendimiento superior, fácil lijado.

Formuladas con las materias primas que Beissier viene utilizando tradicionalmente con Aguaplast, las pastas Aguaplack aúnan características que las hacen indispensables para una eficaz puesta en obra y perfecta ejecución del trabajo. Todas las pastas de juntas Aguaplack son de tipo 3 o uso mixto: pueden utilizarse tanto como material de relleno como para terminación.

Beissier **Fachadas**

Rendimiento térmico y acústico mejorado.

El sistema integral de fachadas pintadas Beissier y las soluciones técnicas de fachadas aisladas combaten todas las inclemencias meteorológicas. Desde Beissier te acompañamos en la rehabilitación y el aislamiento térmico de los edificios.

3.1

Tabiquería **seca**

Gran capacidad de relleno, rendimiento superior, fácil lijado.

Formuladas con las materias primas que Beissier viene utilizando tradicionalmente con Aguaplast, las pastas Aguaplack aúnan características que las hacen indispensables para una eficaz puesta en obra y perfecta ejecución del trabajo. Todas las pastas de juntas Aguaplack son de tipo 3 o uso mixto: pueden utilizarse tanto como material de relleno como para terminación.

Pastas para tabiquería seca	74
Imprimaciones para tabiquería seca	76
Pinturas para tabiquería seca	77
Soluciones específicas para tabiquería seca	77

PINTURAS

PINTAPLACA

PINTAPLACA FLEX

PASTAS

Pasta de Juntas Rápida
Quick Joint 30m

Pasta de Juntas Rápida
Quick Joint 1h

Pasta de Juntas Rápida
Quick Joint 2h

Pasta de Juntas Rápida
Quick Joint 4h

Pasta de Juntas Rápida
Easy Joint 24h

Pasta de Juntas Lista al uso
Ready Joint 24h

Pasta de Juntas Sin cinta
Band Free Joint

Pasta de Juntas Multiuso
Universal Joint

IMPRIMACIONES

FONDOMUR

PRIMPLACA

SELLAPLACA

Cinta para Juntas

Pasta de Agarre
Strong Fix



3.1

Tabiquería seca

Pastas para tabiquería seca

AGUAPLACK



PASTA DE AGARRE STRONG FIX

Pasta de agarre para colocación de placas de yeso y cartón yeso, trabajos de obra como encastrado de tubos, fijación de cajas eléctricas, etc. / Puede utilizarse para el pegado de placas con fibra aislante. / El fraguado rápido confiere a la pasta excelente resistencia al arranque, dureza y cohesión, incluso en ambientes fríos y húmedos. / Sobre muros de obra adherentes y trasdosados directos. / Color: Blanco. / Interior.

30 min

±1,5-3 kg/m²



PASTA JUNTAS RÁPIDA QUICK JOINT 30min

Pasta de fraguado rápido. / Para el rejuntado, con cinta, de placas de yeso laminado. / De uso mixto: para relleno y acabado de juntas en sólo dos manos, sin merma. / Permite terminar la junta con cualquier nivel de calidad superficial (Q1-Q2-Q3-Q4). / Repasado; 1 hora después del fraguado. / Color: Blanco. / Interior.

30 min

±300 g/m



PASTA JUNTAS RÁPIDA QUICK JOINT 1h

Pasta de fraguado rápido. / Para el rejuntado, con cinta, de placas de yeso laminado. / De uso mixto: para relleno y acabado de juntas en sólo dos manos, sin merma. / Permite terminar la junta con cualquier nivel de calidad superficial (Q1-Q2-Q3-Q4). / Repasado; 1 hora después del fraguado. / Color: Blanco. / Interior.

1 h

±300 g/m



PASTA JUNTAS RÁPIDA QUICK JOINT 2h

Pasta de fraguado normal. / Para el rejuntado, con cinta, de placas de yeso laminado. / De uso mixto: para relleno y acabado de juntas en sólo dos manos, sin merma. / Permite terminar la junta con cualquier nivel de calidad superficial (Q1-Q2-Q3-Q4). / Repasado; 1 hora después del fraguado. / Color: Blanco. / Interior.

2 h

±300 g/m

PASTA JUNTAS RÁPIDA QUICK JOINT 4h

Pasta de fraguado lento. / Para el rejuntado, con cinta, de placas de yeso laminado. / De uso mixto: para relleno y acabado de juntas en sólo dos manos, sin merma. / Permite terminar la junta con cualquier nivel de calidad superficial (Q1-Q2-Q3-Q4). / Repasado; 1 hora después del fraguado. / Color: Blanco. / **Interior.**

⌚ 4 h

Ⓢ ±300 g/m



PASTA JUNTAS EASY JOINT 24h

Pasta de secado en 24h para el rejuntado con cinta, de placas de yeso laminado. / De uso mixto: para relleno y acabado de juntas en sólo dos manos, sin merma. / Permite terminar la junta con cualquier nivel de calidad superficial (Q1-Q2-Q3-Q4). / Baja densidad; gran rendimiento por m² de placa. / Repasado; después de seco. / Color: Blanco. / **Interior.**

⌚ 24 h

Ⓢ ±300 g/m



PASTA MULTIUSO UNIVERSAL JOINT

Pasta de fraguado para todo tipo de trabajos sobre placas de yeso laminado; juntas, pasta de agarre, reparaciones, rellenos, enlucidos, etc. / Permite terminar la junta con cualquier nivel de calidad superficial (Q1-Q2-Q3-Q4). / Extraordinaria adherencia, incluso sobre fondos pintados. / Aplicable en grandes espesores. / Color: Blanco. / **Interior.**

⌚ 1 h

Ⓢ ±300 g/m



PASTA JUNTAS SIN CINTA BAND FREE JOINT

Pasta de fraguado sin cinta para juntas de placas de yeso laminado de borde redondo, semiredondo y/o placas con bordes biselados a 45°. / Permite terminar la junta con cualquier nivel de calidad superficial (Q1-Q2-Q3-Q4). / Fórmula especial, reforzada con fibras, evita la aparición de grietas. / Repasado; 1h después del fraguado. / Color: Blanco. / **Interior.**

⌚ 2 h

Ⓢ ±300 g/m



3.1

Tabiquería seca

Pastas para tabiquería seca

AGUAPLACK

PASTA JUNTAS LISTA AL USO READY JOINT 24h



Pasta lista al uso para juntas de placas de yeso laminado, de gran finura, con la que se obtienen acabados de extraordinaria calidad. / Buena capacidad de relleno. / Permite terminar la junta con cualquier nivel de calidad superficial (Q1-Q2-Q3-Q4). / Se lija muy fácilmente. / Repasado; 1h después de seco. / Color: Blanco. / **Interior.**

Sin límite

±200 g/m

Imprimaciones para tabiquería seca



PRIMPLACA

Imprimación acrílica al agua. / Para regularizar la absorción superficial, fijar y consolidar. / Lista al uso. / Libre de disolventes y APEO. / Mejora la adherencia de los revestimientos posteriores: pintura, alicatado, empapelado. / Mejora la adherencia del cartón al núcleo del yeso en las placas de PYL. / Evita la aparición de manchas superficiales en las placas de PYL en ambientes de alta humedad. Protege de la humedad ambiente. / Barrera a las eflorescencias (sales). / Transpirable al vapor de agua y resistente al lavado. / Color: Translúcido. / **Interior / Exterior.**

Sin límite

3 h

Variable

No Absorbentes



SELLA PLACA

Imprimación pigmentada al agua. / Permite sellar las manchas y regularizar la absorción de las placas de yeso laminado (PYL), placas de yeso o enlucidos de yeso. / Bloquea y aísla las manchas, solubles en agua, evitando su posterior aparición. (Manchas de: taninos, lignina del cartón, roña, humedad, nicotina, etc...). / Compatible con todo tipo de acabados: pinturas plásticas en dispersión, pinturas de silicona, silicato, papeles pintados, revestimientos textiles, etc. / Acabado texturado muy fino. / Color: Blanco. **Interior / Exterior.**

Sin límite

Repintado 6 h

10 m²/L /mano

Cualquiera

Tabiquería seca

Pinturas para tabiquería seca

PINTAPLACA

Pintura acrílica. / Pintura especial para placas de yeso laminado (PYL) y fibro-yeso (PYF). / Gran cubrición. / Lavable. / Resistencia al frote en húmedo: Clase 3 según UNE-EN 13300. / Resistente a la intemperie y suciedad. Opacidad (cubrición): Clase 3 según UNE-EN 13300. / Acabado mate. / Color: Blanco y coloreable. / **Interior.**

☀ Repintado 4-5 h **R** 12 m²/L /mano **B** Mate



PINTURA ELÁSTICA MATE PINTAPLACA FLEX

Pintura acrílica elástica. / Especial para placas de cemento reforzado, placas de yeso laminado (PYL) y fibro-yeso (PYF). / Recubre, en una sola capa, fisuras y grietas de hasta 0,3 mm (existentes o previsibles). / Lavable. / Resistencia al frote en húmedo: Clase 1 según UNE-EN 13300. / Resistente a la suciedad. / Opacidad (cubrición): Clase 3 según UNE-EN 13300. / Disimula las imperfecciones del fondo. / Proporciona un acabado muy blanco de aspecto mate. / No se vuelve pegajosa con el calor. / Sin olor. / Color: Blanco y coloreable. / **Interior.**

☀ Repintado 24 h **R** 10 m²/L /mano **B** Mate



Soluciones específicas para tabiquería seca

FONDOMUR

Puente de adherencia impermeable y flexible. / Imprimación acrílica al siloxano texturada de grano medio de 1,5 mm. / Para la aplicación posterior de morteros de yeso y cemento. / Puente de adherencia para facilitar el anclaje de morteros de cemento y/o yeso, pinturas o revestimientos plásticos, poliestireno, en muros y techos. / Monocomponente. / Color: Verde / **Interior / Exterior.**

⌚ Sin límite ☀ 1-12 h **R** 3 m² /kg **F** Poco Absorbentes



MULTIFLEX

Cemento cola flexible. / Especial para fijar gres porcelánico de grandes formatos. Alta adherencia y flexibilidad. / Polivalente: para paredes y suelos. / Tiempo abierto: 30 min. / Color: Blanco. / Marcado CE: Tipo C2T. / **Interior / Exterior.**

IK 2-4 mm ⌚ 3-4 h ☀ 24 h/mm **C** 1,2-2 kg/m²/mm **F** Absorbentes



3.2

Soluciones Fachadas

Rendimiento térmico y acústico mejorado.

El sistema integral de fachadas pintadas Beissier y las soluciones técnicas de fachadas aisladas combaten todas las inclemencias meteorológicas. Desde Beissier te acompañamos en la rehabilitación y el aislamiento térmico de los edificios.



Soluciones de fachadas aisladas	80
Imprimaciones, consolidantes y limpiadores	84
Beissier Morteros	87
Revestimientos	92



Unidos somos más

Beissier colabora y se asocia con los líderes del mercado para crear un equipo sólido, capaz de aportar las soluciones más innovadoras y completas del mercado.

Beissier, en su compromiso por ofrecer siempre las mejores soluciones del mercado, ha formado equipo con las empresas líderes en sistemas de aislamiento y en sistemas constructivos de fachadas. De este modo, el usuario obtiene, de la mano de marcas referentes del sector, soluciones vanguardistas e integrales que facilitan su trabajo.

The logo for Beissier, featuring the word "Beissier" in a bold, black, sans-serif font with a red horizontal line underneath.

www.beissier.es

The logo for Rockwool, featuring the word "ROCKWOOL" in a bold, red, sans-serif font.

www.rockwool.es

The logo for Neopor Arellano, featuring the word "NEOPOR" in black and "ARELLANO" in blue, with a blue snowflake icon to the left of "ARELLANO".

www.aislamientosarellano.com

The logo for Euronit, featuring the word "Euronit" in red and a stylized green and red icon to the right.

www.euronit.es



www.protektor.com

The logo for Knauf, featuring the word "KNAUF" in a bold, blue, sans-serif font.

www.knauf.es



Documento de Idoneidad Técnica Europeo

Beissier está en proceso de obtención de los **DITEs**, según la guía ETAG 004: 2011 “Guideline for european technical approval of External Thermal Insulation Composite Systems With Rendering”, para sus **sistemas SATE**:

Documento que acredita que Beissier está en proceso de obtención de un DITE por el sistema SATE **BEISSIER THERM E.**



Documento que acredita que Beissier está en proceso de obtención de un DITE por el sistema SATE **BEISSIER THERM L.**



forma parte de la organización EOTA (European Organisation for Technical Approvals- Organización Europea para la idoneidad técnica). Esta organización está compuesta por todos aquellos organismos autorizados por los respectivos Estados Miembro, para la concesión de documentos de idoneidad técnica europeos, más conocidos como DITEs, para productos y soluciones constructivas innovadoras.

El DITE (Documento de Idoneidad Técnica Europeo) es la evaluación técnica favorable de la idoneidad de un producto de construcción para los usos asignados, en cumplimiento de los requisitos esenciales de la directiva europea 89/106/CE.

Solución Trasdosada

 | BEISSIER THERM **E**
con NEOPOR® (EPS)

Beissier

Solución Trasdosada

 | BEISSIER THERM **L**
con LANA DE ROCA

ROCKWOOL

Beissier

Solución Ventilada

 | BEISSIER THERM **V**
con PLACAS DE CEMENTO REFORZADO BLUCLAD

Euronit

ROCKWOOL

Beissier


Solución Aireada

 | BEISSIER THERM **A**
con PLACAS CEMENTÍCEAS AQUAPANEL

KNAUF

ROCKWOOL


Beissier

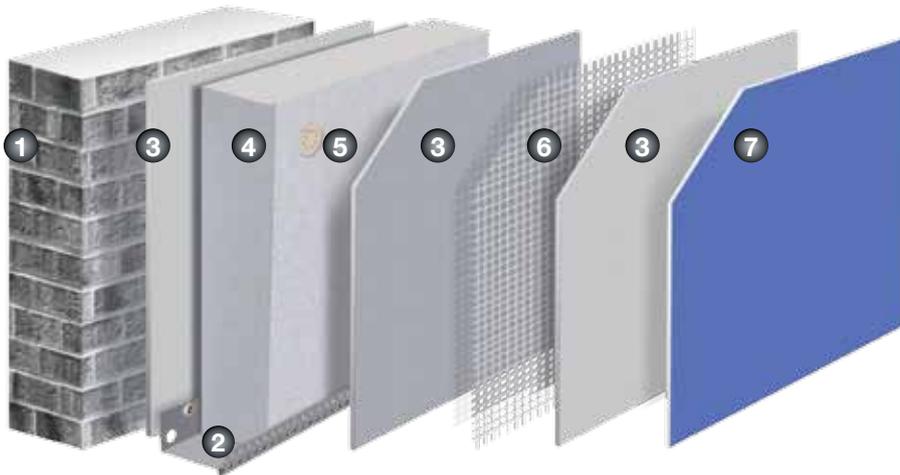


1. Muro Soporte
2. Perfil de arranque PROTEKTOR
3. Mortero Base Ligero BEISSIER
4. Aislamiento de NEOPOR® fabricado por ARELLANO
5. Espiga-Tacos de Polipropileno
6. Malla de fibra de vidrio
7. Sistema Granocryl, Betaelastic o Betaplast TE BEISSIER



1. Muro Soporte
2. Perfil de arranque PROTEKTOR
3. Mortero Base Ligero BEISSIER
4. Lana de Roca Duo ROCKWOOL
5. Espiga-Tacos de Polipropileno
6. Malla de fibra de vidrio
7. Sistema Granocryl, Betaelastic o Betaplast TE BEISSIER

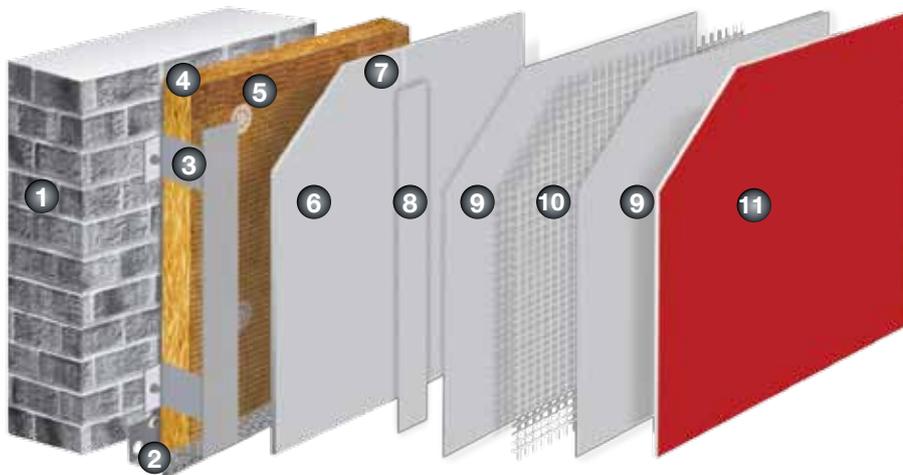

1. Muro Soporte
2. Perfil de arranque PROTEKTOR
3. Estructura metálica de aluminio
4. Lana de Roca VentiRock Duo ROCKWOOL
5. Espiga-Tacos de Polipropileno
6. Placas de Cemento Ref. BLUCLAD
7. Cinta de juntas
8. Mortero de Juntas BEISSIER
9. Revoco Plástico BEISSIER
10. Malla de fibra de vidrio
11. Sistema Granocryl, Betaelastic o Betaplast TE BEISSIER

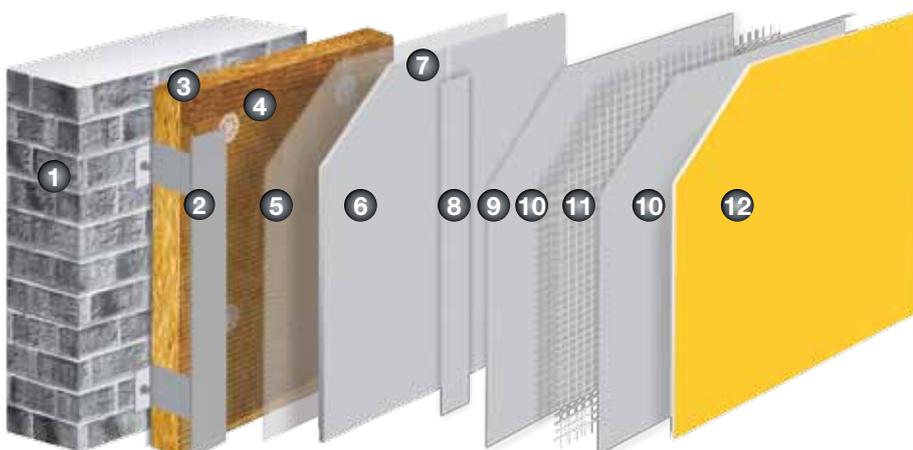

1. Muro Soporte
2. Estructura metálica de acero galvanizado KNAUF
3. Lana de Roca VentiRock Duo ROCKWOOL
4. Espiga-Tacos de Polipropileno
5. Aquapanel Tyvek KNAUF
6. Placas Cementíceas Aquapanel KNAUF
7. Cinta de juntas KNAUF
8. Mortero de Juntas Aquapanel Outdoor KNAUF
9. Imprimación BEISSIER
10. Mortero Revoco Placas BEISSIER
11. Malla de fibra de vidrio
12. Sistema Granocryl, Betaelastic o Betaplast TE BEISSIER

3.2 Fachadas

Imprimaciones y consolidantes



CONSOLIDANTE PARA PIEDRA

Consolidante-mineralizante basado en silicato de etilo en alta concentración. / Para reforzar, endurecer y consolidar superficies de piedra natural o artificial de mortero antihumedad-rehabilitador BME 4508. / Ideal para consolidar revocos en base cemento-cal que presentan falta de cohesión. / Poder de penetración de hasta 10 cm. / Permeable al vapor de agua y CO₂. / Conserva el aspecto original del soporte. / Color: Incoloro. / **Interior / Exterior.**

3-5 días
 2 m²/L
 Absorbentes



CONSOLIDANTE AL AGUA PARA PIEDRA

Endurecedor de hormigón y piedra en base agua. / Endurece y solidifica los materiales naturales y artificiales que tengan poder absorbente. / Tratamiento y consolidación de materiales pétreos. / Rehabilitación de piedra en edificios antiguos. / Consolidación de hormigón y morteros de cemento. / Conserva la transpirabilidad del material y reduce su capacidad de absorción de agua. / Mejora la resistencia a la abrasión superficial. / Consolida el material. / Resiste a los microorganismos, al calor y a los ácidos. / No inflamable. / No tóxico. / Gran poder de penetración. / Color: Incoloro. / **Interior / Exterior.**

Min. 3 h
 10-12 m²/L
 Absorbentes



FIXACRYL

Imprimación acrílica al agua. Fijador de fondos al agua. / Para mejorar la adherencia sobre cemento, yeso, perlita, temple, cal, etc. / También se puede aplicar sobre soportes pintados para obtener acabados impermeables y lavables de aspecto satinado brillante. / Regulariza la absorción del soporte y logra una excelente adherencia y mayor rendimiento por m² de los acabados posteriores. / Resistente al álcali. / Transpirable al vapor de agua e impermeable al agua y al CO₂. / Producto concentrado: diluir 4 partes de agua con 1 de producto. / Color: Translúcido. / **Interior / Exterior.**

Repintado 24 h
 50 m²/L
 Absorbentes



REGULAFIX

Imprimación pigmentada acrílica al agua. / Para igualar la absorción de pintura y permitir el anclaje de la pintura sobre superficies lisas y poco absorbentes. / Para imprimir sobre pinturas viejas antes de volver a pintar. / Consolida y regulariza el fondo en obras nuevas trabajadas con yeso y cristalizadas. / Color: Blanco. / **Interior / Exterior.**

Repintado 12 h
 15-20 m²/L
 Poco Absorbentes

DELTAFIX

Fijador de fondos al disolvente sin olor. / Para fijar, endurecer y cohesionar los fondos pulverulentos, porosos y poco consistentes. / Regulariza la absorción del soporte y logra una excelente adherencia y mayor rendimiento por m² de los acabados posteriores. / Gran poder de penetración. / Resistente al álcali. / Transpirable. / Sin olor. / No agresivo con pinturas antiguas (vinílicas, acrílicas, etc.). / Fácil aplicación. / Listo al uso. / Color: Incoloro. / **Interior / Exterior.**

 Pintable 24 h **R** 6 m²/L **F** Poco Absorbentes



WIKULAC

Imprimación. / Saneamiento y mantenimiento de daños causados por la humedad: eflorescencias, escamados y desconchados en el interior y exterior. / Para realizar y reforzar capas de aislamiento sobre cemento y yeso, antes de pintar o revestir suelos y paredes. / Para vitrificar suelos de cemento deteriorados por el uso o silos de hormigón para almacenado de forraje. / Para consolidar maderas podridas sin función estructural. / Gran capacidad de penetración. / Impermeabiliza, desde el exterior, las entradas de agua. / No repele pinturas ni revocos. / Resistente al agua y a los disolventes. / Color: Incoloro. / **Interior / Exterior.**

 4-24 h **R** 4-8 m²/L **F** Absorbentes



NIVELPOL AR

Resina polivalente. / Para ser utilizada como imprimación para mejorar la adherencia de soportes no absorbentes. / Aditivo para mejorar las prestaciones de pastas niveladoras, cementos y morteros. / Gran poder impermeabilizante. / Aporta flexibilidad. / Resistente a la alcalinidad. / Alta concentración. / Sin disolventes, inerte y no inflamable. / Listo al uso. / Color: Blanco rojizo. / **Interior / Exterior.**

 Fresco sobre fresco **R** 5-6 m²/L **F** No Absorbentes



HYDROGRUND

Imprimación de microemulsión siloxánica. / Especialmente diseñada para: consolidar y regularizar el fondo, facilitar el anclaje del revestimiento posterior, reducir el consumo de pintura posterior y facilitar su aplicación, ahorrando el tiempo necesario de trabajo. / Gran poder de penetración en el soporte. / Homogeneiza el color de la pintura aplicada posteriormente. / Al agua, sin disolventes. / Listo al uso. / Gran facilidad de aplicación. / Color: Incoloro. / **Interior / Exterior.**

 Variable **R** 5-20 m²/L /mano



3.2 Fachadas

Imprimaciones y consolidantes



FONDOMUR

Puente de adherencia impermeable y flexible. / Imprimación acrílica al siloxano texturada de grano medio de 1,5 mm. / Para la aplicación posterior de morteros de yeso y cemento. / Puente de adherencia para facilitar el anclaje de morteros de cemento y/o yeso, pinturas o revestimientos plásticos, poliestireno, en muros y techos. / Monocomponente. / Color: Verde / **Interior / Exterior.**



Hidrofugante

PROSIL

Hidrofugante invisible al siloxano. / Protector de fachadas de ladrillo, hormigón obra vista y piedra natural y artificial contra la humedad y suciedad. / Repele el agua. / El efecto perlante aparece en menos de dos horas. / Retrasa el envejecimiento y aumenta la resistencia del soporte tratado. / Permeable al vapor de agua e impermeable al agua de lluvia. / Pintable. / Gran resistencia al álcali. Reduce las eflorescencias. / Gran poder de penetración y rápido secado. / No le afecta la abrasión superficial, ni las temperaturas extremas. / No modifica el aspecto natural del soporte. / Color: Incoloro. / **Exterior.**



Velo

VELO DE REVESTIMIENTO

Velo de revestimiento. / Geotextil de poliéster de tejido sin tejer idóneo para reforzar revestimientos elásticos impermeables de azoteas y terrazas. / Permite absorber posibles fisuras del soporte sin que desgarre. / Color: Blanco. / Rollo de 50 m. / **Interior / Exterior.**

Limpiadores / Detergentes



MULTILIMPIADOR DE FACHADAS

Detergente universal no agresivo. / Para la limpieza de fachadas de todo tipo de piedra, sin riesgos ni efectos nocivos. / Destruye los depósitos de carbón, sulfatos y distintos contaminantes que se adhieren a la piedra. / Elimina musgos y líquenes. / Exento de fosfatos. / Biodegradable. Respetuoso con el medio ambiente. / Debido a su PH neutro (7) no es agresivo con ningún material. / Color: Translúcido. / **Exterior.**



Fachadas

Morteros / Capa Base

MORTERO BASE · RECRECIDO BMB 18015

Mortero en base cemento, cal, cargas minerales, resinas sintéticas, aditivos y fibra. / Para regular soportes, crear enlucidos y recrecidos en fachadas de hormigón normal y fábrica de ladrillo cerámico. / Adecuado como base para sistemas bicapa de acabado con revestimientos de morteros acrílicos. / Color: Blanco grisáceo.

 Máx. 15 mm
  180 min
  24 h/mm
  1,3 kg/m²/mm
  <1,5 mm



MORTERO REPERFILADO · REPARACIÓN BMB 6012

Mortero de cemento modificado con resinas sintéticas. / Para reparación y nivelación de superficies y elementos de hormigón. / Reparaciones en las que se necesite unas resistencias rápidas. / Sobre soportes de hormigón, cemento y similares. / Espesor: mínimo 3 mm, máximo 100 mm (en zonas puntuales). / Color: Gris.

 Máx. 100 mm
Mín. 3 mm
  60 min
  12-24 h/mm
  1,5 kg/m²/mm
  <1,2 mm



MORTERO REVOCO PLACAS BMB 12012

Mortero de cemento modificado con resinas sintéticas. / Para revoco, nivelación y reparación de superficies de hormigón y placas de hormigón aligerado. / Sobre soportes de hormigón, cemento, piedra, ladrillo y similares, tanto en paredes como en techos, placas de hormigón aligerado, hormigón fibrado, etc. / Como capa intermedia reforzado con malla. / Color: Blanco.

 Min. 4 mm
  120 min
  12-24 h/mm
  1,2 kg/m²/mm
  <1,2 mm



MORTERO BASE FINO BMB 12003

Mortero de cemento modificado con resinas sintéticas y fibras. / Para revoco y enlucido. / Para pegar placas aislantes de EPS y paneles aislantes de lana de roca. / Para nivelar y alisar soportes de hormigón en fachadas. / Para revocar placas cementíceas y placas de EPS. / Para embutir malla en la capa intermedia reforzada. / Color: Blanco grisáceo.

 Min. 2,5 mm
  120 min
  48-72 h
  Adhesivo: 3,5-4,5 kg/m²
Base Refuerzo: 4-5 kg/m²
 <300 μ m



DENOMINACIÓN	B	M / R	A / B / E	10/30/45/60/75/120/180 SL	02/03/05/07/08/12/15	BMA 12003
Ej: Reparador BMA 12003	BEISSIER	MORTERO / REVOCO	ACABADOS / BASE / ESPECIALES	TIEMPO DE TRABAJO (minutos) SIN LÍMITE	GRANULOMETRÍA	

3.2 Fachadas


Morteros / Capa de Acabado



MORTERO TENDIDOS BMA 4505

Mortero de cemento modificado y reforzado con fibra de vidrio. / Para enlucir, nivelar y reparar grandes superficies en fachadas, antes de pintar. / Contiene fibra. / Impermeable. / Sobre fondos absorbentes: hormigón, ladrillo, piedra. / Color: Gris.

 10 mm
  45 min
  12-24 h/mm
  1,4 kg/m²/mm
  <500 μ m



MORTERO ALISADO BMA 4502

Mortero de cemento especial modificado. / Para todo tipo de reparaciones en fachadas. / Raseos y parcheos sobre antiguas pinturas. / Renovar y alisar gresite, azulejo, etc. / Lijable y pintable en 12 horas sin riesgo de eflorescencias o virajes de color. / Sobre fondos poco absorbentes (incluso superficies pintadas). / Color: Blanco.

 4 mm
  45 min
  12 h/mm
  1 kg/m²/mm
  <200 μ m



MORTERO IMPERMEABLE · REPARACIÓN BMA 3005

Mortero de cemento modificado. / Para impermeabilizar y reparar hormigón, elementos en fachadas, muros, bodegas, garajes, terrazas... / Impermeabilización de superficies a partir de 3 mm de espesor. / Sobre fondos absorbentes: hormigón, ladrillo, piedra y zonas húmedas. / Color: Gris.

 15 mm
  30 min
  48 h/mm
  1,2 kg/m²/mm
  <500 μ m



MORTERO REPARADOR BMA 12003

Mortero en base cemento con cargas minerales, resinas sintéticas y aditivos. / Para enlucir y reparar defectos superficiales, elementos decorativos, balastradas... / Sobre fondos absorbentes: hormigón y zonas húmedas. / Color: Blanco. Admite colorantes universales, máx. 3%.

 5 mm
  120 min
  12 h/mm
  1,5 kg/m²/mm
  <300 μ m

Fachadas

Morteros / Usos específicos

MORTERO BASE LIGERO BME 12003

Mortero de revoco ligero, modificado con resinas sintéticas y fibras. / Especialmente diseñado para revocar placas cementíceas, placas de EPS o lana de roca (Sistema SATE), para embutir malla en la capa intermedia reforzada, para pegar placas aislantes térmicas de EPS y paneles aislantes de lana de roca, para nivelar y alisar soportes de hormigón en fachadas. / Permeable al vapor de agua. / Color: Blanco.

 Min. 2,5 mm
  120 min
  48-72 h
  Adhesivo 3,5-4,5 kg/m²
Base refuerzo: 4-5 kg/m²
  <300 µm



MORTERO BASE LIGERO BME 12007

Mortero de revoco ligero, modificado con resinas sintéticas y fibras. / Especialmente diseñado para revocar placas cementíceas, placas de EPS o lana de roca (Sistema SATE), para embutir malla en la capa intermedia reforzada, para pegar placas aislantes térmicas de EPS y paneles aislantes de lana de roca, para nivelar y alisar soportes de hormigón en fachadas. / Permeable al vapor de agua. / Color: Blanco.

 Min. 2,5 mm
  120 min
  48-72 h
  Adhesivo 3,5-4,5 kg/m²
Base refuerzo: 4-5 kg/m²
  <700 µm



MORTERO JUNTAS BME 7502

Mortero de juntas. / Especialmente diseñado para rellenar las juntas entre placas cementíceas (fachadas ventiladas) y placas de hormigón aligerado, con incorporación de cinta de malla de fibra de vidrio. / Mortero adhesivo para perfiles y cantoneras de refuerzo. / Fino. / Color: Blanco grisáceo.

 75 min
  4 h/mm
  0,5 kg/m²/mm (para juntas de 3 mm)
  <200 µm



CEMENTO COLA MULTIFLEX

Cemento cola flexible. / Especial para fijar gres porcelánico de grandes formatos. / Alta adherencia y flexibilidad. / Polivalente: para paredes y suelos. / Tiempo abierto: 30 min. / Color: Blanco. / Marcado CE: Tipo C2T.

 2-10 mm
  3-4 h
  24h/mm
  2 kg/m²/mm
  <500 µm



DENOMINACIÓN	B	M / R	A / B / E	10/30/45/60/75/120/180 SL	02/03/05/07/08/12/15	BMA 12003
Ej: Reparador BMA 12003	BEISSIER	MORTERO / REVOCO	ACABADOS / BASE / ESPECIALES	TIEMPO DE TRABAJO (minutos) SIN LÍMITE	GRANULOMETRÍA	

3.2 Fachadas

Morteros / Usos específicos



MORTERO FIJACIÓN · ANCLAJE BME 1005

Mortero en base cemento con cargas minerales y aditivos. / Para fijar, anclar, empotrar y rellenar sobre cemento; fijación y anclaje de mobiliario urbano, cajas eléctricas, barandillas, rejas, postes, escaleras de incendios y elementos de fontanería. / Sobre superficies de hormigón, cemento, piedra, ladrillo... / Resistente al agua de mar. / Color: Gris.

▶|◀ Cualquiera ⌚ 10 min ☀ 2-3 h hasta 5 mm C 1,2 kg/m²/mm 📏 <500 μ m



MORTERO ANTI-HUMEDAD · REHABILITADOR BME 4508A

Mortero de cemento modificado con resinas sintéticas. / Producto de alta tecnología que facilita la eliminación de humedades ascendentes. / Gran capacidad de retener sales. / Gran permeabilidad al vapor. / Para reparar piedra, imitar y rejuntar piedra natural... / Textura similar a la piedra natural. / Sobre fondos absorbentes: hormigón, ladrillo, piedra. / Color: Arenisca.

▶|◀ Máx. 30 mm ⌚ 45 min ☀ 24 h/mm C 0,95 kg/m²/mm 📏 <800 μ m



MORTERO ANTI-HUMEDAD · REHABILITADOR BME 4508G

Mortero de cemento modificado con resinas sintéticas. / Producto de alta tecnología que facilita la eliminación de humedades ascendentes. / Gran capacidad de retener sales. / Gran permeabilidad al vapor. / Para reparar piedra, imitar y rejuntar piedra natural... / Textura similar a la piedra natural. / Sobre fondos absorbentes: hormigón, ladrillo, piedra. / Color: Gris.

▶|◀ Máx. 30 mm ⌚ 45 min ☀ 24 h/mm C 0,95 kg/m²/mm 📏 <800 μ m



MORTERO IMPERMEABILIZADOR BME 18002 /180L

Mortero impermeable y elástico, aplicable con rodillo o llana. / Dos componentes: resina sintética líquida y mortero en polvo. / Para impermeabilizar terrazas, bases y cubiertas de edificios y depósitos de agua. / Transitado en un día: alicatado o pintado en 5 días. / Sobre hormigón, hormigón celular, ladrillo, cemento, placa de fibro-cemento, fibro-yeso, cerámica antigua... / Color: Gris claro.

▶|◀ 2-4 mm ⌚ 180 min ☀ 5 días C 3,5 kg/m²/mm 📏 <200 μ m

Fachadas

Morteros / Usos específicos

REVOCO PLÁSTICO BR SL03

Revoco acrílico de refuerzo ligero listo al uso. / Especialmente diseñado para su aplicación con lana o a máquina sobre paneles de cemento reforzado, placas de hormigón aligerado, ladrillo, superficies pintadas bien adheridas, etc. / Para renovar, enlucir y alisar fachadas. / Sobre fondos poco absorbentes: todos incluso pinturas. / Monocomponente. / Libre de cemento y de plastificantes. / Muy fácil aplicación. / Gran adherencia. / Resistente al agua y a la humedad. / Resistente al álcali, a los ataques biológicos y a la flexión por cambios bruscos de temperatura. / Granulometría: < 300 µ: Fino. / Color: Gris claro. Coloreable.

 Máx. 5 mm
  Sin límite
  24 h/mm
  1,2 kg/m²/mm
  <300 µ m



MASILLA ELÁSTICA BMaE SL05

Masilla elástica lista al uso. / Para rellenar y sellar grietas y fisuras dinámicas en fachadas y muros. / Acabado ligeramente texturado, similar a soportes de obra exteriores. / Elasticidad interna permanente. / Sobre fondos absorbentes: hormigón, cemento, piedra... / No descuelga, tixotrópico. / Se puede terminar con cualquier tipo de pintura. / Color: Gris claro.

 5-10 mm
  Sin límite
  12 h/mm
  1,55 kg/m²/mm
  <500 µ m



Imprimación

IMPRIMACIÓN FONDO PÉTREO

Imprimación acrílica pigmentada al agua. / Imprimación acrílica pigmentada al agua, especialmente diseñada para consolidar, impermeabilizar, asegurar la consistencia y regularizar el fondo antes de aplicar revestimientos como el mortero acrílico GRANOCRYL u otros revestimientos pétreos. / Sella, endurece, cohesionan e impermeabiliza los fondos tratados. / Gran poder de penetración. / Impermeable al agua de lluvia. / Transpirable. Permeable al vapor de agua y CO₂. / Al agua. / Color: Blanco y carta de más de 600 colores.

 Repintado 6-24 h
  6-8 m²/kg



3.2 Fachadas

Pinturas / Al Siloxano RUGOSAS



REVOCOS DECORATIVOS

GRANOCRYL AL SILOXANO BRS SL07

Revestimiento pétreo al siloxano. / Para conseguir acabados de diferentes texturas decorativas; gota, gota chafada y fratasado (acabado similar a mortero monocapa raspado). / Flexible. / Dureza y durabilidad extraordinaria. / Repele la suciedad. / Impermeable al agua de lluvia. / Transpirable. / Permeable al vapor de agua y CO₂. / Disimula las imperfecciones del soporte. / Repintable. / Con suficiente elasticidad para soportar microfisuras del enfoscado. / Fácil aplicación. / Se talocha o frata directamente, no requiere tiempo de espera. / Homogeneidad en las tonalidades. No se producen diferencias de color. / Color: Blanco y carta de más de 600 colores.

1,5-2 mm

24 h

2-3 kg/m²/mm



REVOCOS DECORATIVOS

GRANOCRYL AL SILOXANO BRS SL15

Revestimiento pétreo al siloxano. / Para conseguir acabados de diferentes texturas decorativas; gota, gota chafada y fratasado (acabado similar a mortero monocapa raspado). / Flexible. / Dureza y durabilidad extraordinaria. / Repele la suciedad. / Impermeable al agua de lluvia. / Transpirable. / Permeable al vapor de agua y CO₂. / Disimula las imperfecciones del soporte. / Repintable. / Con suficiente elasticidad para soportar microfisuras del enfoscado. / Fácil aplicación. / Se talocha o frata directamente, no requiere tiempo de espera. / Homogeneidad en las tonalidades. No se producen diferencias de color. / Color: Blanco y carta de más de 600 colores.

1,5-2 mm

24 h

2-3 kg/m²/mm



BETAPLAST

BETAPLAST TE

Revestimiento elástico rugoso al Siloxano en base acuosa. / Para la decoración y el tratamiento de fisuras e imperfecciones en fachadas y superficies verticales. / Por su resistencia al envejecimiento y a la intemperie su aplicación es ideal en aquellos edificios que se encuentran en zonas propensas a contaminación. / Elástica. / Por su textura es ideal para eliminar y ocultar las imperfecciones de la fachada. / Muy resistente al roce y al envejecimiento. Repele la suciedad. / Impermeable al agua de lluvia (W3: Baja Permeabilidad al líq.). / Permeable al vapor de agua (V2: Permeabilidad vapor Media). / Rugosa (S3: Granulometría Gruesa). / Gran cobertura. Mínima pegajosidad. / Acabado mate. / E5S3V2W3 según UNE-EN 1062. / Color: Blanco y carta de más de 600 colores.

Repintado 24 h

3-6 m²/L /mano

Fachadas

Pinturas / Al Siloxano LISAS

BETAELASTIC

Pintura elástica al Siloxano en base acuosa. / Para decorar y proteger fachadas con grietas y fisuras. / Por su resistencia al envejecimiento y a la intemperie su aplicación es ideal en aquellos edificios que se encuentran en zonas propensas a polución. / Elástica, soporta fisuras del soporte de hasta 0,3 mm. / Muy resistente al roce y al envejecimiento. / Repele la suciedad. / Impermeable al agua de lluvia. Hidrófuga. / Permeable al vapor de agua y al CO₂. / Repintable. / Acabado liso y ligeramente satinado. / Gran cubrición y blancura. G3E4S2V2W3 según UNE-EN 1062. / Color: Blanco y carta de más de 600 colores.

 Repintado 24 h  4-8 m²/L /mano



LISOMAT LISOMAT HORMIGÓN

Pintura acrílica al Siloxano. / Para la protección contra la carbonatación y la decoración de piezas de hormigón. / Para crear una barrera contra la penetración de gases ácidos y de la lluvia, permitiendo que el hormigón conserve su alcalinidad el mayor tiempo posible. / Baja permeabilidad al CO₂. / Hidrofugante e impermeable al agua. / Transpirable, permeable al vapor de agua. / Resistente al roce y al envejecimiento. / Al agua. / Gran poder de cubrición. / G3E3S2V2W3 según UNE-EN 1062. / Color: Blanco o Gris cementoso.

 Repintado 4-5 h  8-10 m²/L /mano



MISSIL

Pintura al Siloxano en base acuosa. / Para la protección y decoración de fachadas. / Por su resistencia al envejecimiento y a la intemperie su aplicación es ideal en aquellos edificios que se encuentran en zonas propensas a polución. / Repele la suciedad. / Resistente al ampollamiento. / Impermeable al agua de lluvia. Hidrófuga. / Permeable al vapor de agua y al CO₂. / Lisa y mate sedosa. / Certificado GEOCISA de Idoneidad Técnica. / Gran cubrición. / G3E3S2V1W3 según UNE-EN 1062. / Color: Blanco y carta de más de 600 colores.

 Repintado 4-6 h  8-10 m²/L /mano



LOTUSAN

La pintura de micro-silicona con efecto de la flor de loto Lotus-Effekt®. / Mantiene las fachadas permanentemente secas y limpias, incluso las caras particularmente expuestas a la intemperie. / Exenta de sustancias biocidas. / Gran protección natural contra el ataque de algas y hongos. / Protección óptima contra la humedad y suciedad. / Superficie de naturaleza mineral. Muy mate. / Extremadamente reducida adhesión de las partículas de suciedad, gracias al efecto de auto limpieza después de la lluvia. / Gran cubrición. / Muy transpirable. / Permeabilidad máxima al vapor de agua y CO₂. / Fácil aplicación, sin preparaciones. / G3E3S2V1W3 según UNE-EN 1062. / Color: Blanco y carta de más de 600 colores.

 Repintado 4-6 h  6-10 m²/L /mano



3.2 Fachadas

Pinturas / Acrílicas RUGOSAS



REVOCOS DECORATIVOS GRANOCRYL ACRÍLICO BRA SL07

Revestimiento pétreo. / Para conseguir acabados de diferentes texturas decorativas; gota, gota chafada y fratasado (acabado similar a mortero monocapa raspado). / Flexible. / Dureza y durabilidad extraordinaria. / Repele la suciedad. / Impermeable al agua de lluvia. / Transpirable. / Permeable al vapor de agua y CO₂. / Disimula las imperfecciones del soporte. / Repintable. / Con suficiente elasticidad para soportar microfisuras del enfoscado. / Fácil aplicación. Se talocha o frataso directamente, no requiere tiempo de espera. / Homogeneidad en las tonalidades. No se producen diferencias de color. / Color: Blanco y carta de más de 600 colores.

1,5-2 mm 24 h 2-3 kg/m²/mm



REVOCOS DECORATIVOS GRANOCRYL ACRÍLICO BRA SL15

Revestimiento pétreo. / Para conseguir acabados de diferentes texturas decorativas; gota, gota chafada y fratasado (acabado similar a mortero monocapa raspado). / Flexible. / Dureza y durabilidad extraordinaria. / Repele la suciedad. / Impermeable al agua de lluvia. / Transpirable. / Permeable al vapor de agua y CO₂. / Disimula las imperfecciones del soporte. / Repintable. / Con suficiente elasticidad para soportar microfisuras del enfoscado. / Fácil aplicación. Se talocha o frataso directamente, no requiere tiempo de espera. / Homogeneidad en las tonalidades. No se producen diferencias de color. / Color: Blanco y carta de más de 600 colores.

1,5-2 mm 24 h 2-3 kg/m²/mm



REVESTIMIENTO ELÁSTICO RENOVADOR MONOCAPA

Revestimiento elástico pétreo. / Para la renovación y reparación de las fachadas revestidas con morteros monocapa que presentan patologías tales como carbonataciones, cambios de color, fisuras, etc. / Flexible y con suficiente elasticidad para soportar microfisuras de mortero. / Resistente a la intemperie y al ensuciamiento. / Impermeable al agua. / Permeable al vapor de agua y al CO₂. / Hidrofugante. / Texturado / Al agua. / Homogeneidad en las tonalidades. No se producen diferencias de color. E4S3V2W3 según UNE-EN 1062. / Color: Blanco y carta de 800 colores.

Repintado 24 h 4-8 m²/L /mano



LISOTEX

Pintura plástica pétreo. / Para la protección y decoración de fachadas, dejando un acabado similar a los acabados de construcción. / Impermeable al agua de lluvia. / Permeable al vapor de agua. / Resistente a la intemperie y la suciedad. / Gran cobertura. / Acabado mate y ligeramente texturado. E3S2V2W3 según UNE-EN 1062. / Color: Blanco y carta de 800 colores.

Repintado 4-6 h 4-5 m²/L /mano

Fachadas

Pinturas / Acrílicas RUGOSAS

BETAPLAST BETAPLAST RUGOSO

Revestimiento pétreo en base acuosa. / Especial para fachadas. / Su acabado texturado permite distintas decoraciones y disimula las imperfecciones del soporte. / Aplicable sobre enfoscados de cemento y fibrocemento, ladrillo cerámico, enlucidos de yeso... / Impermeable al agua de lluvia. / Permeable al vapor. / Color: Blanco y carta de 800 colores.

☀ Repintado 24 h **R** 1-2 m²/L /mano



Pinturas / Acrílicas LISAS

BETAPLAST BETAPLAST RE

Revestimiento elástico liso en base acuosa. / Especial para decorar fachadas con grietas y fisuras. / Hidrófuga y no pegajosa. / Ligeramente satinada. / Sobre enfoscados de cemento y hormigón, sobre monocapa, enlucidos de yeso, pinturas plásticas bien adheridas, ladrillo cerámico... etc. / Color: Blanco y carta de 800 colores.

☀ Repintado 24 h **R** 4-8 m²/L /mano



ISOLFIX AMBIENTES HÚMEDOS

Pintura acrílica gelificada al disolvente. / Especial para fachadas en zonas de gran humedad o con temperaturas extremas (-20° C a +40° C). / Para pintar en zonas húmedas: sótanos, bodegas, gimnasios, baños, etc. / Impermeable al agua. / Microporoso, transpirable al vapor de agua. / Consolida las superficies. / Sin tensión. / Asienta sobre paredes húmedas. / No amarillea. / Acabado semi-satinado: cáscara de huevo. / Color: Blanco. / Interior / Exterior.

☀ Repintado 12-24 h **R** 5-6 m²/L /mano **F** Absorbentes



4.

Servicios

Contigo, cuándo
y dónde nos necesitas

Nuestra vocación de servicio garantiza una respuesta rápida y acertada a las necesidades de nuestros clientes.

Estamos centrados en el futuro de nuestros clientes con espíritu emprendedor, desarrollando continuamente el talento de nuestra gente en beneficio de nuestro cliente.

Escuela de **Formación**

Asesoramiento y soporte continuo.

En Beissier llevamos 18 años ofertando formación a nuestros distribuidores y aplicadores, y hace tres años que pusimos en marcha la escuela de formación Beissier. En estos tres años, hemos impartido un total de 120 cursos, habiendo formado a más de 800 personas.

Punto de **Venta**

Soportes publicitarios.

Beissier pone a disposición soportes que complementan las explicaciones facilitadas por el profesional distribuidor y que tienen como objetivo ayudar a los pintores a elegir los productos más adecuados para su trabajo.

Guías **Rápidas**

Códigos EAN.
Características de producto.

4.1 Escuela de Formación

En Beissier llevamos 18 años ofertando formación a nuestros distribuidores y aplicadores, y hace tres años que pusimos en marcha la escuela de formación Beissier. En estos tres años, hemos impartido un total de **120 cursos**, habiendo formado a **más de 800 personas**.

La constante búsqueda de la mejora en la atención a nuestros clientes, nos impulsa a ofrecer nuevos y mejores servicios para su beneficio.

La formación está siendo un servicio cada vez más demandado, ya que conocer las últimas novedades, actualizar y ampliar conocimientos, resultan ahora factores determinantes para el mantenimiento y mejora de nuestra posición en el mercado.

Seguimos trabajando para mejorar y ampliar la oferta de nuestra escuela. Ahora es un buen momento para dedicar un esfuerzo a la formación, por lo que os animamos a seguir participando en la Escuela de Formación para profesionales.



**Escuela
Formación**
Para Profesionales

Beneficios

PARA EL DISTRIBUIDOR

- Posibilidad de ofertar formación a sus clientes.
- Formación para los vendedores propios.
- Fidelización de los clientes.
- Conocimiento de las últimas novedades.
- Actualizar y aumentar los conocimientos de soluciones profesionales en el tratamiento de superficies.

PARA LOS ASISTENTES

- Reciclaje y mejora profesional.
- Conocimiento en profundidad de técnicas, materiales y problemas comunes.
- Oportunidad de conocer soluciones a problemáticas actuales
- Conocimiento de la gama de soluciones Beissier.
- Compartir y aprender de experiencias expuestas en los cursos por los propios asistentes.

Objetivo

El **objetivo de la escuela** es ofrecer asesoramiento y soporte continuo a nuestros distribuidores y profesionales aplicadores.

Cursos (Organización)

PARA LOS DISTRIBUIDORES

Si está interesado en organizar un curso, póngase en contacto con el comercial de su zona, quién le informará de las facilidades que Beissier pone a su disposición:

- Carteles anunciadores.
- Material y herramientas para el curso.
- Documentación.
- Reciclaje y mejora profesional.

PARA LOS PINTORES

Puede obtener información de los cursos en las instalaciones de su distribuidor.

Para inscribirse en un curso, diríjase a su distribuidor habitual y solicite su invitación al mismo.

Los cursos se imparten en las instalaciones del distribuidor o en alguna sala de su influencia.

Recibirá un diploma acreditativo de asistencia al curso.

Cursos (Clasificación)

Atendiendo las necesidades del distribuidor y los asistentes, los cursos tendrán un enfoque más práctico o teórico, según la solicitud. Así mismo, podemos organizar los cursos atendiendo a los conocimientos de los asistentes.

Clasificamos los cursos en dos niveles:

- **Nivel BÁSICO**
(para iniciados)
- **Nivel AVANZADO**
(se requiere conocimientos previos)

4.1 Escuela de Formación

Cursos (TIPOS)

1. PREPARACIÓN y REPARACIÓN DE SUPERFICIES

Sólo un cuidadoso y correcto proceso de preparación del soporte, asegurará el éxito del trabajo posterior de decoración.

Duración: **6 horas**.

TEMARIO DEL CURSO Aspectos a considerar en la:

- Eliminación de Revestimientos.
- Limpieza de los Soportes.
- Consolidación-Imprimación.
- Reparación de Desperfectos.
- Grietas, Juntas y Uniones.
- Alisados y Enlucidos.

2. PREPARACIÓN y REPARACIÓN DE PLACAS DE YESO LAMINADO

Curso para aprender a resolver los problemas relacionados con los trabajos en Placas de Yeso Laminado.

Duración: **4 horas**.

TEMARIO DEL CURSO

- Introducción Beissier.
- Términos Básicos de las PYL.
- Patologías: Problema-Solución.
- Tratamiento de Juntas: Tipos de Pastas.
- Normativa Vigente CEE.
- Niveles de Calidad de Acabado Q1-Q4.





**Escuela
Formación**
Para Profesionales

3. CURSO PARA VENDEDORES EN LINEAL GAMA AGUAPLAST

Los productos Aguaplast están diseñados para cubrir necesidades y problemas específicos de multitud de soportes.

Duración: **2 horas**.

TEMARIO DEL CURSO Aspectos a considerar en la:

- Preparación de Superficies.
- Extracción y Eliminación de Revestimientos.
- Reparación de Desperfectos.
- Tratamiento de Grietas, Juntas y Uniones.
- Alisados y Enlucidos.

4. CURSO PARA VENDEDORES

Para un buen asesoramiento a los clientes en la elección del mejor material para su trabajo, es imprescindible que los vendedores conozcan más y mejor los productos. Beissier pone a su disposición un curso de formación diseñado para los dependientes de la tienda.

Duración: **6 horas**.

TEMARIO DEL CURSO

- Preparación de Soportes.
- Alisados y Enlucidos.
- Humedades.
- Desinfecciones y limpiezas.
- Tratamiento de juntas en Placas de Yeso Laminado.
- Comparativa de productos.
- Alisados y Enlucidos.

5. CURSOS A MEDIDA

Beissier pone a disposición de los distribuidores la organización de un curso específico, de acuerdo con sus necesidades, incidiendo en aquellos problemas, soluciones y gama de productos que usted considere más adecuados para sus clientes. Para la organización de estos cursos, póngase en contacto con el delegado comercial de Beissier en su zona.

4.2 Punto de Venta


Beissier pone a disposición soportes que complementan las explicaciones facilitadas por el profesional distribuidor y que tienen como objetivo ayudar a los pintores a elegir los productos más adecuados para su trabajo.

CARTELES DE PRODUCTOS BEISSIER EN DOS TAMAÑOS



PLVs IMPRESOS EN MATERIALES RESISTENTES EN DOS TAMAÑOS / A3 y TOTEM

Pueden ser colocados en cualquier lugar, gracias a su práctico soporte trasero.

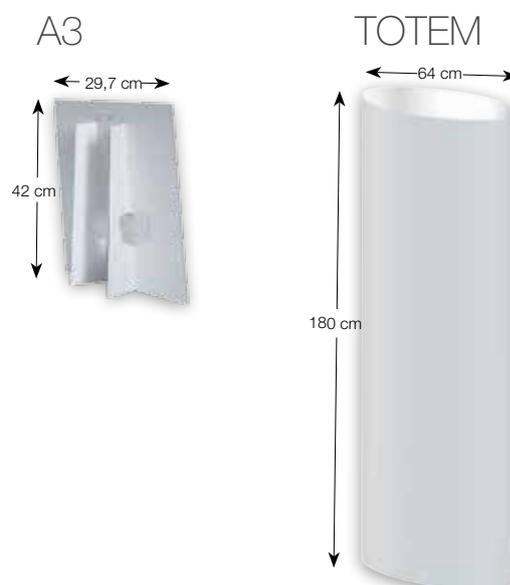

Beissier pone a disposición de sus distribuidores los siguientes elementos de comunicación:

SOPORTES PUBLICITARIOS POR ORDEN ALFABÉTICO

SOPORTE PUBLICITARIO	Unidades	Ref.
AGUAPLACK CATÁLOGO	20	69068
AGUAPLAST CATÁLOGO GENERAL	25	69263
AGUAPLAST EXPRESS PLV 180 X 64 cm.	1	69070
AGUAPLAST EXPRESS PLV 42 X 29,7 cm.	1	69011
AGUAPLAST EXPRESS MUESTRA ENMARCADA 50 X 35 cm.	1	69291
AGUAPLAST RODILLO PLV 180 X 64 cm.	1	69053
CARTEL AGUAPLAST EXPRESS 98 X 50 cm.	1	69332
CARTEL AGUAPLAST FIBRA + MASILLA UNIVERSAL 98 X 50 cm.	1	69333
CARTEL AGUAPLAST PISCINAS + JUNTAS 98 X 50 cm.	1	69341
CARTEL AGUAPLAST RENOVACIÓN 98 X 50 cm.	1	69331
CARTEL AGUAPLAST RODILLO 98 X 50 cm.	1	69334
CARTEL AGUAPLAST STANDARD 98 X 50 cm.	1	69330
CARTEL CEMENTO BLANCO + COLA 98 X 50 cm.	1	69088
CARTEL CLIMASANO 98 X 50 cm.	1	69337
CARTEL ISOLFIX 98 X 50 cm.	1	69335
CARTEL TODO TERRENO 98 X 50 cm.	1	69336
CARTEL YESO + ESCAYOLA 98 X 50 cm.	1	69084
CLIMASANO PLV 180 X 64 cm.	1	69053
CLIMASANO CD PUBLIREPORTAJE	1	69014
CLIMASANO CARTA DE COLORES	1	69001
CLIMASANO CATÁLOGO	25	69234
FOLLETO 3 SOLUCIONES	25	69055
EXPOSITOR GENÉRICO DE AGUAPLAST	1	69185
ISOLFIX AL AGUA TRÍPTICO	25	69105
TODO TERRENO PLV 180 X 64 cm.	1	69070
TODO TERRENO PLV 42 X 29,7 cm.	1	69292
TARIFA-CATÁLOGO BEISSIER 2013	10	69286
VADE SOBREMESA 68 X 48 cm.	25	69203

4.2 Servicios

Punto de venta



TARIFA-
CATÁLOGO
BEISSIER 2013

10 unid.
REF 69286



AGUAPLAST
CATÁLOGO
GENERAL

25 unid.
REF 69263



FOLLETO
3 SOLUCIONES

25 unid.
REF 69055



VADE
SOBREMESA
68 x 48 cm

25 unid.
REF 69203

Servicios

Punto de venta / Aguaplast



AGUAPLAST EXPRESS PLV
42 x 29,7 cm.

1 unid.
REF 69011



AGUAPLAST EXPRESS MUESTRA ENMARCADA
50 x 35 cm.

1 unid.
REF 69291



AGUAPLAST EXPRESS PLV
180 x 64 cm.

1 unid.
REF 69070



AGUAPLAST RODILLO PLV
180 x 64 cm.

1 unid.
REF 69053

4.2 Servicios

Punto de venta / ClimaSano



CLIMASANO
CARTA DE
COLORES

1 unid.
REF 69001



CLIMASANO
CATÁLOGO

25 unid.
REF 69234



CLIMASANO
PLV
180 x 64 cm.

1 unid.
REF 69053



CLIMASANO
CD PUBLI-
REPORTAJE

1 unid.
REF 69014

Servicios

Punto de venta / TodoTerreno - Aguaplack - Isolfix



TODO TERRENO PLV
180 x 64 cm.

1 unid.
REF 69070

TODO TERRENO PLV
42 x 29,7 cm.

1 unid.
REF 69292



AGUAPLACK
CATÁLOGO

20 unid.
REF 69068



ISOLFIX
AL AGUA
TRÍPTICO

25 unid.
REF 69105



CARTEL YESO + ESCAYOLA

1 unid.
REF 69084



CARTEL CEMENTO BLANCO + CEMENTO COLA

1 unid.
REF 69088



CARTEL LISOMAT ANTI-CONDENSACIÓN

1 unid.
REF 69320



CARTEL ISOLFIX

1 unid.
REF 69335



CARTEL CLIMASANO

1 unid.
REF 69337



CARTEL TODO TERRENO

1 unid.
REF 69336

4.2 Servicios

Punto de venta / Expositores - Lineales

SERVICIO
DE SIMULACIÓN
DE LINEAL



Ejemplo de un lineal
con la gama Aguaplast



EXPOSITOR
GENÉRICO DE
AGUAPLAST

1 unid.
REF 69185



4.3 Guía Rápida

Código EAN

PRODUCTOS	ENVASE	UNID. CAJA	REF.	CODIGO EAN PRODUCTO	CÓDIGO EAN CAJA	AxAxL* (cm) UNIDAD	AxAxL* (cm) CAJA
AGUAPLAST ACABADOS Polvo	SACO 15 kg	-	809	8.412.131.416.032	-	54,5x28x11,5	54,5x28x11,5
AGUAPLAST ACABADOS Polvo	ESTUCHE 1 kg	10	1341	8.412.131.400.017	68412131400019	18x12,5x8	19x26x40,5
AGUAPLAST ACABADOS Polvo	ESTUCHE 5 kg	4	810	8.412.131.416.018	58412131416013	30,5x21,5x12,5	31,5x26x43,5
AGUAPLAST ANTICONDENSACION SACO Polvo	SACO 9 kg	-	3295	8.412.131.411.839	-	54,5x28x11,5	54,5x28x11,5
AGUAPLAST CAPA GRUESA Polvo	ESTUCHE 1 kg	10	1304	8.412.131.425.096	68412131425098	18x12,5x8	19x26x40,5
AGUAPLAST CAPA GRUESA Pasta	CUBO 5 kg	4	819	8.412.131.425.034	58412131425039	20,5x21,5	22x41x41
AGUAPLAST CAPA GRUESA Pasta	TARRO 1 kg	12	820	8.412.131.425.027	58412131425022	10x12,5	21x25x38
AGUAPLAST CAPA GRUESA Polvo	ESTUCHE 4 kg	4	2004	8.412.131.425.140	58412131425145	30,5x21,5x12,5	31,5x26x43,5
AGUAPLAST CAPA GRUESA Pasta	TUBO 200 ml	12	2024	8.412.131.425.157	58412131425152	21x8x5	16x19,5x23
AGUAPLAST CAPA GRUESA Polvo	SACO 12 kg	-	3433	8.412.131.123.510	-	54,5x28x11,5	54,5x28x11,5
AGUAPLAST CUBRE CERAMICA Polvo	ESTUCHE 5 kg	4	802	8.412.131.420.169	58412131420164	30,5x21,5x12,5	31,5x26x43,5
AGUAPLAST EXPRESS Polvo	ESTUCHE 5 kg	4	3829	8.412.131.017.888	58412131017883	30,5x21,5x12,5	31,5x26x43,5
AGUAPLAST EXPRESS Polvo	SACO 15 kg	-	3830	8.412.131.017.895	-	54,5x28x11,5	54,5x28x11,5
AGUAPLAST EXPRESS Polvo	ESTUCHE 1 kg	10	4052	8.412.131.017.871	68412131017873	18x12,5x8	19x26x40,5
AGUAPLAST EXTERIOR Polvo	ESTUCHE 1 kg	10	789	8.412.131.403.445	58412131403440	18x12,5x8	19x26x40,5
AGUAPLAST EXTERIOR Polvo	SACO 20 kg	-	787	8.412.131.414.076	-	52x30x11,5	52x30x11,5
AGUAPLAST EXTERIOR Pasta	CUBO 5 kg	4	4059	8.412.131.018.700	58412131018705	20,5x21,5	22x41x41
AGUAPLAST EXTERIOR Polvo	ESTUCHE 6 kg	4	788	8.412.131.414.038	58412131414033	30,5x21,5x12,5	31,5x26x43,5
AGUAPLAST FIBRA Pasta	CUBO 4 kg	4	785	8.412.131.420.022	58412131420027	20,5x21,5	22x41x41
AGUAPLAST FIBRA Pasta	TUBO 200 ml	12	1383	8.412.131.420.053	58412131420058	21x8x5	16x19,5x23
AGUAPLAST FIBRA Pasta	TARRO 750 ml	12	2461	8.412.131.420.077	58412131420072	10x12,5	21x25x38
AGUAPLAST MADERA NEUTRO Pasta	TUBO 125 ml	12	2285	8.412.131.121.059	58412131121054	18,5x6,5	12,5x17x19
AGUAPLAST MADERA NOGAL OSCURO Pasta	TUBO 125 ml	12	2282	8.412.131.121.028	58412131121023	18,5x6,5	12,5x17x19
AGUAPLAST MADERA CAOBA Pasta	TUBO 125 ml	12	2280	8.412.131.121.035	58412131121030	18,5x6,5	12,5x17x19
AGUAPLAST MADERA CEREZO Pasta	TUBO 125 ml	12	3558	8.412.131.112.231	58412131112236	18,5x6,5	12,5x17x19
AGUAPLAST MADERA HAYA Pasta	TUBO 125 ml	12	3557	8.412.131.112.224	58412131112229	18,5x6,5	12,5x17x19
AGUAPLAST MADERA NEGRO WENGÉ Pasta	TUBO 125 ml	12	3556	8.412.131.112.248	58412131112243	18,5x6,5	12,5x17x19
AGUAPLAST MADERA NOGAL CLARO Pasta	TUBO 125 ml	12	2281	8.412.131.121.011	58412131121016	18,5x6,5	12,5x17x19
AGUAPLAST MADERA PINO Pasta	TUBO 125 ml	12	2279	8.412.131.121.042	58412131121047	18,5x6,5	12,5x17x19
AGUAPLAST MADERA ROBLE Pasta	TUBO 125 ml	12	2283	8.412.131.121.004	58412131121009	18,5x6,5	12,5x17x19
AGUAPLAST MADERA SAPELI Pasta	TUBO 125 ml	12	3559	8.412.131.112.217	58412131112212	18,5x6,5	12,5x17x19
AGUAPLAST MAQUINA CAPA FINA Polvo	SACO 15 kg	-	3210	8.412.131.123.145	-	54,5x28x11,5	54,5x28x11,5
AGUAPLAST MAQUINA CAPA GRUESA Polvo	SACO 15 kg	-	3211	8.412.131.123.138	-	54,5x28x11,5	54,5x28x11,5
AGUAPLAST MAQUINA EXTERIOR Pasta	CUBO 20 kg	-	3307	8.412.131.111.661	-	32x33	32x33
AGUAPLAST MAQUINA LISTO AL USO Pasta	CUBO 25 kg	-	3230	8.412.131.124.128	-	32x33	32x33
AGUAPLAST MASILLA DE ESTANQUEIDAD Pasta	BOTE 1 kg	6	60803	8.412.131.018.250	58412131018255	13x11	15,5x24,5x35
AGUAPLAST MASILLA PLASTICA Pasta	TARRO 1 kg	12	4055	8.412.131.018.656	58412131018651	10x12,5	21x25x38
AGUAPLAST MASILLA PLASTICA Pasta	TARRO 500 ml	12	4427	8.412.131.203.601	58412131203606	8x9,5	16x19,5x29,5
AGUAPLAST MASILLA PLÁSTICA Pasta	TUBO 200 ml	12	4346	8.412.131.662.125	58412131662120	21x8x5	16x19,5x23
AGUAPLAST MASILLA UNIVERSAL Pasta	CUBO 5 kg	4	812	8.412.131.420.268	58412131420263	20,5x21,5	22x41x41

*Ancho x Alto x Largo (cm)

4.3 Servicios

Guía Rápida / Código EAN

PRODUCTOS	ENVASE	UNID. CAJA	REF.	CODIGO EAN PRODUCTO	CÓDIGO EAN CAJA	AxAxL* (cm) UNIDAD	AxAxL* (cm) CAJA
AGUAPLAST MASILLA UNIVERSAL Pasta	TARRO 1 kg	12	813	8.412.131.420.251	58412131420256	10x12,5	21x25x38
AGUAPLAST MASILLA UNIVERSAL Pasta	TUBO 200 ml	12	1353	8.412.131.411.792	58412131411797	21x8x5	16x19,5x23
AGUAPLAST MORTERO IMPERMEABLE OBRA-FACIL Polvo	SACO 15 kg	1	790	8.412.131.425.065	-	54,5x28x11,5	54,5x28x11,5
AGUAPLAST MORTERO IMPERMEABLE OBRA-FACIL Polvo	ESTUCHE 5 kg	4	791	8.412.131.425.058	58412131425053	30,5x21,5x12,5	31,5x26x43,5
AGUAPLAST PISCINAS Polvo	ESTUCHE 1 kg	10	4053	8.412.131.422.101	68412131422103	18x12,5x8	19x26x40,5
AGUAPLAST PISCINAS Polvo	ESTUCHE 5 kg	4	744	8.412.131.422.118	58412131422113	30,5x21,5x12,5	31,5x26x43,5
AGUAPLAST PLUMA Pasta	CUBO 4 kg	4	1505	8.412.131.401.236	58412131401231	20,5x21,5	22x41x41
AGUAPLAST PLUMA Pasta	TARRO 250 ml	12	2163	8.412.131.401.205	58412131401200	8x9,5	16x19,5x29,5
AGUAPLAST PLUMA Pasta	TARRO 750 ml	12	2165	8.412.131.401.212	58412131401217	10x12,5	21x25x38
AGUAPLAST RAPIDURO Polvo	ESTUCHE 5 kg	4	793	8.412.131.424.051	58412131424056	30,5x21,5x12,5	31,5x26x43,5
AGUAPLAST RAPIDURO Polvo	ESTUCHE 1 kg	10	1405	8.412.131.424.013	68412131424015	18x12,5x8	19x26x40,5
AGUAPLAST RELLENO DE JUNTAS Pasta	SALCHICHA250ml	15	4215	8.412.131.661.654	58412131661659	17x5	15x17,5x25
AGUAPLAST RELLENOS Polvo	SACO 15 kg	-	795	8.412.131.413.031	-	54,5x28x11,5	54,5x28x11,5
AGUAPLAST RELLENOS Polvo	ESTUCHE 9 kg	4	796	8.412.131.413.017	58412131413012	30,5x21,5x12,5	31,5x26x43,5
AGUAPLAST RELLENOS Polvo	ESTUCHE 1 kg	10	1307	8.412.131.402.318	68412131402310	18x12,5x8	19x26x40,5
AGUAPLAST RELLENOS ELASTICO Pasta	TARRO 1 kg	12	3831	8.412.131.017.901	58412131017906	10x12,5	21x25x38
AGUAPLAST RELLENOS ELASTICO Pasta	CUBO 5 kg	4	3832	8.412.131.017.918	58412131017913	20,5x21,5	22x41x41
AGUAPLAST RENOVACION Pasta	CUBO 15 kg	-	803	8.412.131.419.064	-	32x33	32x33
AGUAPLAST RENOVACION Polvo	SACO 15 kg	-	805	8.412.131.419.040	-	54,5x28x11,5	54,5x28x11,5
AGUAPLAST RENOVACION Polvo	ESTUCHE 5 kg	4	806	8.412.131.419.019	58412131419014	30,5x21,5x12,5	31,5x26x43,5
AGUAPLAST RENOVACION Pasta	CUBO 4 kg	4	4470	8.412.131.662.583	58412131662588	20,5x21,5	22x41x41
AGUAPLAST RODILLO Pasta	CUBO 15 kg	-	4344	8.412.131.662.118	-	24,5x32	24,5x32
AGUAPLAST RUSTICO SACO Polvo	SACO 15 kg	-	3483	8.412.131.111.746	-	54,5x28x11,5	54,5x28x11,5
AGUAPLAST STANDARD Polvo	SACO 15 kg	-	828	8.412.131.411.020	-	54,5x28x11,5	54,5x28x11,5
AGUAPLAST STANDARD Polvo	ESTUCHE 5 kg	4	829	8.412.131.411.525	58412131411520	30,5x21,5x12,5	31,5x26x43,5
AGUAPLAST STANDARD Polvo	ESTUCHE 2 kg	10	830	8.412.131.411.617	58412131411612	25,5x17x8	26,5x35x41
AGUAPLAST STANDARD Polvo	SACO 5 kg	-	3578	8.412.131.017.383	-	39x22x8	39x22x8
AGUAPLAST STANDARD Polvo	ESTUCHE 1 kg	10	4051	8.412.131.411.716	68412131411718	18x12,5x8	19x26x40,5
AGUAPLAST STANDARD PROFESIONAL Pasta	CUBO 15 kg	-	743	8.412.131.411.266	-	24,5x32	24,5x32
AGUAPLAST STANDARD CIMA Pasta	BOLSA 500 gr	20	824	8.412.131.415.011	58412131415016	17x10x2	15x20x34
AGUAPLAST STANDARD CIMA Pasta	TARRO 500 gr	12	4426	8.412.131.111.685	58412131111680	8x9,5	16x19,5x29,5
AGUAPLAST STANDARD CIMA Pasta	CUBO 5 Kg	4	826	8.412.131.415.059	58412131415054	20,5x21,5	22x41x41
AGUAPLAST STANDARD CIMA Pasta	TARRO 1 Kg	12	827	8.412.131.415.042	58412131415047	10x12,5	21x25x38
AGUAPLAST STANDARD INSTANTANEO Pasta	TUBO 200 ml	12	1421	8.412.131.425.102	58412131425107	21x8x5	16x19,5x23
AGUAPLAST SUPER REPARADOR Polvo	SACO 15 kg	-	814	8.412.131.420.237	-	54,5x28x11,5	54,5x28x11,5
AGUAPLAST SUPER REPARADOR Polvo	ESTUCHE 5 kg	4	815	8.412.131.420.220	58412131420225	30,5x21,5x12,5	31,5x26x43,5
AGUAPLAST SUPER REPARADOR Polvo	ESTUCHE 1 kg	10	1429	8.412.131.420.213	68412131420215	18x12,5x8	19x26x40,5
BANDA DE ESTANQUEIDAD 10 x 150mm	CAJA 1 m	4	60702	8.412.131.123.558	58412131123553	18x17	24,5x36x36
BANDA DE ESTANQUEIDAD 10 x 80mm	CAJA 1 m	8	60662	8.412.131.123.503	58412131123508	11,4x17	24,5x36x36
BEISPUTZ INTERIOR BLANCO	CUBO 25 kg	-	875	8.412.131.381.019	-	32x33	32x33
BEISPUTZ INTERIOR CREMA	CUBO 25 kg	-	873	8.412.131.381.033	-	32x33	32x33

*Ancho x Alto x Largo (cm)

PRODUCTOS	ENVASE	UNID. CAJA	REF.	CODIGO EAN PRODUCTO	CÓDIGO EAN CAJA	AxAxL* (cm) UNIDAD	AxAxL* (cm) CAJA
BEISPUTZ INTERIOR HUESO	CUBO 25 kg	-	874	8.412.131.381.026	-	32x33	32x33
BEISPUTZ INTERIOR MARFIL	CUBO 25 kg	-	872	8.412.131.381.040	-	32x33	32x33
BEISPUTZ INTERIOR OCRE	CUBO 25 kg	-	871	8.412.131.381.057	-	32x33	32x33
BETAPLAST 10	CUBO 4 L	4	948	8.412.131.206.022	58412131206027	20,5x21,5	22x41x41
BETAPLAST 10	CUBO 15 L	-	2011	8.412.131.210.050	-	30,5x34	30,5x34
BETAPLAST 15	CUBO 15 L	-	1076	8.412.131.206.343	-	30,5x34	30,5x34
BETAPLAST 15	CUBO 4 L	4	1078	8.412.131.206.329	58412131206324	20,5x21,5	22x41x41
BETAPLAST 3 USOS	CUBO 15 L	-	2016	8.412.131.212.009	-	30,5x34	30,5x34
BETAPLAST 35	CUBO 4 L	4	1130	8.412.131.206.428	58412131206423	20,5x21,5	22x41x41
BETAPLAST 35	CUBO 15 L	-	2010	8.412.131.210.043	-	30,5x34	30,5x34
BETAPLAST 50	CUBO 4 L	4	945	8.412.131.209.122	58412131209127	20,5x21,5	22x41x41
BETAPLAST 50	CUBO 15 L	-	2012	8.412.131.210.067	-	30,5x34	30,5x34
BETAPLAST 92	CUBO 4 L	4	942	8.412.131.207.029	58412131207024	20,5x21,5	22x41x41
BETAPLAST 92	CUBO 15 L	-	1913	8.412.131.207.050	-	30,5x34	30,5x34
BETAPLAST REFORZADO	CUBO 15 L	-	2013	8.412.131.210.074	-	30,5x34	30,5x34
BETAPLAST SATIN PLUS	CUBO 15 L	-	2014	8.412.131.210.081	-	30,5x34	30,5x34
BETAPLAST SATINADA	CUBO 15 L	-	2015	8.412.131.210.098	-	30,5x34	30,5x34
CEMENTO BLANCO Polvo	ESTUCHE 1,5 kg	10	619	8.412.131.403.483	58412131403488	18x12,5x8	19x26x40,5
CEMENTO BLANCO Polvo	ESTUCHE 6 kg	4	3616	8.412.131.017.482	58412131017487	30,5x21,5x12,5	31,5x26x43,5
CEMENTO COLA EXTRA Polvo	ESTUCHE 2 kg	10	623	8.412.131.403.568	58412131403563	18x12,5x8	19x26x40,5
CEMENTO COLA EXTRA Polvo	ESTUCHE 6 kg	4	769	8.412.131.403.575	58412131403570	30,5x21,5x12,5	31,5x26x43,5
CEMENTO COLA Pasta	TARRO 1 kg	12	750	8.412.131.405.883	58412131405888	10x12,5	21x25x38
CEMENTO COLA Pasta	TUBO 200 ml	12	2396	8.412.131.405.913	58412131405918	21x8x5	16x19,5x23
CEMENTO RAPIDO Polvo	ESTUCHE 1,5 kg	10	621	8.412.131.403.520	58412131403525	18x12,5x8	19x26x40,5
CEMENTO RAPIDO Polvo	ESTUCHE 6 kg	4	3617	8.412.131.017.499	58412131017494	30,5x21,5x12,5	31,5x26x43,5
CINTAPLAST Caja 10 metros	CAJA 1 m	12	784	8.412.131.401.168	58412131401163	13,5x9,5x5,5	18,5x20x21,5
CLIMASANO BLANCO	CUBO 5 L	-	60822	8.412.131.018.489	-	19x28,5	19x28,5
CLIMASANO BLANCO	CUBO 12,5 L	-	60812	8.412.131.018.380	-	25,5x29,5x41	25,5x29,5x41
CLIMASANO COLOR CARTA	CUBO 12,5 L	-	3959	8.412.131.663.429	-	25,5x29,5x41	25,5x29,5x41
CLIMASANO COLOR CARTA	CUBO 5 L	-	4001	8.412.131.661.616	-	19x28,5	19x28,5
CONSOLIDANTE PARA PIEDRA	BIDÓN 5 L	4	60776	8.412.131.381.590	58412131381595	30x16x12	31x26x34
DISOLVENTE SIN OLOR	GARRAFA 5 L	-	971	8.412.131.142.023	-	28x18x13	28x18x13
DISOLVENTE SIN OLOR	BOTELLA 1 L	12	4356	8.412.131.662.170	68412131142018	23x8,5	23,5x28x37
ESCAYOLA PARA MOLDEO Polvo	ESTUCHE 4 kg	4	773	8.412.131.417.015	58412131417010	30,5x21,5x12,5	31,5x26x43,5
ESCAYOLA PARA MOLDEO Polvo	ESTUCHE 1 kg	10	1349	8.412.131.402.349	68412131402341	18x12,5x8	19x26x40,5
FIJAFIBRA COLA	CUBO 15 kg	-	781	8.412.131.661.081	-	32x33	32x33
FIJAFIBRA COLA	CUBO 5 kg	4	782	8.412.131.013.941	58412131013946	20,5x21,5	22x41x41
FIJA-TODO Pasta	TUBO 200 ml	12	2301	8.412.131.121.202	58412131121207	21x8x5	16x19,5x23
FIXACRYL	BOTELLA 1 L	12	911	8.412.131.230.010	58412131230015	23x8,5	23,5x28x37
FIXACRYL	GARRAFA 5 L	-	1164	8.412.131.230.027	-	28x18x13	28x18x13
FONDOMUR	CUBO 18 kg	-	3825	8.412.131.017.987	-	32x33	32x33

*Ancho x Alto x Largo (cm)

4.3 Servicios

Guía Rápida / Código EAN

PRODUCTOS	ENVASE	UNID. CAJA	REF.	CODIGO EAN PRODUCTO	CÓDIGO EAN CAJA	AxAxL* (cm) UNIDAD	AxAxL* (cm) CAJA
FUNGISTOP	GARRAFA 5 L	-	926	8.412.131.442.000	-	28x18x13	28x18x13
FUNGISTOP	BOTELLA 1 L	12	927	8.412.131.442.024	58412131442029	23x8,5	23,5x28x37
GLUTAFIX 5	CUBO 15 kg	-	757	8.412.131.661.067	-	32x33	32x33
GLUTAFIX 5	CUBO 4 kg	4	758	8.412.131.661.050	58412131661055	20,5x21,5	22x41x41
GLUTAFIX 5	TARRO 750 ml	12	2892	8.412.131.405.708	58412131405703	10x12,5	21x25x38
ISOLFIX AL AGUA	CUBO 4 L	4	3481	8.412.131.121.530	58412131121535	20,5x21,5	22x41x41
ISOLFIX AL AGUA	CUBO 10 L	-	3482	8.412.131.121.523	-	24,5x32	24,5x32
ISOLFIX AL AGUA	TARRO 1 kg	6	3499	8.412.131.121.547	58412131121542	15x12	16x25x36,5
ISOLFIX AMBIENTES HUMEDOS	BOTE 750 ml	6	60762	8.412.131.112.019	58412131112014	12x10	12x20x30,5
ISOLFIX AMBIENTES HUMEDOS	BOTE 4 L	4	60763	8.412.131.112.026	58412131112021	20x19,5	21x40x40
ISOLFIX AMBIENTES HUMEDOS	BIDÓN 15 L	-	60764	8.412.131.112.002	-	30x30,5	30x30,5
ISOLFIX PLUS BLANCO	BOTE4L	4	60593	8.412.131.111.210	58412131111215	20x19,5	20x39x39
ISOLFIX PLUS BLANCO	BIDÓN 15 L	-	60594	8.412.131.111.234	-	30x30,5	30x30,5
ISOLFIX PLUS BLANCO	BOTE 750 ml	6	60782	8.412.131.111.203	58412131111208	12x10	12x20x30,5
ISOLFIX PLUS BLANCO EN SPRAY	SPRAY 400 ml	6	60854	8.412.131.662.132	58412131662137	19,5x7	20x14,5x21
JUNTAS BLANCAS IMPERMEABLES Polvo	ESTUCHE 1,5 kg	10	780	8.412.131.402.400	58412131402405	18x12,5x8	19x26x40,5
JUNTAS BLANCAS IMPERMEABLES Polvo	ESTUCHE 6 kg	4	3618	8.412.131.017.505	58412131017500	30,5x21,5x12,5	31,5x26x43,5
JUNTAS DE AZULEJOS Pasta	TUBO 200 ml	12	2027	8.412.131.405.876	58412131405871	21x8x5	16x19,5x23
LIMPION	BOTELLA 1 L	12	4355	8.412.131.662.163	68412131441067	23x8,5	23,5x28x37
LISOMAT ANTICONDENSACION	CUBO 4 L	4	1977	8.412.131.011.626	58412131011621	20,5x21,5	22x41x41
LISOMAT ANTICONDENSACION	CUBO 15 L	-	3853	8.412.131.017.925	-	30,5x34	30,5x34
LISOMAT HORMIGON BLANCO	CUBO 15 L	-	3209	8.412.131.124.111	-	30,5x34	30,5x34
LISOMAT HORMIGON GRIS	CUBO 15 L	-	3062	8.412.131.124.081	-	30,5x34	30,5x34
LISOMAT STOP GOTERAS BLANCO	CUBO 4 L	4	3072	8.412.131.124.074	58412131124079	20,5x21,5	22x41x41
LISOMAT STOP GOTERAS BLANCO	CUBO 15 L	-	3079	8.412.131.124.036	-	30,5x34	30,5x34
LISOMAT STOP GOTERAS GRIS ACERO	CUBO 15 L	-	3082	8.412.131.124.005	-	30,5x34	30,5x34
LISOMAT STOP GOTERAS GRIS ACERO	CUBO 4 L	4	3078	8.412.131.124.043	58412131124048	20,5x21,5	22x41x41
LISOMAT STOP GOTERAS ROJO TEJA	CUBO 4 L	4	3076	8.412.131.124.067	58412131124062	20,5x21,5	22x41x41
LISOMAT STOP GOTERAS ROJO TEJA	CUBO 15 L	-	3081	8.412.131.124.029	-	30,5x34	30,5x34
LISOMAT STOP GOTERAS VERDE FRONTON	CUBO 4 L	4	3074	8.412.131.124.050	58412131124055	20,5x21,5	22x41x41
LISOMAT STOP GOTERAS VERDE FRONTON	CUBO 15 L	-	3080	8.412.131.124.012	-	30,5x34	30,5x34
LISOMAT SUPER REFORZADO	CUBO 4 L	4	955	8.412.131.201.119	58412131201114	20,5x21,5	22x41x41
LISOMAT SUPER REFORZADO	CUBO 15 L	-	2021	8.412.131.212.047	-	30,5x34	30,5x34
MINOXIL	BOTELLA 500 ml	12	836	8.412.131.407.924	58412131407929	18x7	20x22x28,5
MORTERO PORTLAND Polvo	ESTUCHE 2 kg	10	625	8.412.131.403.605	58412131403600	18x12,5x8	19x26x40,5
MORTERO PORTLAND Polvo	ESTUCHE 6 kg	4	766	8.412.131.403.612	58412131403617	30,5x21,5x12,5	31,5x26x43,5
MORTERO REFRACTARIO Polvo	ESTUCHE 2 kg	10	768	8.412.131.403.551	58412131403556	18x12x8	19x26x40,5
MULTIFLEX BLANCO Polvo	SACO 25 kg	-	1814	8.412.131.000.088	-	52x30x11,5	52x30x11,5
NIVELPOR AR	GARRAFA 5 L	-	1640	8.412.131.014.160	-	28x18x13	28x18x13
PINTA PLACA	CUBO 4 L	4	3821	8.412.131.017.949	58412131017944	20,5x21,5	22x41x41
PINTA PLACA	CUBO 15 L	-	3826	8.412.131.018.151	-	32x33	32x33

*Ancho x Alto x Largo (cm)

PRODUCTOS	ENVASE	UNID. CAJA	REF.	CODIGO EAN PRODUCTO	CÓDIGO EAN CAJA	AxAxL* (cm) UNIDAD	AxAxL* (cm) CAJA
PINTA PLACA FLEX	CUBO 4 L	4	3823	8.412.131.017.963	58412131017968	20,5x21,5	22x41x41
PINTA PLACA FLEX	CUBO 15 L	-	3827	8.412.131.018.144	-	32x33	32x33
PINTURA CUBRE FISURAS	CUBO 4 L	4	2006	8.412.131.406.019	58412131406014	20,5x21,5	22x41x41
PINTURA CUBRE FISURAS	CUBO 15 L	-	2262	8.412.131.217.516	-	32x33	32x33
PRIM PLACA	CUBO 5 L	-	3815	8.412.131.018.175	-	28x18x13	28x18x13
PROSIL	BOTE 1 L	6	4056	8.412.131.018.663	58412131018668	17x10	18x21x31
PROSIL	BIDÓN 5 L	-	60848	8.412.131.229.205	-	30x16x12	31x26,5x33,5
REGULAFIX	CUBO 15 L	-	844	8.412.131.233.158	-	32x33	32x33
SELLA PLACA	CUBO 4 L	4	3819	8.412.131.018.199	58412131018194	20,5x21,5	22x41x41
SELLA PLACA	CUBO 15 L	-	3871	8.412.131.017.994	-	32x33	32x33
SELLAPLAST TODOTERRENO TRANSPARENTE	TUBO 300 ml	6	60856	8.412.131.662.149	58412131662144	23x5	24x11x16,5
TODO TERRENO AL AGUA	TARRO 500 ml	6	4349	8.412.131.662.156	58412131662151	8x9,5	10x24,5x36
TODO TERRENO AL AGUA BASE TRANSPARENTE	TARRO 750 ml	6	4343	8.412.131.662.101	58412131662106	15x12	16x25x36,5
TODO TERRENO AL AGUA BASE TRANSPARENTE	CUBO 4 L	4	4803	8.412.131.664.280	58412131664285	20,5x21,5	22x41x41
TODO TERRENO AL AGUA BLANCO	TARRO 2 L	4	3865	8.412.131.018.014	58412131018019	15,5x17	17x35x35
TODO TERRENO AL AGUA BLANCO	CUBO 4 L	4	3870	8.412.131.018.021	58412131018026	20,5x21,5	22x41x41
TODO TERRENO AL AGUA BLANCO	TARRO 1 L	6	4350	8.412.131.018.007	68412131018009	15x12	16x25x36,5
TODO TERRENO AL AGUA GRIS	TARRO 2 L	4	3866	8.412.131.018.045	58412131018040	15,5x17	17x35x35
TODO TERRENO AL AGUA GRIS	TARRO 1 L	6	4351	8.412.131.018.038	68412131018030	12x12	16x25x36,5
TODO TERRENO AL AGUA NEGRO	TARRO 2 L	4	3868	8.412.131.018.069	58412131018064	15,5x17	17x35x35
TODO TERRENO AL AGUA NEGRO	TARRO 1 L	6	4352	8.412.131.018.052	68412131018054	15x12	16x25x36,5
TODO TERRENO AL AGUA ROJIZO	TARRO 1 L	6	4353	8.412.131.018.076	68412131018078	15x12	16x25x36,5
TODO TERRENO AL AGUA ROJIZO	TARRO 2 L	4	3867	8.412.131.018.083	58412131018088	15,5x17	17x35x35
TODO TERRENO AL AGUA VERDE	TARRO 2 L	4	3869	8.412.131.018.106	58412131018101	15,5x17	17x35x35
TODO TERRENO AL AGUA VERDE	TARRO 1 L	6	4354	8.412.131.018.090	68412131018092	15x12	16x25x36,5
TODO TERRENO BLANCO	TARRO 2,5 L	4	864	4.011.772.225.924	54011772225929	16x17	16x34x34
TODO TERRENO BLANCO	TARRO 750 ml	6	865	4.011.772.225.856	54011772225851	12x10	12x20x30,5
TODO TERRENO BLANCO	TARRO 375 ml	6	866	4.011.772.225.788	54011772225783	7,5x10	7,5x20x30,5
TODO TERRENO BLANCO	CUBO 5 L	2	60859	4.011.772.226.396	54011772226391	23x22	23x22
TODO TERRENO GRIS	TARRO 2,5 L	4	860	4.011.772.225.894	54011772225899	16x17	16x34x34
TODO TERRENO GRIS	TARRO 750 ml	6	861	4.011.772.225.825	54011772225820	12x10	12x20x30,5
TODO TERRENO NEGRO	TARRO 2,5 L	4	854	4.011.772.225.931	54011772225936	16x17	16x34x34
TODO TERRENO NEGRO	TARRO 750 ml	6	855	4.011.772.225.863	54011772225868	12x10	12x20x30,5
TODO TERRENO ROJIZO	TARRO 2,5 L	4	857	4.011.772.225.917	54011772225912	16x17	16x34x34
TODO TERRENO ROJIZO	TARRO 750 ml	6	858	4.011.772.225.870	54011772225870	12x10	12x20x30,5
TODO TERRENO VERDE	TARRO 2,5 L	4	848	4.011.772.225.887	54011772225882	16x17	16x34x34
TODO TERRENO VERDE	TARRO 750 ml	6	849	4.011.772.225.818	54011772225813	12x10	12x20x30,5
WIKULAC	BOTE 1 L	6	847	8.412.131.130.013	58412131130018	17x10	18x21x30,5
WIKULAC	BIDÓN 3 L	4	60726	8.412.131.112.187	58412131112182	19x16x12	20x26x34
YESO FINO DE RELLENOS Polvo	ESTUCHE 5 kg	4	777	8.412.131.402.288	58412131402283	30,5x21,5x12,5	31,5x26x43,5
YESO FINO DE RELLENOS Polvo	ESTUCHE 1 kg	10	4054	8.412.131.402.301	68412131402303	18x12,5x8	19x26x40,5

*Ancho x Alto x Largo (cm)

4.3 Servicios

Guía Rápida / Características de producto

	 INTERIOR - EXTERIOR	 POLVO - PASTA	 TIPO DE FONDO	 CAPA (mm)	 CONSUMO (kg/m ² /mm)	 TIEMPO DE SECADO (h)	 TIEMPO DE TRABAJO (h)
AGUAPLAST							
AGUAPLAST ACABADOS	Interior	Polvo	Absorbentes	2	1,0	12	12-24
AGUAPLAST ANTI-CONDENSACIÓN	Interior	Polvo	Absorbentes	Cualquiera	0,6	12-24	3-4
AGUAPLAST CAPAGRUESA	Interior	Pasta	Absorbentes	5	1,4	12	Sin limite
AGUAPLAST CAPAGRUESA	Interior	Polvo	Absorbentes	10	0,9	1-24	30-60 min
AGUAPLAST CUBRE-CERÁMICA	Int./Ext.	Polvo	Cualquiera	10	1,0	2-24	30 min
AGUAPLAST EXPRESS	Interior	Polvo	Cualquiera	50	1	3	45 min
AGUAPLAST EXTERIOR	Int./Ext.	Pasta	Absorbentes	5	1,2	24	Sin límite
AGUAPLAST EXTERIOR	Int./Ext.	Polvo	Absorbentes	5	1,5	48	2
AGUAPLAST FIBRA	Int./Ext.	Pasta	Cualquiera	3	1,2	2-24	Sin límite
AGUAPLAST MADERA	Int./Ext.	Pasta	Madera	5	1,4	1-4	Sin límite
AGUAPLAST MÁQUINA CAPAFINA	Interior	Polvo	Absorbentes	2	1	24	Sin límite
AGUAPLAST MÁQUINA CAPAGRUESA	Interior	Polvo	Poco Absorbentes	6	1	24	Sin límite
AGUAPLAST MÁQUINA EXTERIOR	Int./Ext.	Pasta	Poco Absorbentes	5	1,2	24	Sin límite
AGUAPLAST MÁQUINA LISTO AL USO	Interior	Pasta	Absorbentes	5	1,75	24	Sin límite
AGUAPLAST MASILLA ESTANQUEIDAD	Int./Ext.	Pasta	Absorbentes	1-3	1	12	Sin límite
AGUAPLAST MASILLA PLÁSTICA	Int./Ext.	Pasta	Absorbentes	1	1,5	1-2	Sin límite
AGUAPLAST MASILLA UNIVERSAL	Int./Ext.	Pasta	Cualquiera	2	1,6	12	Sin límite
AGUAPLAST IMPERMEABLE OBRAFÁCIL	Int./Ext.	Polvo	Absorbentes	15	1,2	48	30 min
AGUAPLAST PISCINAS	Int./Ext.	Polvo	Cualquiera	15	1,2	48	30 min
AGUAPLAST PLUMA	Int./Ext.	Pasta	Absorbentes	Cualquiera	1	24-48	Sin límite
AGUAPLAST RAPIDURO	Int./Ext.	Polvo	Absorbentes	Cualquiera	1,5	2-3 h/5 mm	10 min
AGUAPLAST RELLENO DE JUNTAS	Int./Ext.	Pasta	Cualquiera	Cualquiera	45m/250ml	1-2	Sin límite
AGUAPLAST RELLENOS	Interior	Polvo	Absorbentes	Cualquiera	1	2-3 h/5 mm	1
AGUAPLAST RELLENOS ELÁSTICO	Int./Ext.	Pasta	Absorbentes	5-10	1,5	12	Sin límite
AGUAPLAST RENOVACIÓN	Interior	Pasta	Poco Absorbentes	5	1	12	Sin límite
AGUAPLAST RENOVACIÓN	Interior	Polvo	Poco Absorbentes	15	1	12 h/3 mm	2
AGUAPLAST RODILLO	Interior	Pasta	Poco Absorbentes	3	1,7	4-6	Sin límite
AGUAPLAST RÚSTICO	Interior	Polvo	Poco Absorbentes	Cualquiera	Variable	12-24	> 24
AGUAPLAST STANDARD	Interior	Polvo	Absorbentes	5	1,1	2-4	6
AGUAPLAST STANDARD CIMA	Interior	Pasta	Absorbentes	2	1,75	24	Sin límite
AGUAPLAST STANDARD PROFESIONAL	Interior	Pasta	Absorbentes	2	1,75	24	Sin límite
AGUAPLAST SUPER REPARADOR	Int./Ext.	Polvo	Cualquiera	Cualquiera	1	2-4	30 min

	 INTERIOR - EXTERIOR	 POLVO - PASTA	 TIPO DE FONDO	 CAPA (mm)	 CONSUMO (kg/m ² /mm)	 TIEMPO DE SECADO (h)	 TIEMPO DE TRABAJO (h)
TUBOS							
AGUAPLAST CAPA GRUESA	Interior	Pasta	Absorbentes	5	1,4	12	Sin límite
AGUAPLAST FIBRA	Int./Ext.	Pasta	Cualquiera	3	1,2	2-24	Sin límite
AGUAPLAST MADERA	Int./Ext.	Pasta	Madera	5	1,4	1-4	Sin límite
AGUAPLAST MASILLA PLÁSTICA	Int./Ext.	Pasta	Absorbentes	1	1,5	1-2	Sin límite
AGUAPLAST MASILLA UNIVERSAL	Int./Ext.	Pasta	Cualquiera	2	1,6	12	Sin límite
AGUAPLAST STANDARD INSTANTÁNEO	Int./Ext.	Pasta	Absorbentes	2	1,75	15 min	Sin límite
CEMENTO COLA EN PASTA	Interior	Pasta	-	-	-	20 min	Sin límite
FIJA TODO	Interior	Pasta	-	-	-	10-15 min	Sin límite
JUNTAS DE AZULEJO	Int./Ext.	Pasta	-	2	-	2-24 h	Sin límite

	 INTERIOR - EXTERIOR	 TIPO DE FONDO	 CAPA (mm)	 RENDIMIENTO (m ² /L)	 CONSUMO (kg/m ² /mm)	 TIEMPO DE SECADO (h)	 TIEMPO DE TRABAJO (h)
CONSOLIDANTES/IMPRIMACIONES							
CONSOLIDANTE PARA PIEDRA	Int./Ext.	Absorbentes	-	2	-	3-5 días	Sin límite
DELTAFIX	Int./Ext.	Poco absorbentes	-	6	-	24	Sin límite
CONSOLIDANTE PARA PIEDRA AL AGUA	Int./Ext.	Absorbentes	-	10-12	-	3	Sin límite
FIXACRYL	Int./Ext.	Absorbentes	-	50	-	24	Sin límite
FONDOMUR	Int./Ext.	Poco absorbentes	-	3	-	1-12	Sin límite
HYDROGRUND	Int./Ext.	Absorbentes	-	5-20	-	Variable	Sin límite
NIVELPOL AR	Int./Ext.	No absorbentes	-	5-6	-	Fresco sobre fresco	Sin límite
PRIM PLACA	Int./Ext.	No absorbentes	-	Variable	-	3	Sin límite
PROSIL	Exterior	Absorbentes	-	1-2	-	12	Sin límite
REGULAFIX	Int./Ext.	Poco absorbentes	-	15-20	-	12	Sin límite
SELLA PLACA	Int./Ext.	Cualquiera	-	10	-	Repintado: min 6 h	Sin límite
WIKULAC	Exterior	Absorbentes	-	4-8	-	4-24	Sin límite

COLAS							
FIJAFIBRA COLA	Interior	-	-	-	5	12-24	20 min
GLUTAFIX 5	Interior	-	-	-	5	12-24	20 min

CEMENTOS Y YESOS							
CEMENTO COLA EXTRA	Int./Ext.	-	2-10	-	1,2-2	24	30 min
JUNTAS BLANCAS IMPERMEABLES	Int./Ext.	-	-	-	500-700 gr/ 20x20 cm/ junta 5 mm	24	1
MORTERO PORTLAND	Int./Ext.	Absorbentes	20	-	1,5	24	90 min
MORTERO REFRACTARIO	Int./Ext.	-	20	-	1,3	24	1
PREPARADO DE CEMENTO BLANCO	Int./Ext.	Absorbentes	20	-	1,5	24	3
PREPARADO DE CEMENTO RÁPIDO	Int./Ext.	Cualquiera	2-10	-	1,5	24	3-6
PREPARADO DE ESCAYOLA PARA MOLDEO	Interior	-	-	-	-	Variable	10 min
PREPARADO DE YESO FINO DE RELLENOS	Interior	Cualquiera	5	-	1,6	Variable	8 min

4.3 Servicios

Guía Rápida / Características de producto

	 INTERIOR - EXTERIOR	 RENDIMIENTO (m ² /L/mano)	 TIEMPO DE SECADO (h)	RESINA	 MATE/ SATINADO	lavable/ cubriente * menos → **** más LAVABILIDAD	CUBRICIÓN
PINTURAS							
BETAPLAST 10	Int./Ext.	6-10	4-5	Acrílica	Mate	**	**
BETAPLAST 15	Int./Ext.	8-10	4-5	Acrílica	Mate profundo	**	***
BETAPLAST 3 USOS	Interior	Variable	24	Acrílica	Mate profundo	*	*
BETAPLAST 35	Int./Ext.	6-10	4-5	Acrílica	Mate	*	**
BETAPLAST 50	Int./Ext.	9-15	4-5	Vinílica	Mate profundo	**	**
BETAPLAST 92	Int./Ext.	9-15	4-5	Acrílica	Mate	***	***
BETAPLAST REFORZADO	Interior	9-15	4-5	Acrílica	Mate	***	***
BETAPLAST SATIN PLUS	Int./Ext.	9-15	4-5	Acrílica	Satinada	***	*
BETAPLAST SATINADA	Int./Ext.	9-15	4-5	Vinílica	Satinada	***	**
ISOLFIX AL AGUA	Int./Ext.	12-16	20 min	Acrílica	Mate profundo	****	**
ISOLFIX AMBIENTES HÚMEDOS	Int./Ext.	5-6	12-24	Isoparafínico	Semi Satinada	****	*
ISOLFIX PLUS	Interior	10-12	6	Isoparafínico	Mate profundo	****	**
LISOMAT ANTI-CONDENSACIÓN	Interior	4-8	24	Acrílica	Mate profundo	***	*
LISOMAT SUPER REFORZADO	Interior	12-20	4-5	Acrílica	Mate	***	***
PINTA PLACA	Interior	12	4-5	Acrílica	Mate	*	**
PINTA PLACA FLEX	Interior	10	24	Acrílica	Mate	***	**
PINTURA CUBRE-FISURAS	Interior	10	24	Acrílica	Mate profundo	***	**
TODO TERRENO AL AGUA	Int./Ext.	10-12	4-6	Sintéticas	Semi Mate	****	**
TODO TERRENO CLÁSICO	Int./Ext.	8-10	2	Sintéticas	Mate	****	*

	 GRANULO-METRÍA (μ m)	 POLVO - PASTA	 TIPO DE FONDO	 CAPA (mm)	 CONSUMO (kg/m ² /mm)	 TIEMPO DE SECADO (h)	 TIEMPO DE TRABAJO (h)
MORTEROS							
MASILLA ELÁSTICA BMAe SL05	<500	Pasta	Absorbentes	5-10	1,55	12 h/mm	Sin límite
MORTERO ALISADO BMA 4502	<200	Polvo	Poco Absorbentes	4	1	12 h	45 min
MORTERO ANTIHUMEDAD BME 4508 A y 4508 G	<800	Polvo	Absorbentes	Máx 30	0,95	24 h	45 min
MORTERO BASE - RECRECIDO BMB 18015	<1,5 mm	Polvo	Absorbentes	15	1,3	24 h/mm	180 min
MORTERO BASE FINO BMB 12003	<300	Polvo	Poco Absorbentes	Mín 2,5	3,5-5	48-72 h/mm	120 min
MORTERO BASE LIGERO BME 12003	<300	Polvo	Poco Absorbentes	Mín 2,5	3,5-5	48-72 h/mm	120 min
MORTERO BASE LIGERO BME 12007	<700	Polvo	Poco Absorbentes	Mín 2,5	3,5-5	48-72 h/mm	120 min
MORTERO FIJACIÓN - ANCLADO BME 1005	<500	Polvo	Absorbentes	Cualquiera	1,2	2-3 h/5 mm	10 min
MORTERO IMPERMEABILIZADOR BME 18002/BME 180L	<200	Polvo	Cualquiera	2-4	3,5	5 días	180 min
MORTERO IMPERMEABLE REPARACIÓN BMA 3005	<500	Polvo	Absorbentes	15	1,2	48 h	30 min
MORTERO JUNTAS BME 7502	<200	Polvo	Poco Absorbentes	-	0,5	4 h	75 min
MORTERO REPARADOR BMA 12003	<300	Polvo	Absorbentes	5	1,5	12 h	120 min
MORTERO REPERFILADO-REPARACION BMB 6012	<1,2 mm	Polvo	Absorbentes	Mín3 Máx100	1,5	12-24 h/mm	60 min
MORTERO REVOCO PLACAS BMB 12012	<1,2 mm	Polvo	Absorbentes	Min 4	1,2	12-24 h	120 min
MORTERO TENDIDOS BMA 4505	<500	Polvo	Absorbentes	10	1,4	12-24 h	45 min
MULTIFLEX	<500	Polvo	Absorbentes	2-10	1,2-2	24 h	3-4 h
REVOCO PLÁSTICO BR SL03	<300	Pasta	Poco Absorbentes	5	1,2	24 h/mm	Sin límite

Condiciones Generales de Venta

Vigencia de la tarifa

- Precios recomendados: P.V.P. IVA no incluido.
- Esta tarifa sustituye y anula a todas las anteriores desde su fecha impresa de entrada en vigor.

Calidad y garantías

- Las características de los productos sirven a título indicativo y pueden ser variadas en cualquier momento, garantizándose la calidad de los productos y el respeto a las normas en vigor.
- La garantía de calidad de los productos Beissier cubre la reposición de los mismos en fábrica, pero no los portes que pudieran originarse.

Pedidos

- Libre de portes: 600 € ó 550 kg. en adelante (1.400 € netos para Portugal).
- Pedidos inferiores que pudieran atenderse, ocasionalmente, como servicio al cliente, serán gravados con los portes que correspondan.
- Pedido mínimo Baleares y Canarias: 1.100 € ó 1.100 kg.
- Forma de pago: 60 días fecha factura.
- Toda la mercancía permanece en propiedad de Beissier hasta tanto no haya sido efectivo su total pago conforme factura.
- Todo pedido registrado se entiende firme, no pudiendo ser anulado unilateralmente por el peticionario.
- Cualquier impuesto o arbitrio, sea cual fuere su naturaleza, que graven las operaciones comerciales, será siempre por cuenta y cargo del comprador aunque eventualmente fueran exigidos al vendedor.

Transporte y servicio

- Las mercancías viajan siempre por cuenta y riesgo del comprador, aun cuando vayan consignadas a portes pagados.
- Las averías, pérdidas o retrasos ocurridos en el tránsito, deberán reclamarse a la empresa transportadora, antes de aceptar la entrega de la mercancía.
- La elección del medio de transporte queda a nuestra conveniencia. Cuando el cliente lo indique, se enviará la mercancía en la forma que desee, cargándosele la diferencia de costo.

Reclamaciones y devoluciones

- Toda devolución que no sea debida a defectos de calidad requiere de pacto previo y el porte será siempre a cuenta del comprador.
- En el caso de que Beissier aceptara la devolución de algún envío o mercancía, el abono se realizará una vez pasados los controles de almacén y calidad. Solamente será firme con el visto bueno de estos controles.
- El derecho de reclamación caduca a los 30 días de haber llegado la mercancía a su destino.
- Nuestras condiciones de venta son las únicas válidas, incluso en los casos en que difieran de las del comprador. El solo hecho de pasar un pedido implica la aceptación de nuestras Condiciones Generales de Venta.

Jurisdicción

- Para todas las cuestiones que surjan relativas a la venta y de un modo especial en cuanto al incumplimiento por parte del comprador, las partes se someten a los Tribunales de San Sebastián, con renuncia expresa a cualquier fuero que pudiera corresponder.

Beissier

Beissier, S.A.U.

Txirrita Maleo, 14
E-20100 Errenteria (Gipuzkoa)
Tel.: (34) 902 100 250 · (34) 943 344 070
Fax: (34) 902 100 249
Fax comercial: (34) 943 517 802

www.beissier.es
beissier.pedidos@beissier.es
www.climasano.es

www.bricopared.com

 www.facebook.com/BeissierES

 www.twitter.com/BeissierES

 www.youtube.com/BeissierES

AGUAPLAST®

isolfix®

AGUAPLACK

TODO TERRENO

ClimaSano